

# 建设项目环境影响报告表

## (污染影响类)

项目名称: 海宁美合塑业有限公司年产 400 万平方米

PVC 装饰板项目

建设单位: 海宁美合塑业有限公司

编制日期: 2024 年 10 月

中华人民共和国生态环境部制

## 编制单位和编制人员情况表

|                 |                                 |          |    |
|-----------------|---------------------------------|----------|----|
| 项目编号            | /                               |          |    |
| 建设项目名称          | 海宁美合塑业有限公司年产 400 万平方米 PVC 装饰板项目 |          |    |
| 建设项目类别          | 26—053 塑料制品业                    |          |    |
| 环境影响评价文件类型      | 报告表                             |          |    |
| <b>一、建设单位情况</b> |                                 |          |    |
| 单位名称（盖章）        | 海宁美合塑业有限公司                      |          |    |
| 统一社会信用代码        | 91330481MA2LCCYY29              |          |    |
| 法定代表人（签章）       | 周云翔                             |          |    |
| 主要负责人（签字）       | 周云翔                             |          |    |
| 直接负责的主管人员（签字）   | 周云翔                             |          |    |
| <b>二、编制单位情况</b> |                                 |          |    |
| 单位名称（盖章）        | 浙江宏洁环保科技有限公司                    |          |    |
| 统一社会信用代码        | 91330481MA2CY8543D              |          |    |
| <b>三、编制人员情况</b> |                                 |          |    |
| 1.编制主持人         |                                 |          |    |
| 姓名              | 职业资格证书管理号                       | 信用编号     | 签字 |
| 丁晨辉             | 2016035330350000003512330172    | BH003198 |    |
| 2.主要编制人员        |                                 |          |    |
| 姓名              | 主要编写内容                          | 信用编号     | 签字 |
| 杨傲赞             | 全文                              | BH053568 |    |
| 丁晨辉             | 审核                              | BH003198 |    |
| 凌昌健             | 审定                              | BH044107 |    |

# 目录

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 一、建设项目基本情况 .....             | 1  |
| 二、建设项目工程分析 .....             | 37 |
| 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准 ..... | 45 |
| 四、主要环境影响和保护措施 .....          | 51 |
| 五、环境保护措施监督检查清单 .....         | 78 |
| 六、结论 .....                   | 81 |

## 附表

建设项目污染物排放量汇总表

## 附图

- 附图 1：建设项目地理位置图
- 附图 2：项目周边环境示意图
- 附图 3：环境保护目标分布图
- 附图 4：项目周围环境彩图
- 附图 5：平面布置图
- 附图 6：嘉兴市环境空气质量功能区划分图
- 附图 7：水功能区划图
- 附图 8：环境管控单元分类图
- 附图 9：海宁市生态保护红线图
- 附图 10：环评编制主持人现场踏勘图

## 附件

- 附件 1：项目备案通知书
- 附件 2：营业执照
- 附件 3：法定代表人身份证
- 附件 4：租赁合同
- 附件 5：水性油墨 MSDS
- 附件 6：水性冷贴胶 MSDS
- 附件 7：光固化树脂 MSDS
- 附件 8：危化品安全风险承诺书
- 附件 9：专家审核意见及修改说明
- 附件 10：专家复核意见及修改说明
- 附件 11：总量平衡替代方案

## 一、建设项目基本情况

|               |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                                                                 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 建设项目名称        | 海宁美合塑业有限公司年产 400 万平方米 PVC 装饰板项目                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                                                                 |
| 项目代码          | 2407-330481-07-02-478915                                                                                                              |                                                                       |                                                                                                                                                                 |
| 建设单位<br>联系人   |                                                                                                                                       | 联系方式                                                                  |                                                                                                                                                                 |
| 建设地点          | 浙江省嘉兴市海宁市袁花镇联红路 158 号 2 号楼 2F                                                                                                         |                                                                       |                                                                                                                                                                 |
| 地理坐标          | 120 度 45 分 44.942 秒，30 度 25 分 26.886 秒                                                                                                |                                                                       |                                                                                                                                                                 |
| 国民经济<br>行业类别  | C2922 塑料板、管、型材<br>制造；C2319 包装装潢及<br>其他印刷                                                                                              | 建设项目<br>行业类别                                                          | 二十六、橡胶和塑料制品业<br>29—53、塑料制品业 292；<br>二十、印刷和记录媒介复制业<br>23——39、印刷 231                                                                                              |
| 建设性质          | <input checked="" type="checkbox"/> 新建<br><input type="checkbox"/> 改建<br><input type="checkbox"/> 扩建<br><input type="checkbox"/> 技术改造 | 建设项目<br>申报情形                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> 首次申报项目<br><input type="checkbox"/> 不予批准后再次申报项目<br><input type="checkbox"/> 超五年重新审核项目<br><input type="checkbox"/> 重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门        | 海宁市经济和信息化局                                                                                                                            | 项目备案文号                                                                | /                                                                                                                                                               |
| 总投资（万元）       | 600                                                                                                                                   | 环保投资（万<br>元）                                                          | 67                                                                                                                                                              |
| 环保投资占比<br>（%） | 11.2                                                                                                                                  | 施工工期                                                                  | 6 个月                                                                                                                                                            |
| 是否开工建设        | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是：_____                                                             | 占地面积（m <sup>2</sup> ）                                                 | 2960                                                                                                                                                            |
| 专项评价<br>设置情况  | 专项评<br>价类别                                                                                                                            | 设置原则                                                                  | 本项目设置情况                                                                                                                                                         |
|               | 大气                                                                                                                                    | 排放废气含有毒有害污染物、二<br>噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气<br>且厂界外 500 米范围内有环境空<br>气保护目标的建设项目 | 项目废气不排放有毒有害污染<br>物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、<br>氯气，无需进行专项评价                                                                                                               |
|               | 地表水                                                                                                                                   | 新增工业废水直排建设项目（槽<br>罐车外送污水处理厂的除外）；<br>新增废水直排的污水集中处理厂                    | 项目废水纳管排放，无需进行专<br>项评价                                                                                                                                           |
|               | 环境风<br>险                                                                                                                              | 有毒有害和易燃易爆危险物质存<br>储量超过临界量的建设项目                                        | 项目风险物质存储量未超过其<br>临界量，无需进行专项评价                                                                                                                                   |
|               | 生态                                                                                                                                    | 取水口下游 500 米范围内有重要<br>水生生物的自然产卵场、索饵场、<br>越冬场和洄游通道的新增河道取<br>水的污染类建设项目   | 不涉及，无需进行专项评价                                                                                                                                                    |
|               | 海洋                                                                                                                                    | 直接向海排放污染物的海洋工程<br>建设项目                                                | 不涉及，无需进行专项评价                                                                                                                                                    |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 规划情况             | <p><b>规划文件名称：</b>《海宁市袁花镇总体规划（2011-2030）》</p> <p><b>召集审批机关：</b>海宁市袁花镇人民政府</p> <p><b>审批文件名称及文号：</b> /</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 规划环境影响评价情况       | <p><b>规划环境影响评价文件名称：</b>《海宁市袁花镇总体规划（2011-2030）环境影响报告书》</p> <p><b>审查机关：</b>嘉兴市生态环境局</p> <p><b>审查文件名称及文号：</b>《海宁市袁花镇总体规划（2011-2030）环境影响报告书审查小组意见》</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | <p><b>1、《海宁市袁花镇总体规划（2011-2030）》简述</b></p> <p>（1）规划范围</p> <p>袁花镇域，即袁花镇的行政管辖范围，面积为 77.49 平方公里。</p> <p>（2）规划期限</p> <p>本次规划以 2012 年为现状基准年，其中：</p> <p>近期：2012-2015 年；</p> <p>中期：2016-2020 年；</p> <p>远期：2021-2030 年。</p> <p>（3）规划总体目标</p> <p>在总体定位的基础上，实现产业结构大转型、平台建设大推进、文化发展大繁荣、社会发展更和谐、文化建设有效推进，城镇建设步伐加快，资源节约、环境保护显著提升，形成功能更齐全、经济更有活力、环境更加优美、百姓安居乐业的综合性城镇，打造科学发展、转型发展、和谐发展的示范区。</p> <p>（4）总体布局</p> <p>①空间结构</p> <p>规划袁花镇区空间结构：“一心、两轴、四带、五片区”。</p> <p>一心：城镇公建综合服务中心，是未来服务整个镇域的综合中心。</p> <p>两轴：文浜路是一条联系老镇区和新镇区的联系轴，由西侧的传统风貌逐渐向东侧现代城镇过渡，景观上也是山体景观与城镇核心遥相呼应；南北向河东河西街是一条反映老镇区原真性的特色商业轴，</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>承载着人们对历史的记忆与生活交流的功能。</p> <p>四带：黄湾港滨水景观带、天仙府港滨水景观带、龙腰港滨水景观带、市河滨水景观带。</p> <p>五片区：镇北工业功能区一；镇北工业功能区二；镇西传统风貌更新区；镇东公建居住综合片区；城镇社区的综合片区；镇南工业功能提升片区。</p> <p>②工业用地</p> <p>规划工业用地共 131.64 公顷。主要集中在镇区杭浦高速公路两侧，杭浦高速以南的工业用地要求在现状基础上引导产业升级，避免对镇区造成环境污染。</p> <p>（5）产业导向</p> <p>未来产业定位的发展方向为：杭州湾北岸休闲旅游服务区，都市休闲农业体验区、以太阳光能等为主导的特色产业高地。</p> <p>根据工业转型升级及集聚发展的要求，规划建设两个大的工业功能区：</p> <p>①谈桥工业功能区：整合袁花镇区南部转型升级的搬迁工业、镇区退低进高的工业，优化产业布局，借机靠近海宁开发区科技研发优势，推动传统产业类型的提升，形成太阳能循环经济产业集群。</p> <p>②袁花镇区北部两个产业功能片区：定位为先进技术支持和配套服务完善为基础的科技研发产业，并注重技术交流和人才培育，重点建设两个绿色生态、生产高效、科技含量高、附加值高的产业功能拓展区。</p> <p><b>规划符合性分析：</b></p> <p>本项目位于袁花镇联红路 158 号 2 号楼 2F，主要从事 PVC 装饰板的生产加工，属于 C2922 塑料板、管、型材制造和 C2319 包装装潢及其他印刷，不属于该片区禁止准入的项目，本项目已在海宁市经济和信息化局备案，符合《海宁市袁花镇总体规划（2011-2030）》要求。</p> <p><b>2、《海宁市袁花镇总体规划（2011-2030）环境影响报告书》</b></p> <p>海宁市袁花镇人民政府委托煤科集团杭州环保研究院有限公司</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

编制完成了《海宁市袁花镇总体规划(2011-2030)环境影响报告书》。该规划环评于2020年11月11日通过了嘉兴市生态环境局在海宁市主持召开的审查会并形成审查小组意见。

### (1) 规划环评内容

#### ①生态空间清单

本项目位于袁花镇联红路158号2号楼2F,属于海宁市袁花镇产业集聚重点管控单元(ZH33048120006)-镇工业园区,该管控单元生态空间清单符合性分析见下表。

表 1-1 袁花镇生态空间清单(镇工业园区)

| 序号 | 规划区块       | 生态空间名称及编号                         | 管控要求                                                                                           | 本项目符合性分析                                                                                                                                                             |
|----|------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 产业集聚重点管控单元 | 海宁市袁花镇产业集聚重点管控单元<br>ZH33048120006 | 1、优化产业布局和结构,实施分区差别化的产业准入条件。                                                                    | 符合。本项目位于袁花镇工业园区-镇工业园区内,本项目已经经海宁市经济和信息化局备案,符合产业准入要求。                                                                                                                  |
|    |            |                                   | 2、合理规划布局三类工业项目,控制三类工业项目布局范围和总体规模,鼓励对现有三类工业项目进行淘汰和提升改造。                                         | 符合。本项目主要从事PVC装饰板的生产,属于塑料制品业和印刷业,对照《海宁市生态环境分区管控动态更新方案》,为二类项目,不属于三类项目。                                                                                                 |
|    |            |                                   | 3、禁止新增钢铁、铸造、水泥和平板玻璃等行业产能,严格执行相关污染物排放量削减替代管理要求和产能置换实施办法;提高电力、化工、印染、造纸、化纤等重点行业环保准入门槛,控制新增污染物排放量。 | 符合。本项目不属于上述列举的钢铁、铸造、水泥、平板玻璃等行业,本项目严格执行相关污染物排放量削减替代管理要求。                                                                                                              |
|    |            |                                   | 4、严格限制新、扩建医药、印染化纤、合成革、工业涂装、包装印刷和橡胶等重污染项目;新建涉VOCs排放的工业企业全部进入工业功能区,严格执行相关污染物排放量削减替代管理要求。         | 符合。本项目位于袁花镇工业园区-镇工业园区内,项目属于塑料制品业和印刷业,印刷属于本项目配套工艺,不是单纯包装印刷业,且本项目已通过海宁市经济和信息化局备案。项目产生的废气、废水、噪声经相关处理后均可达标排放,新增VOC1.512t/a,非涉VOCs重污染项目,将严格按照1:1进行区域平衡替代削减,项目实施后符合总量控制要求。 |
|    |            |                                   | 5、所有改、扩建耗煤项目,严格执行相关新增燃煤和污染物排放减量替代管理要求,且排污强度能效和碳排放                                              | 符合。本项目不涉及燃煤。                                                                                                                                                         |

|  |  |  |                                                 |                                                              |
|--|--|--|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|  |  |  | 放水平必须达到国内先进水平。                                  |                                                              |
|  |  |  | 6、合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带。 | 符合。本项目位于袁花镇工业园区-镇工业园区内，周边主要以工业企业为主，企业与居住区之间设置有防护绿地、生态绿地等隔离带。 |

符合性分析：本项目从事 PVC 装饰板的生产加工，为塑料板、管、型材制造项目和包装装潢及其他印刷，属于二类工业项目，不属于禁止准入类和限制类准入产业，项目租赁地性质为工业用地。项目实施后主要污染物严格实施污染物总量控制制度，可在区域内削减替代。厂界周边主要以工业企业为主，企业与居住区之间设置有防护绿地、生态绿地等隔离带。因此，本项目实施符合生态空间清单清单要求。

②现有问题整改清单

| 表 1-2 袁花镇现有问题整改清单 |      |                                                                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 类别                |      | 存在的环保问题                                                                                                                                       | 主要原因                                                  | 解决方案                                                                                                                                                                                             |
| 产业结构与布局           | 产业结构 | 袁花镇域内现状产业门类众多，行业较为分散，除以新能源、新厨电、新材料为主的“三新”产业及纺织化纤产业外，其他产业包括服装服饰、塑料制品、五金机械、包装印刷、食品、化工、玻璃制品等整体呈现出“低、小、散”格局，无法扩展和延伸产业链，难以形成产业集聚效应，产业结构尚需进一步优化和调整。 | 袁花镇工业发展起步阶段缺乏严格的规划指引，镇域内现有企业大多入驻较早，而早期项目管理相对松散，企业入驻要求 | 对现有工业企业存在问题进行梳理，针对污染较重、能耗过高、产出效率低以及不符合袁花镇产业定位或区域环境保护要求的企业，分别制定关停搬迁、转型升级或提升改造等不同整改措施。同时，本评价依据《海宁市“三线一单”生态环境分区管控方案》及相关文件要求，制定了袁花镇工业项目环境准入条件清单，对今后拟引进项目从产业定位、产品先进性、产污大小等方面严格控制，切实围绕袁花镇主导产业打造上下游产业链。 |
|                   | 产业布局 | 根据现有企业分布情况，袁花镇域内目前存在农居点与工业区混杂(如阳光科技小镇内的晶科能源、神太太阳能)，或工业用地与规划不符(如佳益印刷、远东化工)等现象。                                                                 | 较低，未能形成产业集聚且分区明确的格局。                                  | 对于规划工业区块内存在农居的，应加快推进农居拆迁安置进程，减少主导产业发展上的限制因素；对与规划用地性质不符的企业，应限制其发展，并鼓励逐步搬迁至规划工业地块，以减少对规划居住区的影响。                                                                                                    |

符合性分析：本项目拟租赁位于袁花镇联红路 158 号 2 号楼的现有 2F 车间，项目租赁地性质为工业用地。本项目从事 PVC 装饰板的生产加工，印刷属于本项目配套工艺，不是单纯包装印刷业，且本项

目已通过海宁市经济和信息化局备案，符合园区在产业结构和产业布局方面提出的整改措施要求。综上，本项目符合现有问题整改清单。

### ③污染物排放总量管控限值清单

本项目实施后，各类污染物排放量较小，污染物按要求进行削减替代，不会导致区域污染物排放量突破总量管控限值，符合清单要求。

### ④袁花镇规划优化调整建议清单

**表 1-3 袁花镇规划优化调整建议清单**

| 规划优化调整建议 |              |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                                     |                     |
|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 优化调整类型   | 规划期限         | 规划内容                                                                                                                                                                                                                           | 调整建议                                                                                           | 调整依据                                                                | 预期环境效益              |
| 规划布局     | 二产布局<br>规划远期 | 根据工业转型升级及集聚发展的要求，规划建设两个大的工业功能区：<br>(1) 谈桥工业功能区：整合袁花镇区南部转型升级的搬迁工业、镇区退低进高的工业，优化产业布局，借机靠近海宁开发区科技研发优势，推动传统产业类型的提升，形成太阳能循环经济产业集群。<br>(2) 袁花镇区北部两个产业功能片区：定位为先进技术支持和配套服务完善为基础的科技研发产业，并注重技术交流和人才培养，重点建设两个绿色生态、生产高效、科技含量高、附加值高的产业功能拓展区。 | 建议结合海宁市“三线一单”生态环境分区管控方案以及本次环评提出的环境准入条件清单，对镇域内两大工业功能区的主导产业及发展方向进一步优化、细化，并对辖区内现有低、小、散企业制定逐步清退方案。 | 规划主导产业发展方向不明确，无法为后续招商引资提供科学指导，难以形成产业集聚效应，也不易控制高能耗、高污染项目引进，甚至造成环境污染。 | 优化产业结构与布局，从源头控制工业污染 |

符合性分析：本项目位于袁花镇联红路 158 号 2 号楼 2F，属于海宁市袁花镇产业集聚重点管控单元（ZH33048120006），本项目从事 PVC 装饰板的生产加工，属于塑料制品业和印刷业，为袁花镇发展建设配套产业；项目通过海宁市经济和信息化局备案，符合袁花镇规划优化调整建议清单要求。

### ⑤环境准入条件清单

**表 1-4 环境准入条件清单符合性分析**

| 区域 | 分类        | 行业/工艺/产品清单                | 制订依据 |
|----|-----------|---------------------------|------|
| 海宁 | 镇<br>禁止准入 | 1、禁止新增钢铁、铸造、水泥和平板玻璃等行业产能。 | 《海   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |         |                                                                                                                                                                              |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 市袁花镇产业集聚重点管控单元 ZH33048120006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 工业园区、双丰区块 | 类产业     | 2、耗煤项目。<br>3、焦化、电解铝、造纸行业。                                                                                                                                                    | 宁市“三线一单”生态环境分区管控方案》(2020)及当地生态环境主管部门要求 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 限制准入类产业 | 严格限制新、扩建医药、印染、化纤、合成革、工业涂装、包装印刷和橡胶等重污染项目；新建涉 VOCs 排放的工业企业全部进入工业功能区，严格执行相关污染物排放量削减替代管理要求。                                                                                      |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 其他      | 1、合理规划布局三类工业项目，控制三类工业项目布局范围和总体规模。<br>2、提高电力、化工、印染、造纸、化纤等重点行业环保准入门槛，控制新增污染物排放量。<br>3、合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带。<br>4、已列入禁止准入类产业清单中的现有企业，进行扩产或技改，必须做到增产不增污。 |                                        |
| 注：工业项目类别判别依据为《海宁市“三线一单”生态环境分区管控方案》中“附件 1 工业项目分类表”。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |         |                                                                                                                                                                              |                                        |
| <p>符合性分析：本项目从事 PVC 装饰板的生产加工，印刷属于本项目配套工艺，不是单纯包装印刷业，且本项目已通过海宁市经济和信息化局备案。本项目废水、废气经收集处理后均能达标排放，新增排放污染物排放量通过区域削减替代后满足总量控制要求。项目周边多为工业企业，所在地规划在居住区和工业园、工业企业之间设置有隔离带。因此，本项目实施符合海宁市袁花镇总体规划环境准入条件清单要求。</p> <p>⑥环境标准清单</p> <p>本项目选址于海宁市袁花镇总体规划范围内，属于塑料制品业和印刷业，满足海宁市袁花镇总体规划空间准入标准、污染物排放标准、环境质量管控标准及行业准入标准。</p> <p><b>（2）规划环评审查意见</b></p> <p>海宁市袁花镇人民政府委托煤科集团杭州环保研究院有限公司编制完成了《海宁市袁花镇总体规划(2011-2030)环境影响报告书》。该规划环评于 2020 年 11 月 11 日通过了嘉兴市生态环境局在海宁市主持召开的审查会并形成审查小组意见。</p> <p><b>（一）规划概述</b></p> <p>规划范围：袁花镇域，即袁花镇的行政管辖范围，面积为 77.49 平方公里。</p> |           |         |                                                                                                                                                                              |                                        |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>规划期限：以 2012 年为现状基准年，近期：2012-2015 年，中期：2016-2020 年，远期：2021-2030 年。</p> <p>城镇性质：中国太阳能产业高地、江南文化创意休闲胜地、海宁诗意栖居名镇。</p> <p>总体目标：实现产业结构大转型、平台建设大推进、文化发展大繁荣、社会发展更和谐、文化建设有效推进，城镇建设步伐加快，资源节约、环境保护显著提升，形成功能更齐全、经济更有活力、环境更加优美、百姓安居乐业的综合性城镇，打造科学发展、转型发展、和谐发展的示范区。</p> <p>空间结构：规划镇域总体空间布局结构为“一城、两廊、三轴、四点”。“一城”是指袁花现代新市镇，包括两个功能片区（袁花镇区片和谈桥片区），其中袁花镇区空间结构为“一心、两轴、四带、五片区”。</p> <p>规划产业定位：未来产业定位的发展方向为：杭州湾北岸休闲旅游服务区，都市休闲农业体验区、以太阳能等为主导的特色产业高地。</p> <p>规划建设两个大的工业功能区，分别为：①谈桥工业功能区：整合袁花镇区南部转型升级的搬迁工业、镇区退低进高的工业，优化产业布局，借机靠近海宁开发区科技研发优势，推动传统产业类型的提升，形成太阳能循环经济产业集群；②袁花镇区北部两个产业功能片区：定位为先进技术支持和配套服务完善为基础的科技研发产业，并注重技术交流和人才培育，重点建设两个绿色生态、生产高效、科技含量高、附加值高的产业功能拓展区。</p> <p>（二）规划实施环境合理性的总体评价</p> <p>总体而言，海宁市袁花镇总体规划在功能定位、空间布局、产业导向等方面基本合理，与《海宁市域总体规划（2016-2035 年）》、《海宁市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》及《海宁市“三线一单”生态环境分区管控方案》等上位规划、相关规划基本协调。局部规划建设区块与《海宁市土地利用总体规划（2016-2020 年）》（2014 调整完善版）及《海宁市袁花镇土地利用总体规划（2006-2020</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>年)》(2014 调整完善版)用地性质不一致,涉及基本农田。涉及基本农田地块目前不得进行任何开发建设,必须按国家有关法律法规执行,待土地利用规划调整、批复,并且该区块土地征用完成后才能实施开发建设。</p> <p>区内和周边大气、地下水、土壤等环境质量现状总体良好,但区域内河水体及所依托的尖山污水处理厂尾水纳污水体钱塘江现状水质存在一定程度的超标现象。袁花镇应根据生态环境分区管控和区域资源、环境承载能力,进一步做好基础设施建设,优化规划用地性质和布局,认真落实《报告书》及本审查意见提出的环境准入要求、环境影响减缓对策与措施,有效控制、减缓规划实施可能产生的不良环境影响。</p> <p>(三)对规划区优化调整和实施建设的意见</p> <p>①进一步深化本规划与《海宁市域总体规划(2016-2035 年)》、《海宁市土地利用总体规划(2016-2020 年)》(2014 调整完善版)及《海宁市袁花镇土地利用总体规划(2006-2020 年)》(2014 调整完善版)等相关规划的联系,优化规划用地布局,落实基础设施建设、环境保护措施和区域环境综合整治和节能减排要求。</p> <p>②根据自身环境资源、环保基础设施及区域产业条件,结合海宁市产业提升和环境综合整治需求,进行统筹协调和差异化发展,同时严格按产业环境准入条件和总量管控要求进行建设和发展。</p> <p>③优化规划用地布局。遵循“节约优先、循序渐进、滚动开发”的原则,提高土地集约利用效率。</p> <p>④加强区域现状环境整治和基础设施的配套建设。</p> <p>1)进一步完善雨、污水收集系统,强化雨污分流,持续提升规划区地表水环境质量。</p> <p>2)优化规划区内能源结构,使用清洁能源。持续开展行业 VOCs 整治工作,减缓工艺废气和恶臭气体对周围环境的影响。</p> <p>3)强化垃圾收集、固废综合利用和危废委托处置,妥善处置各类固废,危险废物安全处置率须达 100%。</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <p>⑤完善区域层面事故环境风险管控和应急救援管理系统，杜绝和降低环境风险的影响。</p> <p>⑥建立规划工业区块污染物排放和区域环境质量的跟踪监测与评价系统。</p> <p>（四）对报告书的总体评价</p> <p>《报告书》在环境现状调查评价的基础上，分析了海宁市袁花镇所在区域环境污染的特点及发展趋势、存在的环境资源制约因素，预测分析了规划实施对区域水环境、大气环境、土壤环境、声环境、生态环境等方面的影响，论证了规划发展定位、布局的环境合理性，提出了规划优化调整建议和减缓不良环境影响的对策措施。</p> <p>审查认为，《报告书》评价内容较全面，重点较突出，采用的技术路线与方法适当，环境影响因子识别基本准确，提出的减缓不良环境影响的对策措施、规划优化调整建议和环境准入条件清单等总体可行，评价结论总体可信。《报告书》经进一步修改完善后，可以作为规划优化调整 and 实施的依据。</p> <p><b>符合性分析：</b></p> <p>本项目从事 PVC 装饰板的生产加工，属于塑料制品业和印刷业，属于二类工业项目，印刷属于本项目配套工艺，不是单纯包装印刷业，且本项目已通过海宁市经济和信息化局备案，新增 VOC1.512t/a，非涉 VOCs 重污染项目，将严格按照 1：1 进行区域平衡替代削减，项目租赁地性质为工业用地。距离本项目厂界最近的敏感点为西侧 180m 的吴家场居民点，本项目产生的废气、废水经处理后均达标排放，并符合总量控制要求，本项目噪声经相关减震降噪措施后达标排放，本项目产生的固体废物均按要求处置，并做好风险防范措施，本项目符合规划环评要求、符合规划环境影响评价结论及审查意见的要求。</p> <p>综上所述,本项目实施符合《海宁市袁花镇总体规划(2011-2030)环境影响报告书》中相关要求及审查意见相关要求。</p> |
| 其他符合性分析 | <p><b>1、“三线一单”符合性分析</b></p> <p>根据嘉兴市生态环境局关于印发《嘉兴市生态环境分区分管动态</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                         |              |                                                                                                                                                 |                                                                |     |
|---------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|
| 更新方案》的通知（嘉环发〔2024〕39 号），本项目与《嘉兴市生态环境分区管控动态更新方案》符合性分析如下： |              |                                                                                                                                                 |                                                                |     |
| 表 1-5 《嘉兴市生态环境分区管控动态更新方案》符合性分析                          |              |                                                                                                                                                 |                                                                |     |
| 三线一单                                                    |              | 有关要求                                                                                                                                            | 本项目情况                                                          | 符合性 |
| 生态保护红线                                                  |              | 按照生态保护红线划定要求，将整合优化后的自然保护地以及重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持等生态功能极重要区、生态极敏感区统筹划入生态保护红线。全市划定生态保护红线 525.05 平方千米，其中，陆域生态保护红线 63.15 平方千米，海洋生态保护红线 461.90 平方千米     | 本项目不涉及生态环保红线                                                   | 符合  |
| 环境质量底线                                                  | 大气环境质量底线目标   | 到 2025 年，全域建成“清新空气示范区”，嘉兴市区平均空气质量优良天数比例达到 93%以上，市区细颗粒物(PM <sub>2.5</sub> )平均浓度控制在 27 微克/立方米以下，全面消除重污染天气，基本消除中度污染天气，巩固提升城市空气质量达标成果               | 海宁市 2023 年度环境空气质量达标。本项目废气经相关处理后排放量较小，且严格落实总量控制制度，不会影响限期达标规划的实现 | 符合  |
|                                                         | 水环境质量底线目标    | 到 2025 年，省控以上断面达到或优于Ⅲ类水质比例达到 100%，市控以上断面达到或优于Ⅲ类水质比例达到 85%，地下水质量Ⅴ类水比例完成省级下达任务                                                                    | 本项目废水经预处理后达标纳入市政污水管网，最终送至尖山污水处理厂处理，本项目的建设不会突破水环境质量底线           | 符合  |
|                                                         |              | 到 2035 年，全市水环境质量全面改善，水功能区全面达标，水生态系统实现良性循环                                                                                                       |                                                                |     |
|                                                         | 土壤环境风险防控底线目标 | 到 2025 年，土壤环境质量稳中向好，地下水环境质量总体保持稳定，力争全域建成“无废城市”，受污染耕地安全利用率达到 93%以上，重点建设用地安全利用率达到 97%以上。到 2035 年，土壤环境质量明显改善，严格控制地下水污染防治重点区环境风险，生态系统基本实现良性循环       | 本项目车间内地面均已硬化，在采取必要的防腐防渗措施后，土壤环境污染风险可控，不会突破土壤环境质量底线             | 符合  |
| 资源利用上线                                                  | 能源利用上线目标     | 到 2025 年，全市全社会用电量达到 707 亿千瓦时，全社会用电负荷 1362 万千瓦；天然气消费量达到 25.8 亿方，电能终端能源消费占比达到 62%左右，煤炭消费量、单位地区生产总值能耗强度完成省下达目标                                     | 本项目所需能源为电能，由当地基础设施配套网络供给，不会突破区域能源利用上线                          | 符合  |
|                                                         | 水资源利用上线目标    | 到 2025 年，全市用水总量控制在 21 亿立方米以内，万元 GDP 用水量、万元工业增加值用水量较 2020 年下降 16%以上，城市供水管网漏损率不高于 6%，灌溉水有效利用系数提高至 0.668 及以上，城市再生水利用率不低于 20%，其中市本级、海宁、平湖、桐乡不低于 25% | 本项目用水主要为间接冷却用水、生活用水，用水来自于市政管网供水，不会突破区域水资源利用上线                  | 符合  |

|  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |    |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|
|  | 土地资源利用上线目标                                                                                                                                            | 根据《浙江省国土空间规划（2021-2035年）》，到2035年，浙江省耕地保有量不低于1876万亩，永久基本农田保护面积不低于1652万亩，城镇开发边界扩展倍数控制在基于2020年城镇建设用地规模的1.3倍以内，单位国内生产总值建设用地使用面积下降不少于40%                                                                                                          | 本项目用地性质为工业用地，不会突破土地利用资源上线                    | 符合 |
|  | 空间布局引导                                                                                                                                                | 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。严格控制重要水系源头地区和重要生态功能区三类工业项目准入。优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。合理规划布局居住、医疗卫生、文化教育等功能区块，与工业区块、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带                                                                                     | 本项目不属于三类项目，位于工业园区内，严格执行总量控制制度，已在海宁市经济和信息化局备案 | 符合 |
|  | 生态环境准入清单                                                                                                                                              | 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平，推动企业绿色低碳技术改造。新建、改建、扩建高耗能、高排放项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，强化“两高”行业排污许可证管理，推进减污降碳协同控制。加快落实污水处理厂建设及提升改造项目，深化工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。加强土壤和地下水污染防治与修复。重点行业按照规范要求开展建设项目碳排放评价 | 本项目不属于高耗能、高排放项目，严格执行总量控制制度，废水均达标入网           | 符合 |
|  | 环境风险防控                                                                                                                                                | 定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境与健康风险。强化工业集聚区企业环境风险防范设施建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设                                                                                                                                       | 本项目位于工业园区内，积极配合政府相关工作                        | /  |
|  | 资源开发效率要求                                                                                                                                              | 推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率                                                                                                                                                                            | 本项目生产过程所需能源为电能，无需燃煤，符合能源开发效率要求               | 符合 |
|  | <p>由上表可知，本项目符合嘉兴市生态环境局关于印发《嘉兴市生态环境分区管控动态更新方案》的通知（嘉环发〔2024〕39号）中的要求。</p> <p><b>《海宁市生态环境分区管控动态更新方案》符合性分析</b></p> <p>本项目位于袁花镇联红路158号2号楼2F，根据《海宁市生态环境</p> |                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |    |

| <p>分区分管动态更新方案》，本项目所在区域属浙江省嘉兴市海宁市袁花镇产业集聚重点管控单元（ZH33048120006）—镇工业园区，项目与分区分管单元符合性分析如下：</p> <p style="text-align: center;"><b>表 1-6 《海宁市生态环境分区分管动态更新方案》符合性分析</b></p> |                                                                                             |                                                                                                                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 生态环境准入清单                                                                                                                                                          | 有关要求                                                                                        | 本项目情况                                                                                                                               | 符合性 |
| 空间布局约束                                                                                                                                                            | 1.优化产业布局 and 结构，实施分区分差别的产业准入条件。                                                             | 本项目已在海宁市经济和信息化局备案                                                                                                                   | 符合  |
|                                                                                                                                                                   | 2.合理规划布局三类工业项目，控制三类工业项目布局范围和总体规模，鼓励对现有三类工业项目进行淘汰和提升改造。                                      | 本项目属于二类工业项目，按要求严格控制污染物排放量                                                                                                           | 符合  |
|                                                                                                                                                                   | 3.禁止新增钢铁、水泥和平板玻璃等行业产能，严格执行相关污染物排放量削减替代管理要求和产能置换实施办法；提高电力、化工、印染、造纸、化纤等重点行业环保准入门槛，控制新增污染物排放量。 | 本项目不属于上述行业                                                                                                                          | 符合  |
|                                                                                                                                                                   | 4.严格限制新、扩建医药、印染、化纤、合成革、工业涂装、包装印刷和橡胶等重点污染项目；新建涉 VOCs 排放的工业企业全部进入工业功能区，严格执行相关污染物排放量削减替代管理要求。  | 本项目位于工业园区内，印刷属于本项目配套工艺，不是单纯包装印刷业，且本项目已通过海宁市经济和信息化局备案，产生的 VOCs 经处理后达标排放，新增 VOC1.512t/a，非涉 VOCs 重污染项目，将严格按照 1:1 进行区域平衡替代削减，严格执行总量控制制度 | 符合  |
|                                                                                                                                                                   | 5.合理规划布局居住、医疗卫生、文化教育等功能区块，与工业区块、有污染和干扰的工业企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带。                               | 本项目位于工业园区内，与居民区有明显间隔                                                                                                                | 符合  |
|                                                                                                                                                                   | 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量                                                        | 本项目严格落实总量控制制度                                                                                                                       | 符合  |
| 污染物排放管控                                                                                                                                                           | 新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平，推动企业绿色低碳技术改造                                                 | 本项目为新建项目，采取有效的污染治理设施，污染物排放可达同行业国内先进水平                                                                                               | 符合  |
|                                                                                                                                                                   | 新建、改建、扩建高耗能、高排放项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，强化“两高”行业排污许可证管理，推进减污降碳协同控制                            | 本项目不属于高耗能、高排放项目                                                                                                                     | /   |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |                                   |    |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 加快落实污水处理厂建设及提升改造项目，深化工业园区(工业企业)“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流                          | 本项目实施雨污分流，生活污水经化粪池预处理后纳管，无直排废水    | 符合 |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 加强土壤和地下水污染防治与修复                                                               | 本项目采取必要的防腐防渗措施，避免对土壤和地下水造成污染      | 符合 |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 重点行业按照规范要求开展建设项目碳排放评价。                                                        | 本项目不属于重点行业                        | /  |
|  | 环境风险防控                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境与健康风险                                                    | 区域落实环境与健康风险管控                     | 符合 |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设 | 本项目危险废物按照有关安全管理规范进行储运和使用，落实风险防控体系 | 符合 |
|  | 资源开发效率要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率             | 本项目生产过程所需能源为电能，无需燃煤，符合能源开发效率要求    | 符合 |
|  | <p>由上表可知，本项目建设符合《海宁市生态环境分区管控动态更新方案》要求。</p> <p>此外，根据《自然资源部办公厅关于浙江等省(市) 启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办函[2022] 2080 号）及《自然资源部办公厅关于依据“三区三线”划定成果报批建设项目用地用海有关事宜的函》(自然资办函[2022]2072 号)、《嘉兴市生态环境局关于印发&lt;嘉兴市生态环境分区管控动态更新方案&gt;的通知》（嘉环发〔2024〕39 号），三区三线中“三区”是指城镇空间、农业空间、生态空间三种类型的国土空间。“三线”分别对应城镇空间、农业空间、生态空间划定的城镇开发边界、永久基本农田、生态保护红线三条控制线。项目位于袁花镇联红路 158 号 2 号楼 2F，用地性质规划为二类工业用地，经对照浙江省“三区三线”划定成果，项目所在区域位于城镇空间范围内，不在生态空间划定的生态保护红线范围内，且周边无自然生态红线区，不触及生态保护红线。因此，本项目符合“三区三线”相关要求。</p> <p><b>2、“十四五”挥发性有机物综合治理方案符合性分析</b></p> <p>根据《浙江省生态环境厅 浙江省发展和改革委员会 浙江省经济</p> |                                                                               |                                   |    |

和信息化厅 浙江省住房和城乡建设厅 浙江省交通运输厅 浙江省市场监督管理局 国家税务总局浙江省税务局关于印发浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案的通知》，相关要求如下：

表 1-7 “十四五”挥发性有机物综合治理方案

| 分类   | 内容              | 判断依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 项目概况                                                                                 | 是否符合 |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 主要任务 | 推动产业结构调整，       | 优化产业结构。引导石化、化工、工业涂装、包装印刷、合成革、化纤、纺织印染等重点行业合理布局，限制高 VOCs 排放化工类建设项目，禁止建设和使用 VOCs 含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。贯彻落实《产业结构调整指导目录》《国家鼓励的有毒有害原料（产品）替代品目录》，依法依规淘汰涉 VOCs 排放工艺和装备，加大引导退出限制类工艺和装备力度，从源头减少涉 VOCs 污染物产生                                                                                                                                 | 本项目为塑料制品业和印刷业，印刷属于本项目配套工艺，不是单纯包装印刷业，且本项目已通过海宁市经济和信息化局备案，使用的涉 VOCs 原辅料的 VOCs 含量符合国家标准 | 符合   |
|      | 助力绿色发展          | 严格环境准入。严格执行“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，制（修）订纺织印染（数码喷印）等行业绿色准入指导意见。严格执行建设项目新增 VOCs 排放量区域削减替代规定，削减措施原则上应优先来源于纳入排污许可管理的排污单位采取的治理措施，并与建设项目位于同一设区市。上一年度环境空气质量达标的区域，对石化等行业的建设项目 VOCs 排放量实行等量削减；上一年度环境空气质量不达标的区域，对石化等行业的建设项目 VOCs 排放量实行 2 倍量削减，直至达标后的下一年再恢复等量削减                                                                                         | 本项目属于塑料制品业和印刷业，本项目已在海宁市经济和信息化局备案，新增 VOC1.512t/a，非涉 VOCs 重污染项目，将严格按照 1:1 进行区域平衡替代削减   | 符合   |
|      | 大力推进绿色生产，强化源头控制 | 全面提升生产工艺绿色化水平。石化、化工等行业应采用原辅材料利用率高、废弃物产生量少的生产工艺，提升生产装备水平，采用密闭化、连续化、自动化、管道化等生产技术，鼓励工艺装置采取重力流布置，推广采用油品在线调和和技术、密闭式循环水冷却系统等。工业涂装行业重点推进使用紧凑型涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂、超临界二氧化碳喷涂等技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。包装印刷行业推广使用无溶剂复合、共挤出复合技术，鼓励采用水性凹印、醇水凹印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺。鼓励生产工艺装备落后、在既有基础上整改困难的企业推倒重建，从车间布局、工艺装备等方面全面提升治理水平 | 本项目属于塑料制品业和印刷业，水性油墨无需调配，采用喷墨印刷工艺                                                     | 符合   |
|      |                 | 全面推行工业涂装企业使用低 VOCs 含量原辅材料。严格执行《大气污染防治法》第四十六条规定，                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 不涉及                                                                                  | /    |

|  |   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |    |
|--|---|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----|
|  |   | 严格生产环节控制,减少过程泄漏 | 选用粉末涂料、水性涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料等环境友好型涂料和符合要求的（高固体分）溶剂型涂料。工业涂装企业所使用的水性涂料、溶剂型涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料应符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》规定的 VOCs 含量限值要求，并建立台账，记录原辅材料的使用量、废弃量、去向以及 VOCs 含量                                                                                                 |                                                                      |    |
|  |   |                 | 大力推进低 VOCs 含量原辅材料的源头替代。全面排查使用溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料的企业，各地应结合本地产业特点和本方案指导目录，制定低 VOCs 含量原辅材料源头替代实施计划，明确分行业源头替代时间表，按照“可替尽替、应代尽代”的原则，实施一批替代溶剂型原辅材料的项目。加快低 VOCs 含量原辅材料研发、生产和应用，在更多技术成熟领域逐渐推广使用低 VOCs 含量原辅材料，到 2025 年，溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂等使用量下降比例达到国家要求                | 本项目使用符合 VOCs 含量限值要求的水性油墨，使用符合国家要求的胶粘剂、光固化树脂，产生的 VOCs 排放量严格执行区域削减替代规定 | 符合 |
|  |   |                 | 严格控制无组织排放。在保证安全前提下，加强含 VOCs 物料全方位、全链条、全环节密闭管理，做好 VOCs 物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的管理。生产应优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，原则上应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置控制风速应不低于 0.3 米/秒。对 VOCs 物料储罐和污水集输、储存、处理设施开展排查，督促企业按要求开展专项治理 | 企业按要求实施，各废气配备收集处理装置                                                  | 符合 |
|  |   |                 | 全面开展泄漏检测与修复（LDAR）。石油炼制、石油化学、合成树脂企业严格按照行业排放标准要求开展 LDAR 工作；其他企业载有气态、液态 VOCs 物料设备与管线组件密封点大于等于 2000 个的，应开展 LDAR 工作。开展 LDAR 企业 3 家以上或辖区内开展 LDAR 企业密封点数量合计 1 万个以上的县（市、区）应开展 LDAR 数字化管理，到 2022 年，15 个县（市、区）实现 LDAR 数字化管理；到 2025 年，相关重点县（市、区）全面实现 LDAR 数字化管理         | 不涉及                                                                  | /  |
|  |   |                 | 规范企业非正常工况排放管理。引导石化、化工等企业合理安排停检修计划，制定开停工（车）、检修、设备清洗等非正常工况的环境管理制度。在确保安全的前提下，尽可能不在 O <sub>3</sub> 污染高发时段（4 月下旬—6 月上旬和 8 月下旬—9 月，下同）安排全厂开停车、装置整体停工检修和储罐清洗作业等，减少非正常工况 VOCs 排放；确实不能调整的，应加强清洗、退料、吹扫、放空、晾干等环节的 VOCs 无组织排放控制，产生的 VOCs 应收集处理，确保满足安全生产和污染排放控制要求         | 本项目不属于石化、化工行业，本项目各污染物排放严格执行区域削减替代规定                                  | /  |
|  | 升 |                 | 建设适宜高效的治理设施。企业新建治理设施或对                                                                                                                                                                                                                                       | 本项目属于塑                                                               | 符合 |

|  |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |    |
|--|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----|
|  | 级<br>改<br>造<br>治<br>理<br>设<br>施<br>，<br>实<br>施<br>高<br>效<br>治<br>理 | 现有治理设施实施改造，应结合排放 VOCs 产生特征、生产工况等合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，吸附装置和活性炭应符合相关技术要求，并按要求足量添加、定期更换活性炭。组织开展使用光催化、光氧化、低温等离子、一次性活性炭或上述组合技术等 VOCs 治理设施排查，对达不到要求的，应当更换或升级改造，实现稳定达标排放。到 2025 年，完成 5000 家低效 VOCs 治理设施改造升级，石化行业的 VOCs 综合去除效率达到 70%以上，化工、工业涂装、包装印刷、合成革等行业的 VOCs 综合去除效率达到 60%以上 | 料制品业和印刷业，生产过程中产生的 VOCs 较少，经收集处理后均可达标排放，处理效率 75%及以上，按要求添加活性炭 |    |
|  |                                                                    | 加强治理设施运行管理。按照治理设施较生产设备“先启后停”的原则提升治理设施投运率。根据处理工艺要求，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留 VOCs 收集处理完毕后，方可停运治理设施。VOCs 治理设施发生故障或检修时，对应生产设备应停止运行，待检修完毕后投入使用；因安全等因素生产设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施                                                                                                         | 企业按要求管理                                                     | 符合 |
|  |                                                                    | 规范应急旁路排放管理。推动取消石化、化工、工业涂装、包装印刷、纺织印染等行业非必要的含 VOCs 排放的旁路。因安全等因素确须保留的，企业应将保留的应急旁路报当地生态环境部门。应急旁路在非紧急情况下保持关闭，并通过铅封、安装监控（如流量、温度、压差、阀门开度、视频等）设施等加强监管，开启后应做好台账记录并及时向当地生态环境部门报告                                                                                                                                   | 企业按要求管理                                                     | 符合 |
|  |                                                                    | 强化重点开发区（园区）治理。依托“清新园区”建设带动提升园区大气环境综合治理水平，引导转型升级、绿色发展，加强资源共享，实施集中治理和统一管理，持续提升 VOCs 治理水平，稳步改善园区环境空气质量。提升涉 VOCs 排放重点园区大气环境数字化监管能力，建立完善环境信息共享平台。石化、化工园区要提升溯源分析能力，分析企业 VOCs 组分构成，识别特征污染物                                                                                                                      | 本项目各污染物排放严格执行区域削减替代规定                                       | 符合 |
|  |                                                                    | 加大企业集群治理。同一乡镇及毗邻乡镇交界处同行业涉 VOCs 企业超过 10 家的认定为企业集群。各地结合本地产业结构特征，进一步排查使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂的行业，以及化纤、橡胶制品、使用再生塑料的塑料制品等企业集群。优化企业集群布局，积极推动企业集群入园或小微企业园。对存在突出问题的企业集群要制定整改方案，统一整治标准和时限，实现标杆建设一批、改造提升一批、优化整合一批、淘汰退出一批                                                                                                | 不涉及                                                         | /  |
|  |                                                                    | 建设涉 VOCs“绿岛”项目。推进各地统筹规划建设一批涉 VOCs“绿岛”项目，实现 VOCs 集中高效治理。同一类别工业涂装企业集聚的园区和企业集                                                                                                                                                                                                                               | 不涉及                                                         | /  |

|  |               |                                                                                                                                                                                                                                    |                       |   |
|--|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|
|  |               | 群，推进建设集中涂装中心；在已建成集中涂装中心的园区覆盖区域内，同一类别的小微企业原则上不再配套建设溶剂型喷涂车间，确实有需要的应配套高效的 VOCs 治理设施。吸附剂（如活性炭）年更换量较大的地区，推进建设区域吸附剂集中再生中心，同步完善吸附剂规范采购、统一收集、集中再生的管理体系。同类型有机溶剂使用量较大的园区和企业集群，鼓励建设有机溶剂集中回收中心                                                 |                       |   |
|  |               | 推进油品储运销治理。加大汽油、石脑油、煤油、原油等油品储运销全过程 VOCs 排放控制。在保障安全的前提下，推进重点领域油气回收治理，加强无组织排放控制，并要求企业建立日常检查和自行监测制度。各设区市要每年组织开展一轮储油库、油罐车、加油站油气回收专项检查和整改工作。年销售汽油量大于 5000 吨的加油站全部安装油气回收自动监控设施，并与生态环境部门联网                                                 | 不涉及                   | / |
|  |               | 加强汽修行业治理。提升行业绿色发展水平，推进各地建设钣喷共享中心，配套建设适宜高效 VOCs 治理设施，钣喷共享中心辐射服务范围内逐步取消使用溶剂型涂料的钣喷车间。喷漆、流平和烘干等工艺操作应置于喷烤漆房内，使用溶剂型涂料的喷枪应密闭清洗，产生的 VOCs 应集中收集和治理。底色漆、本色面漆推广使用水性涂料，鼓励其他上漆环节的低 VOCs 含量原辅材料源头替代                                              | 不涉及                   | / |
|  |               | 推进建筑行业治理。积极推动绿色装修，在房屋建筑和市政工程中推广使用低 VOCs 含量的涂料和胶粘剂，优先选用装配式建筑构件和定型化、工具式施工安全防护设施，减少施工现场涂装作业；推广装配式装修，优先选用预制成型的装饰材料，除特殊功能要求外的室内地坪施工应使用无溶剂涂料和水性涂料                                                                                        | 不涉及                   | / |
|  |               | 实施季节性强化减排。以 O <sub>3</sub> 污染高发的夏秋季为重点时段，以环杭州湾和金衢盆地为重点区域，以石化、化工、工业涂装、包装印刷等为重点行业，结合本地 VOCs 排放特征和 O <sub>3</sub> 污染特点，研究制定季节性强化减排措施。各地排查梳理一批 VOCs 物质活性高、排放量大的企业，按照《排污许可管理条例》相关规定，将 O <sub>3</sub> 污染高发时段禁止或者限制 VOCs 排放的环境管理措施纳入排污许可证 | 本项目废气经废气处理措施处理后均可达标排放 | / |
|  |               | 积极引导相关行业错时施工。鼓励企业生产设施防腐、防水、防锈等涂装作业尽量避开 O <sub>3</sub> 污染高发时段。合理安排市政设施维护、交通标志标线刷漆、道路沥青铺设等市政工程施工计划，尽量避开 O <sub>3</sub> 污染高发时段；对确需施工的，实施精细化管理，当预测将出现长时间高温低湿气象时，调整作业计划，尽量避开每日 O <sub>3</sub> 污染高值时间                                    | 不涉及                   | / |
|  | 开展面源治理，有效减少排放 | 完善环境空气 VOCs 监测网。继续开展城市大气 VOCs 组分观测，完善区域及城市大气环境 PM <sub>2.5</sub> 和 O <sub>3</sub> 协同监测网。综合运用自动监测、走航监测等技术，加强涉 VOCs 排放的重点园区大气环境监                                                                                                     | 不涉及                   | / |

|  |             |                                                                                                                                                                                                                                                      |              |   |
|--|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|
|  | 监控系统，强化治理能力 | 测及监控能力建设；石化、化工园区推广建设 VOCs 特征因子在线监测系统，推动建立健全监测预警监控体系                                                                                                                                                                                                  |              |   |
|  |             | 提升污染源监测监控能力。VOCs 重点排污单位依法依规安装 VOCs 自动监控设施，鼓励各地对涉 VOCs 企业安装用电监控系统、视频监控设施等。加强 VOCs 现场执法监测装备保障，2021 年底前，设区市生态环境部门全面配备红外成像仪等 VOCs 泄漏检测仪、VOCs 便携式检测仪、微风风速仪、油气回收三项检测仪等设备；2022 年底前，县（市、区）全面配备 VOCs 便携式检测仪、微风风速仪等设备。鼓励辖区内有石化、化工园区的县（市、区）配备红外成像仪等 VOCs 泄漏检测仪器 | 本项目不属于重点排污单位 | / |

综上所述，本项目基本符合《浙江省生态环境厅 浙江省发展和改革委员会 浙江省经济和信息化厅 浙江省住房和城乡建设厅 浙江省交通运输厅 浙江省市场监督管理局 国家税务总局浙江省税务局关于印发浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案的通知》（浙环发〔2021〕10 号，2021 年 8 月 20 日）。

3、与《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>浙江省实施细则》符合性分析

表 1-8 《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）>浙江省实施细则》符合性分析

| 序号 | 细则具体要求                                                                                                                                                                                             | 本项目实际情况                                        | 是否符合 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|
| 1  | 港口码头项目建设必须严格遵守《中华人民共和国港口法》、交通运输部《港口规划管理规定》、《港口工程建设管理规定》以及《浙江省港口管理条例》的规定。                                                                                                                           | 不涉及                                            | /    |
| 2  | 禁止建设不符合《全国沿海港口布局规划》、《全国内河航道与港口布局规划》、《浙江省沿海港口布局规划》、《浙江省内河航运发展规划》以及项目所在地港口总体规划、国土空间规划的港口码头项目。经国务院或国家发展改革委审批、核准的港口码头项目，军事和渔业港口码头项目，按照国家有关规定执行。城市休闲旅游配套码头、陆岛交通码头等涉及民生的港口码头项目，结合国土空间规划和督导交通专项规划等另行研究执行。 | 不涉及                                            | /    |
| 3  | 禁止在自然保护地的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省自然保护地建设项目准入负面清单（试行）》的项目。<br>禁止在自然保护地的岸线和河段范围内采石、采砂、采土、砍伐及其他严重改变地形地貌、破坏自然生态、影响自然景观的开发利用行为。                                                                              | 本项目位于袁花镇联红路 158 号 2 号楼 2F，用地性质规划为二类工业用地，不在所列区域 | /    |

|  |    |                                                                                                                                                                                                               |                                                |   |
|--|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---|
|  |    | 禁止在 I 级林地、一级国家级公益林内建设项目。自然保护地由省林业局会同相关管理机构界定。                                                                                                                                                                 |                                                |   |
|  | 4  | 禁止在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省饮用水源保护条例》的项目。<br>饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同相关管理机构界定。                                                                                                          | 本项目位于袁花镇联红路 158 号 2 号楼 2F，用地性质规划为二类工业用地，不在所列区域 | / |
|  | 5  | 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。<br>水产种质资源保护区由省农业农村厅会同相关管理机构界定。                                                                                                                                   | 本项目位于袁花镇联红路 158 号 2 号楼 2F，用地性质规划为二类工业用地，不在所列区域 | / |
|  | 6  | 在国家湿地公园的岸线和河段范围内：（一）禁止挖沙、采矿；（二）禁止任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动；（三）禁止开（围）垦、填埋或者排干湿地；（四）禁止截断湿地水源；（五）禁止倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾；（六）禁止破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，禁止滥采滥捕野生动植物；（七）禁止引入外来物种；（八）禁止擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；（九）禁止其他破坏湿地及其生态功能的活动。 | 本项目位于袁花镇联红路 158 号 2 号楼 2F，用地性质规划为二类工业用地，不在所列区域 | / |
|  | 7  | 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线                                                                                                                                                                                             | 不涉及                                            | / |
|  | 8  | 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、国家重要基础设施以外的项目。                                                                                                                          | 本项目位于袁花镇联红路 158 号 2 号楼 2F，为二类工业用地，不在所列区域       | / |
|  | 9  | 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。                                                                                                                                                          | 本项目位于袁花镇联红路 158 号 2 号楼 2F，为二类工业用地，不在所列区域       | / |
|  | 10 | 禁止未经许可在长江支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。                                                                                                                                                                                    | 不涉及                                            | / |
|  | 11 | 禁止在长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。                                                                                                                                                                          | 本项目位于袁花镇联红路 158 号 2 号楼 2F，不在所列区域               | / |
|  | 12 | 禁止在长江重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改扩建除外。                                                                                                                                               | 不涉及                                            | / |
|  | 13 | 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合目录》中的高污染产品目录执行。                                                                                                                                | 不涉及                                            | / |
|  | 14 | 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。                                                                                                                                                                               | 本项目不属于石化、现代煤化工、                                | / |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | 露天矿山建设项目                                                                            |      |    |  |       |      |    |            |                                                                                     |    |                |                                                                             |    |            |                                                                       |    |              |                                                                 |    |   |                    |                                            |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--|-------|------|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|------------|-----------------------------------------------------------------------|----|--------------|-----------------------------------------------------------------|----|---|--------------------|--------------------------------------------|----|
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对列入《产业结构调整指导目录》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》的外商投资项目，一律不得核准、备案。禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。 | 本项目不属于落后产能项目                                                                        | /    |    |  |       |      |    |            |                                                                                     |    |                |                                                                             |    |            |                                                                       |    |              |                                                                 |    |   |                    |                                            |    |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。部门、机构禁止办理相关的土地（海域）供应、能评、环评审批和新增授信支持等业务。                                                              | 本项目不属于严重过剩产能行业                                                                      | /    |    |  |       |      |    |            |                                                                                     |    |                |                                                                             |    |            |                                                                       |    |              |                                                                 |    |   |                    |                                            |    |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。                                                                                                              | 本项目不属于高耗能高排放项目                                                                      | /    |    |  |       |      |    |            |                                                                                     |    |                |                                                                             |    |            |                                                                       |    |              |                                                                 |    |   |                    |                                            |    |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 禁止在水库和河湖等水利工程管理范围内堆放物料，倾倒土、石、矿渣、垃圾等物质。                                                                                              | 不涉及                                                                                 | /    |    |  |       |      |    |            |                                                                                     |    |                |                                                                             |    |            |                                                                       |    |              |                                                                 |    |   |                    |                                            |    |
| <p><b>符合性分析：</b>综上所述，本项目的建设符合《&lt;长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）&gt;浙江省实施细则》中的相关要求。</p> <p><b>4、四性五不准符合性分析</b></p> <p>根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 682 号，2017 年 07 月 16 日修正版）要求，本项目“四性五不准”符合性分析如下。</p> <p><b>表 1-9 建设项目环境保护管理条例重点要求符合性分析</b></p> <table><tr><th colspan="2">内容</th><th>本项目情况</th><th>是否符合</th></tr><tr><td rowspan="4">四性</td><td>建设项目的环境可行性</td><td>本项目符合产业政策、用地规划，符合总量控制原则及环境质量要求等，项目产生污染物经各项措施处理后均能达标排放，各类固废能合理合法利用或处置。因此，项目建设具有环境可行性</td><td>符合</td></tr><tr><td>环境影响分析预测评估的可靠性</td><td>本环评根据设计产能、原辅料消耗量及相关产物系数及同行业类比等进行废气、废水影响分析，类比同类生产设备对噪声进行预测，项目环境影响分析预测评估具有可靠性</td><td>符合</td></tr><tr><td>环境保护措施的有效性</td><td>只要切实落实本环评报告提出的各项污染防治措施，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，因此其环境保护措施是可靠合理的</td><td>符合</td></tr><tr><td>环境影响评价结论的科学性</td><td>本项目结论客观、过程公开、评价公正，并综合考虑建设项目实施后对各种环境因素及其所构成的生态系统可能造成的影响，环境结论是科学的</td><td>符合</td></tr><tr><td>五</td><td>建设项目类型及其选址、布局、规模等不</td><td>本项目位于袁花镇联红路 158 号 2 号楼 2F，根据《海宁市生态环境分区管控动态</td><td>符合</td></tr></table> |                                                                                                                                     |                                                                                     |      | 内容 |  | 本项目情况 | 是否符合 | 四性 | 建设项目的环境可行性 | 本项目符合产业政策、用地规划，符合总量控制原则及环境质量要求等，项目产生污染物经各项措施处理后均能达标排放，各类固废能合理合法利用或处置。因此，项目建设具有环境可行性 | 符合 | 环境影响分析预测评估的可靠性 | 本环评根据设计产能、原辅料消耗量及相关产物系数及同行业类比等进行废气、废水影响分析，类比同类生产设备对噪声进行预测，项目环境影响分析预测评估具有可靠性 | 符合 | 环境保护措施的有效性 | 只要切实落实本环评报告提出的各项污染防治措施，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，因此其环境保护措施是可靠合理的 | 符合 | 环境影响评价结论的科学性 | 本项目结论客观、过程公开、评价公正，并综合考虑建设项目实施后对各种环境因素及其所构成的生态系统可能造成的影响，环境结论是科学的 | 符合 | 五 | 建设项目类型及其选址、布局、规模等不 | 本项目位于袁花镇联红路 158 号 2 号楼 2F，根据《海宁市生态环境分区管控动态 | 符合 |
| 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | 本项目情况                                                                               | 是否符合 |    |  |       |      |    |            |                                                                                     |    |                |                                                                             |    |            |                                                                       |    |              |                                                                 |    |   |                    |                                            |    |
| 四性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 建设项目的环境可行性                                                                                                                          | 本项目符合产业政策、用地规划，符合总量控制原则及环境质量要求等，项目产生污染物经各项措施处理后均能达标排放，各类固废能合理合法利用或处置。因此，项目建设具有环境可行性 | 符合   |    |  |       |      |    |            |                                                                                     |    |                |                                                                             |    |            |                                                                       |    |              |                                                                 |    |   |                    |                                            |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 环境影响分析预测评估的可靠性                                                                                                                      | 本环评根据设计产能、原辅料消耗量及相关产物系数及同行业类比等进行废气、废水影响分析，类比同类生产设备对噪声进行预测，项目环境影响分析预测评估具有可靠性         | 符合   |    |  |       |      |    |            |                                                                                     |    |                |                                                                             |    |            |                                                                       |    |              |                                                                 |    |   |                    |                                            |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 环境保护措施的有效性                                                                                                                          | 只要切实落实本环评报告提出的各项污染防治措施，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，因此其环境保护措施是可靠合理的               | 符合   |    |  |       |      |    |            |                                                                                     |    |                |                                                                             |    |            |                                                                       |    |              |                                                                 |    |   |                    |                                            |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 环境影响评价结论的科学性                                                                                                                        | 本项目结论客观、过程公开、评价公正，并综合考虑建设项目实施后对各种环境因素及其所构成的生态系统可能造成的影响，环境结论是科学的                     | 符合   |    |  |       |      |    |            |                                                                                     |    |                |                                                                             |    |            |                                                                       |    |              |                                                                 |    |   |                    |                                            |    |
| 五                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 建设项目类型及其选址、布局、规模等不                                                                                                                  | 本项目位于袁花镇联红路 158 号 2 号楼 2F，根据《海宁市生态环境分区管控动态                                          | 符合   |    |  |       |      |    |            |                                                                                     |    |                |                                                                             |    |            |                                                                       |    |              |                                                                 |    |   |                    |                                            |    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |                                                                                                                                                                          |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 不<br>准                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 符合环境保护法律法规和相关法定规划                                             | 更新方案》，本项目所在区域属海宁市袁花镇产业集聚重点管控单元（ZH33048120006）—镇工业园区，本项目用地性质为工业用地，符合当地用地规划的要求。项目的选址、布局和规模均符合法律和规划要求                                                                       |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求         | 本项目产生废气经配套处理设施处理后均能达到相应的排放标准，废气排放量低；本项目废水达标后纳管，经尖山污水处理厂处理达标后排放至钱塘江；产生噪声经各项措施后能厂界达标排放；产生固废经分类收集、贮存，按照相关要求处置后，实现零排放。经各项措施处理，本项目产生污染物均能达标排放或不直接向环境排放，项目实施不会改变所在地环境质量水平和环境功能 | 符合 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 建设项目采取的污染防治措施确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏            | 只要切实落实本环评报告提出的各项污染防治措施，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，因此其环境保护措施使可靠合理的                                                                                                    | 符合 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 改建、扩建和技术改造项目，是否针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施                        | 本项目为新建项目，不涉及原有环境污染和生态破坏                                                                                                                                                  | /  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实、内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理 | 本环评采用基础资料数据均采用项目实际建设申报内容，环境监测数据均由正规资质单位监测取得，基础资料具有真实性。根据多次内部审核和指导，不存在重大缺陷和遗漏。环境影响评价结论明确合理                                                                                | 符合 |
| <p>根据上表分析，本项目符合当地生态环境主管部门审批要求。</p> <p><b>5、《浙江省建设项目环境保护管理办法》（浙江省人民政府令第388号）符合性分析</b></p> <p><b>（1）建设项目应当符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控的要求</b></p> <p>符合性分析：根据《海宁市生态环境分区管控动态更新方案》、《嘉兴市生态环境局关于印发&lt;嘉兴市生态环境分区管控动态更新方案&gt;的通知》（嘉环发〔2024〕39号）、浙江省“三区三线”划定成果，本项目不在生态空间划定的生态保护红线范围和永久基本农田范围</p> |                                                               |                                                                                                                                                                          |    |

内，且周边无自然生态红线区，不触及生态保护红线。本项目的建设符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控的要求。

### (2) 排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准

符合性分析：本项目在落实本评价提出的各项环保措施后，废水、废气和噪声均能达标排放，固废都得到妥善处置，对周围环境影响不会造成不利影响，可以维持周边环境质量现状，符合国家、省规定的污染物排放标准。

### (3) 排放污染物应当符合国家、省规定的重点污染物排放总量控制要求。

符合性分析：本项目根据总量控制要求进行区域平衡替代削减，污染物排放符合总量控制要求。

### (4) 建设项目还应当符合国土空间规划、国家和产业政策要求。

符合性分析：项目从事PVC装饰板的生产加工，项目建设用地为工业用地，符合当地总体规划和用地规划、国家和产业政策要求。

## 6、行业整治规范符合性分析

表 1-10 《海宁市橡塑制品行业挥发性有机物（VOCs）深化治理规范》  
符合性分析

| 序号 | 要求                                                                                                                                                                                 | 项目情况                               | 符合性 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|
| 1  | 采购的塑料粒子、橡胶、添加剂应提供正规厂家的供货信息、化学品安全说明书（MSDS）等材料，并建立管理台账。                                                                                                                              | 本项目所用塑料粒子均能提供供货信息、MSDS等，并建有台账。     | 符合  |
| 2  | 所有产生 VOCs 和恶臭的废气实现“应收尽收”，并必须配备有效的废气收集系统，减少 VOCs 排放。橡胶制品主要包括塑炼、混炼、压延、硫化、定型、脱硫、打浆、浸胶等生产环节以及溶剂储罐等产生的废气；塑料制品主要包括破碎、配料、干燥、塑化挤出、混炼、发泡（含熟化、成型等）等生产环节产生的废气。其中，印刷废气的治理参照印刷行业 VOCs 深化治理规范执行。 | 本项目对挤出工序产生的废气进行收集。                 | 符合  |
| 3  | 塑料制品生产塑化挤出头位置应设集气罩局部抽风，废气收集率不低于 85%。挤塑、卧式吹塑挤出头设置上吸式集气罩收集废气，宜采用可上下升降的集气罩；注塑挤出头宜设置金属骨架软管连接的可活动式集气罩收集废气；立式吹                                                                           | 挤出冷却废气在挤出口设置上吸式集气罩进行局部收集，收集效率 85%。 | 符合  |

|  |    |                                                                                                                                                                                                    |                                                          |    |
|--|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----|
|  |    | 塑挤出头宜四周侧延支柱外延悬挂自吸式软帘等方式实施封闭，顶部设置上吸式封闭罩收集废气。塑料发泡机应全密闭，设备排气孔接入废气管道，熟化仓应密闭收集，成型机上方可设置上吸式集气罩，收集脱膜过程废气。                                                                                                 |                                                          |    |
|  | 4  | 塑料制品生产破碎、配料、搅拌、固体投料等产生粉尘的工序应选用布袋除尘工艺，并配套在线清灰装置，如有异味再进行除异味处理。                                                                                                                                       | 本项目粉料在投料配料时产生的粉尘由布袋除尘装置处理。                               | 符合 |
|  | 5  | 塑料制品生产塑化挤出（主要包括注塑、挤塑、吹塑等）工序废气可采用“过滤+活性炭吸附”或“过滤+低温等离子体+水喷淋”、“过滤+光催化+水喷淋”等适用技术，废气处理设施恶臭污染物的净化效率不低于 60%。                                                                                              | 本项目挤出冷却废气使用活性炭装置处理，废气处理设施恶臭污染物的净化效率不低于 60%。              | 符合 |
|  | 6  | 非水溶性组分的废气不得仅采用水或水溶液喷淋吸收方式处理。低温等离子体或光催化技术原则上仅限用于处理恶臭气体，并应与水吸收技术结合使用。臭氧法宜与吸收技术配套使用。                                                                                                                  | 本项目挤出冷却废气使用活性炭装置处理。                                      | 符合 |
|  | 7  | 企业应落实专人负责废气收集、处理设施的运行管理和维护保养，遇有非正常情况应及时向当地环保部门进行报告并备案。                                                                                                                                             | 本项目需落实专人负责废气收集、处理设施的运行管理和维护保养，遇有非正常情况也会及时向当地环保部门进行报告并备案。 | 符合 |
|  | 8  | 涉及含 VOCs 原辅材料使用、设施运行管理、设施维护保养等管理台账，相关人员按实进行填写备查。                                                                                                                                                   | 本项目需专人负责含 VOCs 原辅材料使用、设施运行管理、设施维护保养等管理台账。                | 符合 |
|  | 9  | 按规范设置危险废物仓库，属于危废的物质按危险废物储存和管理。                                                                                                                                                                     | 本项目按规范设置危险废物仓库。                                          | 符合 |
|  | 10 | 工位或生产线密闭时，密闭间换气次数建议不小于 20 次/小时；车间密闭时，密闭间换气次数建议不小于 8 次/小时；所有密闭间最大开口处的截面控制风速不小于 0.5 米/秒。                                                                                                             | 本项目采用上吸式集气罩收集挤出冷却废气。                                     | 符合 |
|  | 11 | 企业收集废气后，应满足厂区内 VOCs 无组织监控点的非甲烷总烃任何 1 小时平均浓度不超过 10 毫克/立方米，任何瞬时一次浓度不超过 50 毫克/立方米。监控点应放在厂房门窗或通风口、其他开口（孔）等排放口外 1m，距离地面 1.5m 以上位置；如厂房不完整，则放在操作工位下风向 1m，距离地面 1.5m 以上位置；监控点的数量不少于 3 个，并以浓度最大值的监控点来判别是否达标。 | 本项目废气收集后，VOCs 浓度达标。                                      | 符合 |
|  | 12 | 废气收集和输送应满足《大气污染防治                                                                                                                                                                                  | 本项目废气收集和输送                                               | 符合 |

|  |    |                                                                                                                                                                  |                                                                            |    |
|--|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----|
|  |    | 工程技术导则》(HJ2000-2010)及相关规范的要求,管路应有明显的颜色区分及走向标识。                                                                                                                   | 满足《大气污染防治工程技术导则》(HJ2000-2010)及相关规范的要求,管路应有明显的颜色区分及走向标识。                    |    |
|  | 13 | 吸附设施的进气温度应不超过 40℃。采用颗粒状吸附剂时气体流速应不大于 0.50 米/秒,采用蜂窝状吸附剂时气体流速应不大于 1.00 米/秒,采用纤维状吸附剂(活性炭纤维毡)时气体流速应不大于 0.15 米/秒,装填吸附剂的停留时间不小于 1 秒。                                    | 本项目吸附设施的进气温度不超过 40℃,采用颗粒状吸附剂,按照《浙江省分散吸附-集中再生活性炭法挥发性有机物治理体系建设技术指南(试行)》要求设计。 | 符合 |
|  | 14 | 采用一次性活性炭吸附时,按日使用的含 VOCs 原辅材料用量,根据物料衡算计算总 VOCs 去除量,进而按照 15%的活性炭吸附容量核算活性炭更换周期,定期更换活性炭并保存购买、危废委托处理凭证备查。                                                             | 本项目按照 15%的活性炭吸附容量核算活性炭更换周期,定期更换活性炭并保存购买、危废委托处理凭证备查。                        | 符合 |
|  | 15 | 经处理后排放的塑料制品废气应满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中大气污染物特别排放限值和无组织排放限值,恶臭类指标满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中相关标准要求,排气筒臭气浓度(无量纲)建议不高于 500。                                   | 本项目经处理后排放的挤出冷却废气满足《大气污染综合排放标准》表 2 中标准。                                     | 符合 |
|  | 16 | 严格按照《固定源废气监测技术规范》(HJ/T397-2007)建设废气处理设施的进出口采样孔、采样平台。                                                                                                             | 本项目严格按照规范建设废气处理设施进出口采样孔、采样平台。                                              | 符合 |
|  | 17 | 采样孔的位置优先选择在垂直管段,原则上设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于 6 倍直径,和距上述部件上游不小于 3 倍直径处。现场空间位置有限时,采样孔与上述部件的距离至少应控制直径的 1.5 倍处。当对 VOCs 进行采样时,采样孔位置可不受限制,但应避开涡流区;如同时测定排气流量,则采样孔位置仍按上述规定设置。 | 本项目按照相关要求设置采样孔。                                                            | 符合 |
|  | 18 | 应设置永久性采样平台,平台面积不小于 1.5 平方米,并设有 1.1 米高的护栏和不低于 0.1 米的脚部挡板,采样平台的承重不小于 200 公斤/平方米,采样孔距平台面约为 1.2~1.3 米。采样平台处应建设永久性 220 伏电源插座。                                         | 本项目按照相关要求设置采样平台。                                                           | 符合 |
|  | 19 | 定期委托有资质的第三方进行监测,按照相应行业的排污单位自行监测技术指南执行,如未发布也可按《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819—2017)的要求执行。                                                                                  | 本项目定期委托有资质的第三方进行监测,按照相应行业的排污单位自行监测技术指南执行。                                  | 符合 |

|                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                       |                                 |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|
|                                                                                                                     | 20   | 对每套废气处理设施的进出口和厂界进行监测；每个采样点监测 2 个周期，每个周期 3 个样品；建议监测特征因子（根据使用原辅材料的种类至少选取 2~3 种含量相对较高的主要成分）和臭气浓度（无量纲），如特征因子无监测方法也可选择非甲烷总烃。                                                               | 本项目制定监测方案，方案内容满足相关要求。           | 符合   |
|                                                                                                                     | 21   | 塑料制品生产鼓励选用密闭自动配套装置及生产线。破碎工艺宜采用干法破碎技术；鼓励采用带智能温控系统的塑料挤出机、注塑机；禁止直接明火焚烧挤出头、喷丝板、注塑模具等组件，上述组件需要经焚烧深度清理的，可购置真空煅烧炉进行煅烧处理，煅烧废气收集处理。                                                            | 本项目边角料、次品经干式破碎后回用。              | 符合   |
|                                                                                                                     | 22   | 废气处理设施配套安装独立电表。                                                                                                                                                                       | 本项目废气处理设施配套安装独立电表。              | 符合   |
|                                                                                                                     | 23   | 制定落实设施运行管理制度。定期更换干式过滤材料；定期更换水帘水，原则上更换周期不低于 1 次/月；定期更换喷淋塔的循环液，原则上更换周期不低于 1 次/（2 天）；定期清理等离子体和光催化等处理设施，原则上清理频率不低于 1 次/月；定期更换紫外灯管、吸附剂、催化剂等耗材，按核算周期更换一次性使用的活性炭。更换下来的废弃物按照相关规定委托有资质的单位进行处理。 | 本项目制定设施运行管理制度，按核算周期更换一次性使用的活性炭。 | 符合   |
|                                                                                                                     | 24   | 制定落实设施维护保养制度。包括但不限于以下内容：定期检查修补或更换破损的风管、设备，确保螺栓、接线牢固，动力电源、信号反馈工作正常；定期清理喷淋塔、风管等底部沉积物；定期更换风机、水泵等动力设备的润滑油等。                                                                               | 本项目制定设施维护保养制度，并由专人负责落实实施。       | 符合   |
| <p>因此，本项目符合《海宁市橡塑制品行业挥发性有机物（VOCs）深化治理规范》(海环发〔2018〕93 号)中的相关要求。</p> <p><b>表 1-11 海宁市包装印刷行业挥发性有机物（VOCs）深化治理要求</b></p> |      |                                                                                                                                                                                       |                                 |      |
| 内容                                                                                                                  | 序号   | 判断依据                                                                                                                                                                                  | 项目概况                            | 是否符合 |
| 原则性规定                                                                                                               | 源头控制 | 推广使用环境友好型原辅料。大力推广使用水性、大豆基、能量固化等低（无）VOCs 含量的油墨和低（无）VOCs 含量的胶粘剂、清洗剂（含洗车水，下同）、润版液、涂布液（含上光油，下同），从工艺的源头减少原辅材料的 VOCs 含量，实现 VOCs 减排目的。到 2019 年底前，低（无）VOCs 含量绿色原辅材料替代比例不低于 60%                | 本项目为新建项目，使用符合国家要求的水性油墨、上光油、覆膜胶等 | 符合   |
|                                                                                                                     |      | 纸制品包装印刷全部采用水性白墨，外包装纸箱印刷全部采用水性油墨                                                                                                                                                       | 不涉及                             | /    |

|  |  |                      |                                                                                                                                                    |                                                             |    |
|--|--|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----|
|  |  |                      | 含 VOCs 的油墨、稀释剂、胶粘剂、清洗剂、涂布液和润版液等原辅材料必须密闭存放，并提供正规厂家的供货信息、化学品安全说明书（MSDS）等材料，并建立管理台账                                                                   | 企业含 VOC 物料按要求密闭存放，提供正规厂家的供货信息、化学品安全说明书（MSDS）等材料，并建立管理台账     | 符合 |
|  |  |                      | 鼓励平板印刷企业采用免酒精胶印工艺。在纸制品包装、塑料软包装等领域，推广使用柔印等低（无）VOCs 排放的印刷工艺。在塑料软包装领域，推广应用无溶剂、水性胶等环境友好型复合技术，到 2019 年底，替代比例不低于 60%                                     | 本项目为新建项目，使用符合国家要求的水性油墨、覆膜胶等                                 | 符合 |
|  |  |                      | 所有有机溶剂和含有有机溶剂的原辅料应采取密封存储和密闭存放，属于危化品应符合危化品相关规定。溶剂型油墨、胶粘剂、涂布液等调配应在独立密闭间内完成；即用状态下溶剂型油墨（胶粘剂/涂布液）日用量大于 630L 的企业应采用中央供墨系统；无集中供料系统时，原辅料转运应采用密闭容器封存，缩短转运路径 | 企业原辅料按要求存放，原辅料密闭转运                                          | 符合 |
|  |  | 加强<br>废气<br>收集       | 所有产生的印刷废气实现“应收尽收”，并必须配备有效的废气收集系统，减少 VOCs 排放。主要包括调配废气、上墨/上胶/涂布废气及固化废气等                                                                              | 本项目废气收集治理措施按要求设计                                            | 符合 |
|  |  |                      | 使用溶剂型油墨时，印刷生产线应建设包围式全密闭装置，采用硬质材料实施围挡。使用溶剂型胶粘剂/涂布液时，生产线建设包围式全密闭装置，或者上胶/涂布过程建设局部密闭装置且与烘箱进口密闭衔接、烘箱出口安装集气罩，采用硬质材料实施围挡                                  | 不涉及                                                         | /  |
|  |  |                      | 使用溶剂型油墨时，印刷生产线确实不具备密闭条件的，应实施生产车间密闭；生产车间除人员和物流通道以外，对车间其余门、窗实施物理隔断封闭（关闭）；对人员和物流通道安装红外线、地磁等感应式自动门                                                     | 不涉及                                                         | /  |
|  |  |                      | 密闭生产线/车间应同步建设换风系统、危险气体自动报警仪等设备和装置，保证安全生产和职业卫生要求                                                                                                    | 本项目按要求设计                                                    | 符合 |
|  |  |                      | 印刷机换版、设备清洗时，必须保持收集系统同步运行                                                                                                                           | 本项目严格执行该要求                                                  | 符合 |
|  |  | 提升<br>废气<br>处理<br>水平 | 对高浓度、溶剂种类单一的有机废气，如出版物凹版印刷、软包装复合工艺排放的甲苯、乙酸乙酯溶剂废气，应建设吸附浓缩冷凝回收或其他更高效的处理设施                                                                             | 本项目产生的印刷及烘干废气、上光及固化废气、覆膜废气一并经活性炭装置处理，活性炭对有机废气有较好处理效果，属于可行技术 | 符合 |
|  |  |                      | 使用溶剂型油墨（含有机稀释剂、溶剂型                                                                                                                                 | 不涉及                                                         | /  |

|  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |    |
|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----|
|  |      | 涂布液、溶剂型清洗剂) 10 吨/年及以上的企业, 难以回收的烘干废气处理应采用蓄热式燃烧、催化燃烧或其他更高效的治理措施, 难以回收的调配、上墨、上胶和涂布废气处理应采用吸附脱附再生+燃烧/催化燃烧或其他更高效的治理措施。烘干废气处理设施 VOCs 总净化效率不低于 90%, 印刷上墨/上胶/涂布废气处理设施 VOCs 总净化效率不低于 75%, 印刷与烘干混合废气处理设施 VOCs 总净化效率不低于 80%                                                                                           |                                                                            |    |
|  |      | 使用溶剂型油墨 (含有机稀释剂、溶剂型涂布液、溶剂型清洗剂) 10 吨/年以下的企业, 调配、上墨、上胶、涂布和烘干废气处理也可采用“低温等离子+喷淋”、“光催化+喷淋”或其他更高效治理措施, 烘干废气应先降温预处理, 每万立方米/小时的低温等离子体或光催化设施的设计功率不小于 10 千瓦。使用溶剂型油墨 (含有机稀释剂、溶剂型涂布液、溶剂型清洗剂) 2 吨/年及以下的企业, 也可采用一次性活性炭吸附工艺。烘干废气处理设施 VOCs 净化效率不低于 75%, 调配、涂装、晾干废气处理设施 VOCs 净化效率不低于 60%, 调配、涂装、晾干与烘干混合废气 VOCs 净化效率不低于 70% | 不涉及                                                                        | /  |
|  |      | 使用 UV 型油墨的凹版、凸版 (柔印)、孔板 (丝网) 印刷生产企业和使用 UV 型胶粘剂/涂布液生产企业, 废气应采用“活性炭吸附抛弃法”、“低温等离子+喷淋”、“光催化+喷淋”或更高效工艺去除恶臭气体, 每万立方米/小时的低温等离子体或光催化设施的设计功率不小于 10 千瓦, 处理设施臭气浓度 (无量纲) 净化效率不低于 60%                                                                                                                                  | 本项目使用光固化树脂作为上光油, 上光及固化废气采用活性炭工艺, 处理设施臭气浓度 (无量纲) 净化效率不低于 60%                | 符合 |
|  |      | 使用其他水性油墨的印刷生产企业, 使用水性胶粘剂/涂布液的生产企业, 废气应采用“喷淋吸收”、“活性炭吸附抛弃法”、“低温等离子+喷淋”、“光催化+喷淋”或更高效工艺进行处理, 如产生废气的臭气浓度 (无量纲) 较高, 废气处理应配置低温等离子、光催化等氧化工艺, 每万立方米/小时的低温等离子体或光催化设施的设计功率不小于 5 千瓦, 处理设施臭气浓度 (无量纲) 净化效率不低于 60%                                                                                                       | 本项目产生的印刷及烘干废气、上光及固化废气、覆膜废气一并通过活性炭处理, 处理效率为 75%, 处理设施臭气浓度 (无量纲) 净化效率不低于 60% | 符合 |
|  |      | 非水溶性组分的废气不得仅采用水或水溶液喷淋吸收方式处理。低温等离子体或光催化技术原则上仅限用于处理恶臭气体, 应与喷淋吸收技术结合使用。酮类有机物不建议采用活性炭吸附处理                                                                                                                                                                                                                     | 本项目产生的印刷废气通过活性炭处理, 对有机废气的处理效率为 75%                                         | 符合 |
|  | 加强日常 | 企业应落实专人负责废气收集、处理设施的运行管理和维护保养, 遇有非正常情况                                                                                                                                                                                                                                                                     | 企业落实专人负责废气收集、处理设施的                                                         | 符合 |

|                 |                |                                                                                                                                                                                                      |                                                                           |    |
|-----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----|
| 执行的<br>标准<br>规范 | 管理             | 应及时向当地环保部门进行报告并备案                                                                                                                                                                                    | 运行管理和维护保养                                                                 |    |
|                 | 加强<br>源头<br>控制 | 鼓励胶印企业实施绿色印刷，执行绿色印刷标准，达到节能、环保、减排的目的                                                                                                                                                                  | 本项目为新建项目，使用符合国家要求的水性油墨、覆膜胶等                                               | 符合 |
|                 | 加强<br>废气<br>收集 | 使用溶剂型油墨、胶粘剂、涂布液的生产线，实施生产线/车间密闭后，废气收集还应满足人员操作频繁的空间内换气次数建议不小于 20 次/小时，最大开口处截面控制风速应不小于 0.5 米/秒，废气收集效率不低于 90%                                                                                            | 不涉及                                                                       | /  |
|                 |                | 使用 UV 型油墨的凹版、凸版（柔印）、孔板（丝网）印刷生产线，使用 UV 型胶粘剂/涂布液的生产线，密闭方式参照第 12~15 条执行；实施生产线/车间密闭后，人员操作频繁的空间内建议换气次数不小于 8 次/小时，最大开口处截面控制风速应不小于 0.5 米/秒，废气收集效率不低于 85%                                                    | 本项目使用光固化树脂，采用上吸式集气罩收集上光及固化废气，最大开口处截面控制风速应不小于 0.5 米/秒，废气的收集效率不低于 85%       | 符合 |
|                 |                | 使用热固转轮油墨、平张及冷固油墨的胶印生产线，使用其他水性油墨的印刷生产线，使用水性胶粘剂/涂布液的生产线，设备上方应设上吸式集气罩收集废气，排风罩设计应符合《排风罩的分类和技术条件》（GB/T16758-2008）要求，宜采用可上下升降的集气罩，尽量降低集气罩高度，污染源产生点（非罩口）的控制风速不低于 0.25 米/秒，废气的收集效率不低于 85%                    | 本项目采用上吸式集气罩收集上光及固化废气、覆膜废气，排风罩按要求设计，控制风速不低于 0.25 米/秒，废气的收集效率不低于 85%        | 符合 |
|                 |                | 企业收集废气后，应满足厂区内 VOCs 无组织监控点的非甲烷总烃任何 1 小时平均浓度不超过 10 毫克/立方米，任何瞬时一次浓度不超过 50 毫克/立方米。监控点应放在厂房门窗或通风口、其他开口（孔）等排放口外 1 m，距离地面 1.5 m 以上位置；如厂房不完整，则放在操作工位下风向 1m，距离地面 1.5 m 以上位置；监控点的数量不少于 3 个，并以浓度最大值的监控点来判别是否达标 | 本项目严格执行该要求                                                                | 符合 |
|                 |                | 废气收集和输送应满足《大气污染防治工程技术导则》（HJ2000-2010）及相关规范的要求，管路应有明显的颜色区分及走向标识。                                                                                                                                      | 企业按要求设置废气收集和输送管路                                                          | 符合 |
|                 |                | 吸附设施的进气温度应不超过 40℃。采用颗粒状吸附剂时气体流速应不大于 0.50 米/秒，采用蜂窝状吸附剂时气体流速应不大于 1.00 米/秒，装填吸附剂的停留时间不小于 1 秒。采用沸石吸附剂时，气体流速不超过 4.00 米/秒，装填吸附剂的厚度不小于 0.5 米                                                                | 本项目吸附设施进气温度不超过 40℃，采用颗粒状吸附剂，按照《浙江省分散吸附-集中再生活性炭法挥发性有机物治理体系建设技术指南（试行）》要求设计。 | 符合 |
|                 |                | 当采用一次性活性炭吸附时，按使用的油墨、稀释剂、上光油、润版液和清洗剂量，                                                                                                                                                                | 本项目根据物料衡算总 VOCs 产生量，进                                                     | 符合 |

|  |                      |                                                                                                                                                                 |                                                                                                        |    |
|--|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  | 提升<br>废气<br>处理<br>水平 | 根据物料衡算计算总 VOCs 产生量，进而按照 15% 的活性炭吸附容量核算活性炭更换周期，定期更换活性炭并保存购买、危废委托处理凭证备查                                                                                           | 而按照 15% 的活性炭吸附容量核算活性炭更换周期，定期更换活性炭并保存购买、危废委托处理凭证备查                                                      |    |
|  |                      | 采用燃烧设施处理时，应控制 VOCs 进口浓度不超过爆炸下限的 25%，并配套建设实时监控和安全设施，确保燃烧设施安全稳定运行                                                                                                 | 不涉及                                                                                                    | /  |
|  |                      | 催化剂的工作温度应不低于废气组分在催化剂上的起燃温度，但应低于 600℃，设计空速宜控制 10000~40000 h <sup>-1</sup> ，催化剂使用寿命应大于 8500 小时。与吸附设施联用时，应建设防爆、过热、阻火等安全措施                                          | 不涉及                                                                                                    | /  |
|  |                      | 喷淋塔设计应符合相关技术手册要求，填料塔空塔流速适宜 0.6~1.2 米/秒，旋流板塔空塔流速适宜 2.2~3.0 米/秒，液气比一般不小于 2.5 升/立方米。存在酸/碱/氧化吸收等措施安装自动加药系统，并在线显示 pH 值、氧化还原电位等控制参数                                   | 不涉及                                                                                                    | /  |
|  |                      | 经处理后排放的废气应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中 15 米排气筒有组织排放要求和厂界要求，排气筒臭气浓度（无量纲）建议不高于 500                                                      | 废气满足《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616-2022）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中 25 米排气筒有组织排放要求和厂界要求，排气筒臭气浓度（无量纲）建议不高于 6000 | /  |
|  |                      | 严格按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）建设废气处理设施的进出口采样孔、采样平台                                                                                                            | 企业按要求设置废气处理设施的进出口采样孔、采样平台                                                                              | 符合 |
|  |                      | 采样孔的位置优先选择在垂直管段，原则上设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于 6 倍直径，和距上述部件上游不小于 3 倍直径处。现场空间位置有限时，采样孔与上述部件的距离至少应控制直径的 1.5 倍处。当对 VOCs 进行采样时，采样孔位置可不受限制，但应避开涡流区；如同时测定排气流量，则采样孔位置仍按上述规定设置 | 企业按要求设置采样孔                                                                                             | 符合 |
|  |                      | 应设置永久性采样平台，平台面积不小于 1.5 平方米，并设有 1.1 米高的护栏和不低于 0.1 米的脚部挡板，采样平台的承重不小于 200 公斤/平方米，采样孔距平台面约为 1.2~1.3 米。采样平台处应建设永久性 220 伏电源插座                                         | 企业按要求设置永久性采样平台                                                                                         | 符合 |
|  | 加强                   | 定期委托有资质的第三方进行监测，按照                                                                                                                                              | 企业按要求设置监测                                                                                              | 符合 |

|  |        |                                                                                                           |                                                                                                                                                            |                                     |    |
|--|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----|
|  | 管理     | 相应行业的排污单位自行监测技术指南执行，如未发布也可按《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819—2017）的要求执行                                            | 计划                                                                                                                                                         |                                     |    |
|  |        | 对每套废气处理设施的进出口和厂界进行监测；每个采样点监测 2 个周期，每个周期 3 个样品；建议监测特征因子、非甲烷总烃和臭气浓度（无量纲）                                    | 企业按要求设置监测计划                                                                                                                                                | 符合                                  |    |
|  | 加强源头控制 | 无法实现环境友好型原辅料替代的，优先使用单一组分溶剂的油墨或胶粘剂，优先使用醇溶性的油墨                                                              | 本项目为新建项目，使用符合国家要求的水性油墨、覆膜胶等                                                                                                                                | 符合                                  |    |
|  |        | 企业在印刷工艺选择时，宜优先考虑水性/UV 印刷、水性/UV 上光、水性/无溶剂复合等技术，逐步淘汰溶剂型印刷、溶剂型上光、溶剂型复合等污染较大的工艺                               | 本项目为新建项目，使用符合国家要求的水性油墨、覆膜胶等                                                                                                                                | 符合                                  |    |
|  |        | 印刷生产过程中应优化工序安排，减少停机和频繁换印、试印                                                                               | 企业按要求执行                                                                                                                                                    | 符合                                  |    |
|  |        | 凹版印刷机及其他多段烘箱干燥系统宜采用循环风烘干系统等迭代套用工艺                                                                         | 企业按要求设置                                                                                                                                                    | 符合                                  |    |
|  |        | 平板印刷生产过程宜采用润版液循环膜过滤技术，提高润版液利用效率                                                                           | 不涉及                                                                                                                                                        | /                                   |    |
|  |        | 印刷机清洗时宜采用自动清洗、高压水洗或二级清洗等方式。清洗后废液不得造成二次污染                                                                  | 本项目水性印刷                                                                                                                                                    | /                                   |    |
|  |        | 其他规定                                                                                                      | 提升废气处理水平                                                                                                                                                   | 不涉及                                 | /  |
|  |        |                                                                                                           | 废气处理设施配套安装独立电表                                                                                                                                             | 安装独立电表                              | 符合 |
|  | 加强日常管理 |                                                                                                           | 制定落实设施运行管理制度。定期更换干式过滤材料；定期更换水喷淋塔的循环液，原则上更换周期不低于 2 次/周；定期清理低温等离子体和光催化等处理设施，原则上清理频率不低于 1 次/月；定期更换紫外灯管、吸附剂、催化剂等耗材，按核算周期更换一次性使用的活性炭。更换下来的废弃物按照相关规定委托有资质的单位进行处理 | 严格按照要求更换一次性使用的活性，按照相关规定委托有资质的单位进行处理 | 符合 |
|  |        | 制定落实设施维护保养制度。包括但不限于以下内容：定期检查修补破损的风管、设备，确保螺栓、接线牢固，动力电源、信号反馈工作正常；定期清理水喷淋塔底部沉积物；定期更换风机、水泵等动力设备的润滑油，易老化的塑料管道等 | 严格按照要求执行                                                                                                                                                   | 符合                                  |    |
|  |        | 设计含 VOCs 原辅材料使用、设施运行管                                                                                     | 企业按要求建立管理                                                                                                                                                  | 符合                                  |    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 理、设施维护保养等管理台账，相关人员按实进行填写备查                                                                                                                                  | 台账                                                    |      |    |      |      |       |      |   |           |                         |                   |    |   |         |                            |                                     |    |   |        |                                  |                              |    |   |         |                                                                 |                                          |    |   |           |                                                                                                                                                             |                                   |    |   |        |                                                                                                                                                          |                                                       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|----|------|------|-------|------|---|-----------|-------------------------|-------------------|----|---|---------|----------------------------|-------------------------------------|----|---|--------|----------------------------------|------------------------------|----|---|---------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----|---|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 按要求设置危险废物仓库，蒸馏残液、废油墨桶等按危险废物储存和管理                                                                                                                            | 严格按照要求执行                                              | 符合   |    |      |      |       |      |   |           |                         |                   |    |   |         |                            |                                     |    |   |        |                                  |                              |    |   |         |                                                                 |                                          |    |   |           |                                                                                                                                                             |                                   |    |   |        |                                                                                                                                                          |                                                       |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 市级以上重点企业于2020年前在主要废气排放口建设 VOCs 在线监控设施，并与环保部门联网                                                                                                              | 不涉及                                                   | /    |    |      |      |       |      |   |           |                         |                   |    |   |         |                            |                                     |    |   |        |                                  |                              |    |   |         |                                                                 |                                          |    |   |           |                                                                                                                                                             |                                   |    |   |        |                                                                                                                                                          |                                                       |
|    | <p>综上所述，本项目符合《海宁市包装印刷行业挥发性有机物（VOCs）深化治理要求》。</p> <p><b>7、《浙江省工业企业恶臭异味管控技术指南（试行）》分析</b></p> <p><b>表 1-12 《浙江省工业企业恶臭异味管控技术指南（试行）》中塑料行业排查重点与防治措施的符合性分析</b></p> <table> <tr> <th>序号</th><th>排查重点</th><th>防治措施</th><th>本项目情况</th><th>是否符合</th></tr> <tr> <td>1</td><td>生产工艺环保先进性</td><td>采用水冷替代技术，减少使用或完全替代风冷设备；</td><td>本项目挤出工序采用冷却水间接冷却。</td><td>符合</td></tr> <tr> <td>2</td><td>生产设施密闭性</td><td>造粒、成型等工序废气，可采取整体或局部气体收集措施；</td><td>本项目挤出冷却废气在挤出口设置上吸式集气罩局部收集，收集效率 85%。</td><td>符合</td></tr> <tr> <td>3</td><td>废气收集方式</td><td>采取局部气体收集措施的，废气产生点位控制风速不低于 0.3m/s</td><td>本项目挤出冷却废气产生点位控制风速不低于 0.3m/s。</td><td>符合</td></tr> <tr> <td>4</td><td>危废库异味管控</td><td>①涉异味的危废采用密闭容器包装并及时清理，确保异味气体不外逸；<br/>②对库房内异味较重的危废库采取有效的废气收集、处理措施；</td><td>废油桶、废机油等危险废物均密封储存在危废仓库；危废均按要求采用密封包装容器包装。</td><td>符合</td></tr> <tr> <td>5</td><td>废气处理工艺适配性</td><td>①采用吸附法处理含尘、高湿废气、高温废气，事先采用高效除尘、除雾装置、冷却装置等进行预处理；<br/>②高压静电法适用增塑剂及其他助剂产生的高沸点油烟废气处理；臭氧氧化法适用于 CDS、POM、EVC 等塑料制造废气除臭；光氧化技术适用于 CDS、POM、EVC 等塑料制造废气除臭，且仅可作为除臭组合单元之一；</td><td>本项目挤出冷却废气经活性炭装置处理，有机废气的处理效率为 75%。</td><td>符合</td></tr> <tr> <td>6</td><td>环境管理措施</td><td>根据实际情况优先采用污染防治技术，并采用适合的末端治理技术。按照 HJ944 的要求建立台账，记录含 VOCs 原辅材料的名称、采购量、使用量、回收量、废弃量、去向、VOCs 含量，污染治理设施的工艺流程、设计参数、投运时间、启停时间、温度、风量，过滤材料更换时间和更换量，吸附剂脱附周期、更换时间和更换</td><td>本项目挤出冷却废气经活性炭装置处理，本项目实施后按照 HJ944 的要求建立台账，台账保存期限不少于三年。</td><td>/</td></tr> </table> |                                                                                                                                                             |                                                       |      | 序号 | 排查重点 | 防治措施 | 本项目情况 | 是否符合 | 1 | 生产工艺环保先进性 | 采用水冷替代技术，减少使用或完全替代风冷设备； | 本项目挤出工序采用冷却水间接冷却。 | 符合 | 2 | 生产设施密闭性 | 造粒、成型等工序废气，可采取整体或局部气体收集措施； | 本项目挤出冷却废气在挤出口设置上吸式集气罩局部收集，收集效率 85%。 | 符合 | 3 | 废气收集方式 | 采取局部气体收集措施的，废气产生点位控制风速不低于 0.3m/s | 本项目挤出冷却废气产生点位控制风速不低于 0.3m/s。 | 符合 | 4 | 危废库异味管控 | ①涉异味的危废采用密闭容器包装并及时清理，确保异味气体不外逸；<br>②对库房内异味较重的危废库采取有效的废气收集、处理措施； | 废油桶、废机油等危险废物均密封储存在危废仓库；危废均按要求采用密封包装容器包装。 | 符合 | 5 | 废气处理工艺适配性 | ①采用吸附法处理含尘、高湿废气、高温废气，事先采用高效除尘、除雾装置、冷却装置等进行预处理；<br>②高压静电法适用增塑剂及其他助剂产生的高沸点油烟废气处理；臭氧氧化法适用于 CDS、POM、EVC 等塑料制造废气除臭；光氧化技术适用于 CDS、POM、EVC 等塑料制造废气除臭，且仅可作为除臭组合单元之一； | 本项目挤出冷却废气经活性炭装置处理，有机废气的处理效率为 75%。 | 符合 | 6 | 环境管理措施 | 根据实际情况优先采用污染防治技术，并采用适合的末端治理技术。按照 HJ944 的要求建立台账，记录含 VOCs 原辅材料的名称、采购量、使用量、回收量、废弃量、去向、VOCs 含量，污染治理设施的工艺流程、设计参数、投运时间、启停时间、温度、风量，过滤材料更换时间和更换量，吸附剂脱附周期、更换时间和更换 | 本项目挤出冷却废气经活性炭装置处理，本项目实施后按照 HJ944 的要求建立台账，台账保存期限不少于三年。 |
| 序号 | 排查重点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 防治措施                                                                                                                                                        | 本项目情况                                                 | 是否符合 |    |      |      |       |      |   |           |                         |                   |    |   |         |                            |                                     |    |   |        |                                  |                              |    |   |         |                                                                 |                                          |    |   |           |                                                                                                                                                             |                                   |    |   |        |                                                                                                                                                          |                                                       |
| 1  | 生产工艺环保先进性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 采用水冷替代技术，减少使用或完全替代风冷设备；                                                                                                                                     | 本项目挤出工序采用冷却水间接冷却。                                     | 符合   |    |      |      |       |      |   |           |                         |                   |    |   |         |                            |                                     |    |   |        |                                  |                              |    |   |         |                                                                 |                                          |    |   |           |                                                                                                                                                             |                                   |    |   |        |                                                                                                                                                          |                                                       |
| 2  | 生产设施密闭性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 造粒、成型等工序废气，可采取整体或局部气体收集措施；                                                                                                                                  | 本项目挤出冷却废气在挤出口设置上吸式集气罩局部收集，收集效率 85%。                   | 符合   |    |      |      |       |      |   |           |                         |                   |    |   |         |                            |                                     |    |   |        |                                  |                              |    |   |         |                                                                 |                                          |    |   |           |                                                                                                                                                             |                                   |    |   |        |                                                                                                                                                          |                                                       |
| 3  | 废气收集方式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 采取局部气体收集措施的，废气产生点位控制风速不低于 0.3m/s                                                                                                                            | 本项目挤出冷却废气产生点位控制风速不低于 0.3m/s。                          | 符合   |    |      |      |       |      |   |           |                         |                   |    |   |         |                            |                                     |    |   |        |                                  |                              |    |   |         |                                                                 |                                          |    |   |           |                                                                                                                                                             |                                   |    |   |        |                                                                                                                                                          |                                                       |
| 4  | 危废库异味管控                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ①涉异味的危废采用密闭容器包装并及时清理，确保异味气体不外逸；<br>②对库房内异味较重的危废库采取有效的废气收集、处理措施；                                                                                             | 废油桶、废机油等危险废物均密封储存在危废仓库；危废均按要求采用密封包装容器包装。              | 符合   |    |      |      |       |      |   |           |                         |                   |    |   |         |                            |                                     |    |   |        |                                  |                              |    |   |         |                                                                 |                                          |    |   |           |                                                                                                                                                             |                                   |    |   |        |                                                                                                                                                          |                                                       |
| 5  | 废气处理工艺适配性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ①采用吸附法处理含尘、高湿废气、高温废气，事先采用高效除尘、除雾装置、冷却装置等进行预处理；<br>②高压静电法适用增塑剂及其他助剂产生的高沸点油烟废气处理；臭氧氧化法适用于 CDS、POM、EVC 等塑料制造废气除臭；光氧化技术适用于 CDS、POM、EVC 等塑料制造废气除臭，且仅可作为除臭组合单元之一； | 本项目挤出冷却废气经活性炭装置处理，有机废气的处理效率为 75%。                     | 符合   |    |      |      |       |      |   |           |                         |                   |    |   |         |                            |                                     |    |   |        |                                  |                              |    |   |         |                                                                 |                                          |    |   |           |                                                                                                                                                             |                                   |    |   |        |                                                                                                                                                          |                                                       |
| 6  | 环境管理措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 根据实际情况优先采用污染防治技术，并采用适合的末端治理技术。按照 HJ944 的要求建立台账，记录含 VOCs 原辅材料的名称、采购量、使用量、回收量、废弃量、去向、VOCs 含量，污染治理设施的工艺流程、设计参数、投运时间、启停时间、温度、风量，过滤材料更换时间和更换量，吸附剂脱附周期、更换时间和更换    | 本项目挤出冷却废气经活性炭装置处理，本项目实施后按照 HJ944 的要求建立台账，台账保存期限不少于三年。 | /    |    |      |      |       |      |   |           |                         |                   |    |   |         |                            |                                     |    |   |        |                                  |                              |    |   |         |                                                                 |                                          |    |   |           |                                                                                                                                                             |                                   |    |   |        |                                                                                                                                                          |                                                       |

|                                                                  |                    |                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |      |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                  |                    | 量，催化剂更换时间和更换量等信息。台账保存期限不少于三年。           |                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |      |
| 符合性分析：根据上表可知，本项目实施后符合《浙江省工业企业恶臭异味管控技术指南（试行）》中塑料行业排查重点与防治措施的相关要求。 |                    |                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |      |
| 表 1-13 《浙江省工业企业恶臭异味管控技术指南（试行）》中印刷行业排查重点与防治措施的符合性分析               |                    |                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |      |
| 序号                                                               | 排查重点               | 存在的突出问题                                 | 防治措施                                                                                                                                                                                 | 本项目情况                                                                                   | 是否符合 |
| 1                                                                | 高污染原辅料替代、生产工艺环保先进性 | 印刷工序使用传统高污染原辅料；                         | ①采用采用植物油基胶印油墨、无/低醇润湿液、辐射固化油墨、水性凹/凸印油墨、水性光油、UV 光油等环保型原辅料替代技术；②采用自动橡皮布清洗、无水胶印、无溶剂复合、共挤出等环保性能较高的印刷工艺；                                                                                   | ①本项目使用符合低 VOC 限值要求的水性油墨、水性胶水等；<br>②本项目采用环保性能较高的印刷工艺                                     | 符合   |
| 2                                                                | 物料调配与运输方式          | ①VOCs 物料在非取用状态未封口密闭；<br>②调配工序未密闭或废气未收集； | ①油墨、稀释剂、胶粘剂、清洗等 VOCs 物料密闭储存；②油墨、稀释剂等 VOCs 物料的调配过程采用密闭设备或在密闭空间内操作，并设置专门的密闭调配间，调配废气排至收集处理系统；无法密闭的，采取局部气体收集措施；③含 VOCs 物料转运和输送采用集中供料系统，实现密闭管道输送；若采用密闭容器的输送方式，在涂装作业后将剩余的涂料等原辅材料送回调配间或储存间； | ①项目含 VOCs 物料密闭储存；<br>②项目不涉及调配；<br>③项目含 VOCs 物料采用密闭容器运输                                  | 符合   |
| 3                                                                | 生产、公用设施密闭性         | ①印刷生产线密闭性能差；<br>②含 VOCs 废液废渣储存间密闭性能差；   | ①设置密闭印刷隔间，除进出料口外，其余须密闭；②废油墨、废稀释剂、废清洗剂、废活性炭等含 VOCs 废料（渣、液）以及 VOCs 物料废包装物等危险废物密封储存于危废储存间；③其中液态危废采用储罐、防渗的密闭地槽或外观整洁良好的密闭包装桶等，固态危废采用内衬塑料薄膜袋的编织袋密闭包装，半固态危废综合考虑其性状进行合                       | ①项目设置密闭印刷间；<br>②废油墨等含 VOCs 废料以及 VOCs 物料废包装物等危险废物密封储存于危废储存间；<br>③液态危废采用储罐、防渗的密闭地槽或外观整洁良好 | 符合   |

|   |           |                                             |                                                                                                                                                                                       |      |                                                                     |    |
|---|-----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|----|
|   |           |                                             |                                                                                                                                                                                       | 理包装； | 的密闭包装桶等，固态危废采用内衬塑料薄膜袋的编织袋密闭包装，半固态危废综合考虑其性状进行合理包装                    |    |
| 4 | 废气收集方式    | ① 密闭换风区域过大导致大风量、低浓度废气；<br>② 集气罩控制风速达不到标准要求； | ① 在不影响生产操作的同时，尽量减小密闭换风区域，提高废气收集处理效率，降低能耗；② 因特殊原因无法实现全密闭的，采取有效的局部集气方式，控制点位收集风速不低于0.3m/s；                                                                                               |      | 本项目根据生产需要设置合理的操作区域，采用有效的集气方式收集废气                                    | 符合 |
| 6 | 危废库异味管控   | ① 涉异味的危废未采用密闭容器包装；<br>② 异味气体未有效收集处理；        | ① 涉异味的危废采用密闭容器包装并及时清理，确保异味气体不外逸；② 对库房内异味较重的危废库采取有效的废气收集、处理措施；                                                                                                                         |      | 项目涉异味的危废采用密闭容器包装并及时清理，确保异味气体不外逸                                     | 符合 |
| 7 | 废气处理工艺适配性 | 废气处理系统未采用适宜高效的治理工艺；                         | 高浓度 VOCs 废气优先采用冷凝、吸附回收等技术对废气中的 VOCs 回收利用，并辅以催化燃烧、热力燃烧等治理技术实现达标排放及 VOCs 减排。中、低浓度 VOCs 废气有回收价值时宜采用吸附技术回收处理，无回收价值时优先采用吸附浓缩—燃烧技术处理；                                                       |      | 本项目采用活性炭吸附处理印刷及烘干废气、上光及固化废气、覆膜废气。                                   | 符合 |
| 8 | 环境管理措施    | /                                           | 根据实际情况优先采用污染预防技术，并采用适合的末端治理技术。按照 HJ944 的要求建立台账，记录含 VOCs 原辅材料的名称、采购量、使用量、回收量、废弃量、去向、VOCs 含量，污染治理设施的工艺流程、设计参数、投运时间、启停时间、温度、风量，过滤材料更换时间和更换量，吸附剂脱附周期、更换时间和更换量，催化剂更换时间和更换量等信息。台账保存期限不少于三年。 |      | 本项目采用活性炭吸附处理印刷及烘干废气、上光及固化废气、覆膜废气。本项目实施后按照 HJ944 的要求建立台账，台账保存期限不少于三年 | 符合 |

| <p><b>符合性分析：</b>根据上表可知，本项目实施后符合《浙江省工业企业恶臭异味管控技术指南（试行）》中印刷行业排查重点与防治措施的相关要求。</p> <p><b>8、《浙江省臭氧污染防治攻坚三年行动方案》（浙美丽办〔2022〕26号）符合性分析</b></p> <p>对照《浙江省臭氧污染防治攻坚三年行动方案》中工业污染源管控措施，本项目符合行动方案相关要求，具体见下表。</p> <p><b>表 1-14 与《浙江省臭氧污染防治攻坚三年行动方案》的符合性分析</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|
| 主要任务                                                                                                                                                                                                                                               | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 本项目情况                                             | 是否符合 |
| （一）低效治理设施升级改造行动                                                                                                                                                                                                                                    | 1.各县（市、区）生态环境部门组织开展企业挥发性有机物（VOCs）治理设施排查，对涉及使用低温等离子、光氧化、光催化技术的废气治理设施，以及非水溶性 VOCs 废气采用单一喷淋吸收等治理技术的设施，逐一登记入册，2022 年 12 月底前报所在设区市生态环境局备案。各地要着力解决中小微企业普遍采用低效设施治理 VOCs 废气的突出问题，对照《浙江省重点行业挥发性有机物污染防治技术指南》要求，加快推进升级改造。2023 年 8 月底前，重点城市基本完成 VOCs 治理低效设施升级改造；2023 年底前，全省完成升级改造。2024 年 6 月底前，各地组织开展低温等离子、光氧化、光催化等低效设施升级改造情况“回头看”，各地建立 VOCs 治理低效设施（恶臭异味治理除外）动态清理机制，各市生态环境部门定期开展抽查，发现一例、整改一例。 | 本项目挤出冷却废气经活性炭装置处理，印刷及烘干废气、上光及固化废气、覆膜废气一并经活性炭装置处理。 | 符合   |

|  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |    |
|--|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  | (二)<br>重点行业 VOCs 源头替代行动                                | 各地结合产业特点和《低 VOCs 含量原辅材料源头替代指导目录》（浙环发〔2021〕10 号文附件 1），制定实施重点行业 VOCs 源头替代计划，确保本行政区域“到 2025 年，溶剂型工业涂料、油墨使用比例分别降低 20 个百分点、10 个百分点，溶剂型胶粘剂使用量降低 20%”。其中，涉及使用溶剂型工业涂料的汽车整车、工程机械整机、汽车零部件、木质家具、钢结构、船舶制造，涉及使用溶剂型油墨的吸收性承印物凹版印刷，以及涉及使用溶剂型胶粘剂的软包装复合、纺织品复合、家具胶粘等 10 个重点行业，到 2025 年底，原则上实现溶剂型工业涂料、油墨和胶粘剂“应替尽替”。（详见附件 4）到 2023 年 1 月，各市上报辖区内含 VOCs 原辅材料使用情况和工业涂料、油墨、胶粘剂源头替代政企协商计划，无法替代的由各市严格把关并逐一说明。2024 年三季度，各市对重点行业源头替代计划实施进度开展中期调度，对进度滞后的企业加大督促帮扶力度。 | 本项目位于袁花镇联红路 158 号 2 号楼 2F，属于海宁市袁花镇产业集聚重点管控单元，本项目从事 PVC 装饰板的生产加工，属于塑料制品业和印刷业。项目使用塑料粒子，使用的涉 VOCs 原辅料的 VOCs 含量符合国家标准，生产过程中产生的 VOCs 较少，经收集处理后均可达标排放。 | 符合 |
|  | (三)<br>污染源强化监管行动                                       | 涉 VOCs 和氮氧化物排放的重点排污单位依据排污许可等管理要求安装自动监测设备，并与生态环境主管部门联网；2023 年 8 月底前，重点城市推动一批废气排放量大、VOCs 排放浓度高的企业安装在线监测设备，到 2025 年，全省污染源 VOCs 在线监测网络取得明显提升。加强废气治理设施旁路监管，2023 年 3 月底前，各地生态环境部门组织开展备案旁路管理“回头看”，依法查处违规设置非应急类旁路行为。推动将用电监控模块作为废气治理设施的必备组件，2023 年 8 月底前，重点城市全面推动涉气排污单位安装用电监管模块，到 2025 年，基本建成覆盖全省的废气收集治理用电监管网络。                                                                                                                                 | 企业不属于重点排污单位，因此。不需安装 VOCs 在线监测设备。                                                                                                                 | 符合 |
|  | <b>符合性分析：</b> 根据上表可知，本项目实施后符合《浙江省臭氧污染防治攻坚三年行动方案》中相关要求。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |    |

二、建设项目工程分析

建设内容

1、项目由来

海宁美合塑业有限公司成立于2024年1月，统一社会信用代码91330481MA2LCCYY29，注册地址位于浙江省嘉兴市海宁市袁花镇联红路158号2号楼2层，法定代表人为周云翔，经营范围主要为一般项目：塑料制品制造；轻质建筑材料制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

企业租赁浙江力都新材料有限公司空余厂房，总投资600万元，购置搅拌机、挤出线、粉碎机、贴合线等国产设备，形成年产400万平方米PVC装饰板的生产能力。项目建成后，预计年可实现产值3200万元。

对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及其修改单，本项目属“C2922 塑料板、管、型材制造；C2319 包装装潢及其他印刷”，另根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号），本项目环评类别判别见表2-1。

表 2-1 本项目环评类别判别表

| 环评类别<br>项目类别     |           | 报告书                                                        | 报告表                                  | 登记表 | 本栏目环境敏感区含义 |
|------------------|-----------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----|------------|
| 二十、印刷和记录媒介复制业 23 |           |                                                            |                                      |     |            |
| 39               | 印刷 231*   | 年用溶剂油墨 10 吨及以上的                                            | 其他（激光印刷除外；年用低 VOCs 含量油墨 10 吨以下的印刷除外） | /   | /          |
| 二十六、橡胶和塑料制品业 29  |           |                                                            |                                      |     |            |
| 53               | 塑料制品业 292 | 以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂 10 吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10 吨及以上的 | 其他（年用非溶剂型低 VOCs 含量涂料 10 吨以下的除外）      | /   | /          |

本项目不涉及再生塑料挤塑，且年用非溶剂型低 VOCs 含量油墨 10 吨以上，由上表可知，本项目应编制环境影响报告表。

2、项目组成

表 2-2 项目组成一览表

| 名称   | 工程名称 | 内容                                                                                                              |
|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 主体工程 | 生产车间 | 项目租赁浙江力都新材料有限公司位于袁花镇联红路 158 号 2 号楼（共 4F，楼高不超过 20m）的 2F 空置车间（层高 4m），租赁面积 2960 平方米。2F 车间自西向东、自北向南主要为原料仓库、混合搅拌区、挤出 |

|      |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                          | 区、配料区、印刷区、成品仓库、光固化区、办公区、覆膜区；一般固废仓库和危废仓库均位于车间西南侧，占地面积分别为 10m <sup>2</sup> 、15m <sup>2</sup> ，冷却塔位于挤出区北侧                                                                                                                                         |
| 辅助工程 | 办公区                                      | 位于生产车间东北侧                                                                                                                                                                                                                                      |
| 公用工程 | 给水系统                                     | 由租赁方供水系统提供，水源来自当地市政供水管网                                                                                                                                                                                                                        |
|      | 排水系统                                     | 排水实行雨污分流，污水纳入市政污水管网，雨水纳入市政雨水管网                                                                                                                                                                                                                 |
|      | 供电系统                                     | 由当地供电部门供应                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | 食堂及宿舍                                    | 本项目不设食堂，不设宿舍                                                                                                                                                                                                                                   |
| 环保工程 | 废气治理                                     | 投料配料粉尘：经布袋除尘装置处理后经不低于 25m 高排气筒 DA001 排放，风量为 4000m <sup>3</sup> /h；<br>挤出冷却废气：经活性炭吸附装置处理后经不低于 25m 高排气筒 DA002 排放，风量为 8000m <sup>3</sup> /h；<br>印刷及烘干、上光及固化、覆膜废气：经活性炭吸附装置处理后经不低于 25m 高排气筒 DA003 排放，风量为 12000m <sup>3</sup> /h；<br>破碎粉尘：于车间换气系统排出。 |
|      | 废水处理                                     | 生活污水经化粪池预处理后纳管，最终送入尖山污水处理厂处理                                                                                                                                                                                                                   |
|      | 噪声治理                                     | 选用低噪声设备，安装防震垫、消声器等                                                                                                                                                                                                                             |
|      | 固废处理                                     | 生活垃圾委托环卫部门清运处理                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |                                          | 一般固废仓库，位于车间西南侧，占地约 10m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                            |
|      |                                          | 危废仓库，位于车间西南侧，占地约 15m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                              |
| 储运工程 | 物料储存                                     | 原料区位于生产车间西侧；成品仓库位于生产车间北侧；一般固废仓库和危废仓库均位于生产车间西南侧，占地面积分别为 10m <sup>2</sup> 、15m <sup>2</sup>                                                                                                                                                      |
|      | 物料运输                                     | 项目物料采用汽车运输，包装形式为袋装或桶装。                                                                                                                                                                                                                         |
| 依托工程 | 一般固废外卖综合利用，危险废物委托有资质单位处理，生活垃圾委托环卫部门清运处理。 |                                                                                                                                                                                                                                                |

3、产品方案

表 2-3 主要产品方案表

| 序号 | 产品      | 单位   | 产能  | 备注                                                                      |
|----|---------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| 1  | PVC 装饰板 | 万平方米 | 400 | 约 240 万平方米进行覆膜加工，约 160 万平方米进行印刷加工，平均规格为宽 1.0m，克重约 2.25kg/m <sup>2</sup> |

4、主要生产设施及设施参数

表 2-4 主要设备一览表

| 序号 | 生产设施名称 | 设备参数  | 数量<br>(只/台/套/条) | 备注                                           |
|----|--------|-------|-----------------|----------------------------------------------|
| 1  | 搅拌机    | /     | 3               | 自带集中供料系统，使用时密闭，用于原辅料混合                       |
| 2  | 挤出线    | /     | 8               | /                                            |
| 3  | 印花线    | /     | 1               | 用于印刷、光固化加工，生产线配套 1 台印刷机、1 台上光机、1 条固化通道、一台切板机 |
| 4  | 粉碎机    | /     | 1               | 将边角料、次品破碎为大颗粒                                |
| 5  | 贴合线    | /     | 8               | 用于冷贴覆膜                                       |
| 6  | 冷却塔    | 10t/h | 1               | 用于挤出后间接冷却                                    |
| 7  | 空压机    | /     | 1               | /                                            |

本项目主要设备产能匹配分析：

表 2-5 挤出线产能匹配性分析一览表

| 设备  | 数量<br>(条) | 尺寸<br>(m) | 单台最大<br>生产速率<br>(m/min) | 生产时<br>间(h/a) | 审批产能<br>(万 m <sup>2</sup> /a) | 最大产能<br>(万 m <sup>2</sup> /a) | 生产负荷<br>(%) |
|-----|-----------|-----------|-------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 挤出线 | 8         | 1         | 1.5                     | 7200          | 400                           | 518.4                         | 77          |

表 2-6 贴合线产能匹配性分析一览表

| 设备  | 数量<br>(台/套) | 最大生产速率<br>(m/min) | 生产时间<br>(h/a) | 审批产能<br>(万 m/a) | 最大产能<br>(万 m/a) | 生产负荷<br>(%) |
|-----|-------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 贴合机 | 8           | 0.85              | 7200          | 240             | 293.76          | 82          |

注：根据企业提供信息，约 60%的 PVC 装饰板进行覆膜，贴合长度约 240/1.0=240 万米

表 2-7 印花线产能匹配性分析一览表

| 设备  | 数量<br>(条) | 尺寸 m  | 最大生产速<br>率 (m/min) | 生产时<br>间 (h/a) | 审批产能<br>(万 m <sup>2</sup> /a) | 最大产能<br>(万 m <sup>2</sup> /a) | 生产负<br>荷 (%) |
|-----|-----------|-------|--------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 印花线 | 1         | 宽 1.0 | 10                 | 3600           | 160                           | 216                           | 74           |

注：根据企业提供信息，约 40%的 PVC 装饰板进行印刷加工，印刷面积为 160 万 m<sup>2</sup>

## 5、主要原辅材料清单

表 2-8 本项目主要原辅材料表

| 序号 | 原料名称            | 单位  | 用量   | 使用工序 | 备注                             |
|----|-----------------|-----|------|------|--------------------------------|
| 1  | PVC 树脂          | t/a | 2476 | 混料搅拌 | 颗粒状，1t 袋，最大储存量为 35t            |
| 2  | 纳米碳酸钙           | t/a | 5888 | 混料搅拌 | 粉状，1t/袋，最大储存量为 70t             |
| 3  | 阻燃剂             | t/a | 130  | 混料搅拌 | 白色粉末，25kg/袋，最大储存量为 2.5t        |
| 4  | 钛白粉             | t/a | 68   | 混料搅拌 | 白色粉末，25kg/袋，最大储存量为 1.0t        |
| 5  | 双苯苯并噁唑<br>(增白剂) | t/a | 4    | 混料搅拌 | 黄色粉末，25kg/袋，最大储存量为 0.5t        |
| 6  | 水性油墨            | t/a | 21.2 | 印刷   | 25kg/桶，存放于化学品仓库，最大储存量为 0.5t    |
| 7  | 光固化树脂           | t/a | 23.3 | 上光   | 25kg/桶，存放于化学品仓库，最大储存量为 0.2t    |
| 8  | 水性冷贴胶           | t/a | 18.3 | 冷贴覆膜 | 25kg/桶，存放于化学品仓库，最大储存量为 0.5t    |
| 9  | PVC 膜           | t/a | 384  | 覆膜   | 共计 320 万平方米，存放于原料仓库，最大储存量为 10t |
| 10 | 机油              | t/a | 1.0  | 设备维修 | 25kg/桶，存放于化学品仓库，厂区最大储存量为 0.1t  |

根据上表，本项目主要资源消耗为水资源、电能，用水由当地自来水部门供给，用电能由当地变电所提供。本项目租赁位于袁花镇联红路 158 号的现有 2F 车间，不会突破地区能源、水、土地等能资源消耗上线，符合资源利用上线的要求。

涂料用量符合性分析：

本项目外购水性油墨用于 PVC 装饰板印刷加工，根据企业提供资料，水性油墨平均用量以 13.0g/m<sup>2</sup> 计，则年产 160 万平方米 PVC 装饰板印刷用油墨约 20.8t/a，

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>考虑到部分油墨损耗，本项目水性油墨年使用量约 21.2t/a，满足印刷加工需求。</p> <p>本项目外购光固化树脂用于 PVC 装饰板印刷后上光，根据企业提供资料，光固化树脂平均用量以 12.8g/m<sup>2</sup> 计，则年产 160 万平方米 PVC 装饰板需光固化树脂约 20.48t/a，考虑到部分以废气、废树脂损耗，光固化树脂年使用量约 23.3t/a，可满足上光加工需求。</p> <p>本项目外购水性冷贴胶用于 PVC 装饰板覆膜加工，根据企业提供资料，覆膜胶平均用量以 7.5g/m<sup>2</sup> 计，则年产 240 万平方米 PVC 装饰板用胶量约 18.0t/a，考虑到部分损耗，本项目水性冷贴胶年使用量约 18.3t/a，满足覆膜加工需求。</p> <p>主要原辅材料介绍：</p> <p><b>PVC 树脂：</b>氯乙烯在引发剂的作用下聚合而成的热塑性树脂，是氯乙烯的均聚物。氯乙烯均聚物和氯乙烯共聚物统称氯乙烯树脂。PVC 为无定形结构的白色粉末。工业生产的 PVC 分子量一般在 5 万到 12 万范围内，具有较大的多分散性，分子量随聚合温度的降低而增加，无固定熔点，80~85℃开始软化，130℃变为粘弹性，160~180℃开始转变为粘流态。有较好的机械性能，抗张强度 60MPa 左右，冲击强度 5~10KJ/m<sup>2</sup>。有优异的介电性能。</p> <p><b>纳米碳酸钙：</b>俗称灰石、石灰石、石粉、大理石等，主要成分是 CaCO<sub>3</sub>，呈中性，基本上不溶于水，溶于盐酸，是重要的建筑材料，工业上用途甚广。</p> <p><b>钛白粉：</b>分子式 TiO<sub>2</sub>，分子量 79.8658，质地柔软的无嗅无味的白色粉末，遮盖力和着色力强，熔点 1560~1580℃。不溶于水、稀无机酸、有机溶剂、油，微溶于碱溶于浓硫酸。遇热变黄色，冷却后又变白色。</p> <p><b>双苯并咪唑（增白剂）：</b>为黄色结晶物，熔点 359-362℃，不溶于水，无气味，性能稳定最大吸收光谱波长为 374nm，具有强烈荧光，荧光发射波长为 434nm，用于聚酯纤维的高效荧光增白剂，同时广泛用于 ABS、PS、HIPS、PC、PP、PE、EVA 和硬质 PVC 等塑料，具有极佳的增白效果，优异的热稳定性，极少的添加量等特点。</p> <p><b>水性油墨：</b>主要成分是苯丙聚合乳液 42-48%、单乙醇胺 0.5-1%、色素炭黑 8-15%、酞菁兰 8-15%、立索尔大红 8-15%、永固大红 8-15%、酞菁绿 8-15%、金红石钛白粉 8-15%、聚乙烯蜡 0.5-1%、有机硅 0.3-0.6%、丙二醇 1-2%、去离子水 40-60%，为混合色液体，有轻微气味，比重 1.10。根据企业提供的水性油墨 MSDS 和 VOC</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

检测报告（附件 5），本项目所用水性油墨 VOC 含量约为 1.27%，符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB 38507-2020）水性油墨中喷墨印刷油墨 VOC 限值要求（≤30%）。

**水性冷贴胶：**主要成分为苯乙烯、丙烯酸丁酯和丙烯酸的共聚物 41%、水 59%，为乳白色液体，稍有气味，pH 为 7.5-9.5，混溶于水，密度  $1.033 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ ，闪点  $> 95^\circ\text{C}$ （具体见附件 6）。参照《关于印发〈浙江省工业涂装工序挥发性有机物排放量计算暂行办法〉的通知》“游离单体按实测挥发比例计入 VOCs，无实测数据时按水性乳液（树脂）质量的 2%计”，水性冷贴胶中 VOCs 以苯乙烯、丙烯酸丁酯和丙烯酸的共聚物的 2%计，即 VOCs 产生量为 0.150t/a（因共聚物聚合比例涉密，本项目以 1：1：1 计，并结合分子量核算，则苯乙烯约为 0.051t/a），胶粘剂 VOC 含量约 8.5g/L，根据《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB/T 33372-2020），符合低 VOC 型胶粘剂限值要求（≤50g/L）。

**光固化树脂：**无色透明粘稠液体，稍有气味，不溶于水，闪点  $> 96^\circ\text{C}$ ，主要成分为环氧丙烯酸树脂 50%、乙氧基化三羟甲基丙烷三丙烯酸酯（活性稀释剂）25%、季戊四醇三丙烯酸酯（活性稀释剂）20%、光引发剂 184 5%，大鼠口服毒性 2460 $\mu\text{L/kg}$ ，兔子皮肤毒性 4mL/kg（具体见附件 7）。光固化树脂中的环氧丙烯酸树脂为高分子聚合物，在使用过程中基本不挥发，乙氧基化三羟甲基丙烷三丙烯酸酯、季戊四醇三丙烯酸酯在使用过程中通过 UV 光照射并在光引发剂 184 的作用下进行聚合，沸点均较高，常温下基本不挥发，考虑到环氧丙烯酸树脂中可能存在少量未聚合的单体，且 UV 光照射后的聚合反应过程可能会存在少量未聚合的单体，本项目使用的光固化树脂自正规渠道购得，由正规厂家按照标准生产，其出厂产品符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB 38507-2020）中的 VOCs 含量限值要求（能量固化油墨——凹印油墨：VOCs≤10%），本次评价考虑最不利情况，光固化树脂中的 VOCs 含量取 10%。

成分物化及毒理性质见下表。

表 2-9 主要原辅材理化性质

| 物料名称              | 理化性质                                                                                                                                                              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 苯乙烯、丙烯酸丁酯和丙烯酸的共聚物 | 化学式 $\text{C}_{18}\text{H}_{24}\text{O}_4$ ，分子量 304.381444，闪点 $39.4^\circ\text{C}$ ，密度 $1.2\text{g/cm}^3$ ，无色至淡黄色的固体，具有良好的透明度和耐候性，具有良好的耐化学药品侵蚀性能，能够耐受酸、碱和有机溶剂的侵蚀。 |
| 环氧丙烯酸树脂           | 是环氧树脂和丙烯酸或甲基丙烯酸经过酯化反应而制得，固化后的涂膜具有硬度高、光泽度好、耐腐蚀性能、耐热性及电化学性优异等特点                                                                                                     |
| 乙氧基化三羟            | 为三官能团功能单体。化学式 $\text{C}_{21}\text{H}_{12}\text{O}_9$ ，沸点 $498.5 \pm 45.0^\circ\text{C}$ ，无色或淡黄                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 甲基丙烷三丙烯酸酯   | 色透明液体可作为活性稀释剂，用于光固化（或辐射固化）涂料、油黑和胶粘剂中                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 季戊四醇三丙烯酸酯   | 化学式 $C_{14}H_{18}O_7$ ，密度 $1.18\text{ g/mL}$ ，沸点 $427.9 \pm 45^\circ\text{C}$ ，闪点 $>230^\circ\text{F}$ ，无色或者淡黄色透明液体，是常见的丙烯酸酯类单体，主要用于聚合物制备 |
| <p><b>5、生产安排与劳动定员</b></p> <p>本项目配备职工 20 人，不设食堂及宿舍，实施 24h 三班制生产（0：00-24：00），年生产约 300 天。</p> <p><b>6、厂区平面布置</b></p> <p>项目租赁位于海宁市袁花镇联红路 158 号 2 号楼 2F 的现有车间，租赁面积 2960 平方米。2F 车间自西向东、自北向南主要为原料仓库、混合搅拌区、挤出区、配料区、印刷区、成品仓库、光固化区、办公区、覆膜区；一般固废仓库和危废仓库均位于车间西南侧，占地面积分别为 <math>10\text{m}^2</math>、<math>15\text{m}^2</math>，冷却塔位于挤出区北侧，废气处理设施靠近废气产生点设置，平面布置较合理，具体见附图 5。</p> <p><b>7、水平衡图</b></p> <p>图 2-1 本项目水平衡图（t/a）</p> <p><b>8、涂料、覆膜胶 VOCs 平衡图</b></p> <p>图 2-2 本项目涂料、覆膜胶 VOCs 平衡图（t/a）</p> | 工<br>艺<br>流 | <p><b>1、营运期工程分析</b></p> <p><b>（1）工艺流程及简述：</b></p>                                                                                         |

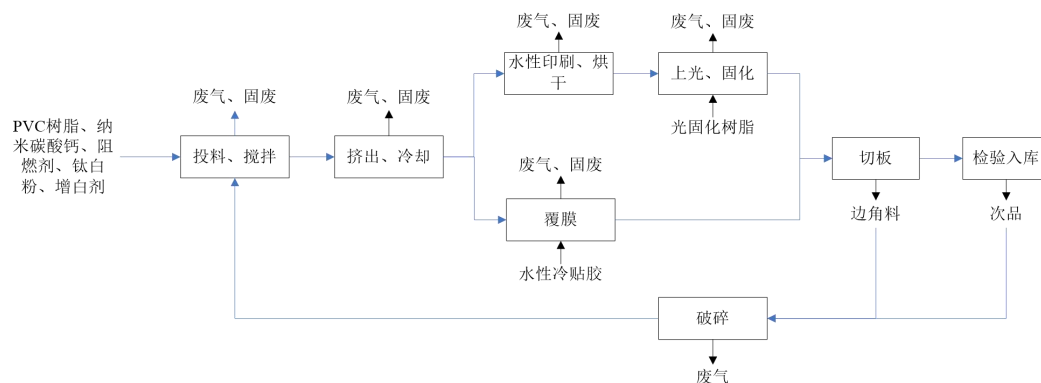


图 2-3 本项目 PVC 装饰板生产工艺流程图（各过程均有噪声产生）

### 生产工艺简述：

①**投料、搅拌**：外购各种原料以袋装形式入厂，成袋原料由原辅料仓库人工运输至投料区域，在全封闭投料间进行人工拆包，包装袋设置有专门的拆包线，投料时将拆包线抽出即可，按一定比例成袋投料，原料经搅拌线自带的集中供料系统密闭输送至搅拌机进行混合搅拌，混料搅拌时设备密闭，使得各类原辅材料充分混合均匀。此过程产生投料配料粉尘。

②**挤出、冷却**：混合后的原辅料经管道输送至挤出线料罐内，加热熔融装置需要加料时，料罐阀门开启，料罐内的原辅料经重力作用进入加热熔融装置，进入挤出线的原辅料在加热装置内加热至 160℃，并挤出成型，挤出的同时经辊筒冷却，辊筒内部接入循环冷却水，此过程产生少量挤出冷却废气。

此外，因挤出成条过程中熔融态的塑料需从铁质滤网的网眼中挤出成型，当熔融态的塑料在滤网表面冷却凝固后，会堵塞铁质滤网，影响挤出速率，因此需要根据挤出情况，定期对滤网进行更换，此过程产生少量废滤网。

③**覆膜**：本项目约 240 万 m<sup>2</sup> 产品进行覆膜，本项目采用水性冷贴胶对产品进行覆膜处理，使外购的 PVC 膜覆盖于 PVC 板上。此过程产生少量覆膜废气。

④**印刷、上光、固化**：本项目约 160 万 m<sup>2</sup> 产品进行印刷、上光，外购的水性油墨和光固化树脂直接使用，无需配比。本项目配置一条印花线，配套 1 台印刷机、1 台上光机、1 条固化通道，印刷后电烘干温度约 40-50℃，上光采用光固化树脂，经上光机的 UV 光照射固化，固化温度约 30-40℃，此过程产生少量印刷及烘干废气、上光及固化废气。

⑤**切板、检验入库**：本项目利用印花线配套的 1 台切板机进行切板加工。切板后产品检验合格后包装运入仓库。

|                | <p>⑥<b>破碎</b>：本项目生产过程中产生的边角料、次品剥除表面附着的 PVC 膜后，进入粉碎机破碎为大颗粒物料，送至搅拌设备回收利用，产生少量破碎粉尘，本次不定量分析。</p> <p><b>设备清理</b>：少量油墨、树脂和冷贴胶使用时会附着在印刷、上光、覆膜设备上，需定期进行清理。因本项目采用水性油墨、水性冷贴胶，要求企业用抹布蘸取自来水，对印刷机、贴合机沾染物料进行清理，此过程产生废抹布；贴合机沾染的光固化树脂可待固化后直接剥离，产生少量废光固化树脂。</p> <p><b>(2) 本项目主要污染工序及污染因子</b></p> <p style="text-align: center;"><b>表 2-10 本项目主要污染工序及污染物（因子）一览表</b></p> <table><tr><th>项目</th><th>污染工序</th><th>污染物（因子）</th></tr><tr><td rowspan="6">废气</td><td>投料配料</td><td>颗粒物</td></tr><tr><td>挤出、冷却</td><td>非甲烷总烃、氯乙烯、HCl、臭气浓度、甲苯、乙烯等</td></tr><tr><td>水性印刷、烘干</td><td>非甲烷总烃</td></tr><tr><td>上光、固化</td><td>非甲烷总烃</td></tr><tr><td>覆膜</td><td>非甲烷总烃、苯乙烯、臭气浓度</td></tr><tr><td>破碎</td><td>颗粒物</td></tr><tr><td>废水</td><td>职工生活</td><td>生活污水（pH、COD、SS、NH<sub>3</sub>-N）</td></tr><tr><td>噪声</td><td>设备运行</td><td>设备运行噪声</td></tr><tr><td rowspan="8">固体副产物</td><td>原辅料使用</td><td>一般包装材料</td></tr><tr><td>废气处理</td><td>废布袋、除尘装置收尘</td></tr><tr><td>化学品使用</td><td>废水性油墨、废光固化树脂、废胶水、危险废包装、废抹布</td></tr><tr><td>挤出</td><td>废滤网</td></tr><tr><td>切边、检验</td><td>边角料和次品、废 PVC 膜</td></tr><tr><td>废气处理</td><td>废活性炭</td></tr><tr><td>设备维护</td><td>废机油、废油桶、废抹布</td></tr><tr><td>职工生活</td><td>生活垃圾</td></tr></table> | 项目                                 | 污染工序 | 污染物（因子） | 废气 | 投料配料 | 颗粒物 | 挤出、冷却 | 非甲烷总烃、氯乙烯、HCl、臭气浓度、甲苯、乙烯等 | 水性印刷、烘干 | 非甲烷总烃 | 上光、固化 | 非甲烷总烃 | 覆膜 | 非甲烷总烃、苯乙烯、臭气浓度 | 破碎 | 颗粒物 | 废水 | 职工生活 | 生活污水（pH、COD、SS、NH <sub>3</sub> -N） | 噪声 | 设备运行 | 设备运行噪声 | 固体副产物 | 原辅料使用 | 一般包装材料 | 废气处理 | 废布袋、除尘装置收尘 | 化学品使用 | 废水性油墨、废光固化树脂、废胶水、危险废包装、废抹布 | 挤出 | 废滤网 | 切边、检验 | 边角料和次品、废 PVC 膜 | 废气处理 | 废活性炭 | 设备维护 | 废机油、废油桶、废抹布 | 职工生活 | 生活垃圾 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|---------|----|------|-----|-------|---------------------------|---------|-------|-------|-------|----|----------------|----|-----|----|------|------------------------------------|----|------|--------|-------|-------|--------|------|------------|-------|----------------------------|----|-----|-------|----------------|------|------|------|-------------|------|------|
| 项目             | 污染工序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 污染物（因子）                            |      |         |    |      |     |       |                           |         |       |       |       |    |                |    |     |    |      |                                    |    |      |        |       |       |        |      |            |       |                            |    |     |       |                |      |      |      |             |      |      |
| 废气             | 投料配料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 颗粒物                                |      |         |    |      |     |       |                           |         |       |       |       |    |                |    |     |    |      |                                    |    |      |        |       |       |        |      |            |       |                            |    |     |       |                |      |      |      |             |      |      |
|                | 挤出、冷却                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 非甲烷总烃、氯乙烯、HCl、臭气浓度、甲苯、乙烯等          |      |         |    |      |     |       |                           |         |       |       |       |    |                |    |     |    |      |                                    |    |      |        |       |       |        |      |            |       |                            |    |     |       |                |      |      |      |             |      |      |
|                | 水性印刷、烘干                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 非甲烷总烃                              |      |         |    |      |     |       |                           |         |       |       |       |    |                |    |     |    |      |                                    |    |      |        |       |       |        |      |            |       |                            |    |     |       |                |      |      |      |             |      |      |
|                | 上光、固化                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 非甲烷总烃                              |      |         |    |      |     |       |                           |         |       |       |       |    |                |    |     |    |      |                                    |    |      |        |       |       |        |      |            |       |                            |    |     |       |                |      |      |      |             |      |      |
|                | 覆膜                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 非甲烷总烃、苯乙烯、臭气浓度                     |      |         |    |      |     |       |                           |         |       |       |       |    |                |    |     |    |      |                                    |    |      |        |       |       |        |      |            |       |                            |    |     |       |                |      |      |      |             |      |      |
|                | 破碎                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 颗粒物                                |      |         |    |      |     |       |                           |         |       |       |       |    |                |    |     |    |      |                                    |    |      |        |       |       |        |      |            |       |                            |    |     |       |                |      |      |      |             |      |      |
| 废水             | 职工生活                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 生活污水（pH、COD、SS、NH <sub>3</sub> -N） |      |         |    |      |     |       |                           |         |       |       |       |    |                |    |     |    |      |                                    |    |      |        |       |       |        |      |            |       |                            |    |     |       |                |      |      |      |             |      |      |
| 噪声             | 设备运行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 设备运行噪声                             |      |         |    |      |     |       |                           |         |       |       |       |    |                |    |     |    |      |                                    |    |      |        |       |       |        |      |            |       |                            |    |     |       |                |      |      |      |             |      |      |
| 固体副产物          | 原辅料使用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 一般包装材料                             |      |         |    |      |     |       |                           |         |       |       |       |    |                |    |     |    |      |                                    |    |      |        |       |       |        |      |            |       |                            |    |     |       |                |      |      |      |             |      |      |
|                | 废气处理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 废布袋、除尘装置收尘                         |      |         |    |      |     |       |                           |         |       |       |       |    |                |    |     |    |      |                                    |    |      |        |       |       |        |      |            |       |                            |    |     |       |                |      |      |      |             |      |      |
|                | 化学品使用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 废水性油墨、废光固化树脂、废胶水、危险废包装、废抹布         |      |         |    |      |     |       |                           |         |       |       |       |    |                |    |     |    |      |                                    |    |      |        |       |       |        |      |            |       |                            |    |     |       |                |      |      |      |             |      |      |
|                | 挤出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 废滤网                                |      |         |    |      |     |       |                           |         |       |       |       |    |                |    |     |    |      |                                    |    |      |        |       |       |        |      |            |       |                            |    |     |       |                |      |      |      |             |      |      |
|                | 切边、检验                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 边角料和次品、废 PVC 膜                     |      |         |    |      |     |       |                           |         |       |       |       |    |                |    |     |    |      |                                    |    |      |        |       |       |        |      |            |       |                            |    |     |       |                |      |      |      |             |      |      |
|                | 废气处理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 废活性炭                               |      |         |    |      |     |       |                           |         |       |       |       |    |                |    |     |    |      |                                    |    |      |        |       |       |        |      |            |       |                            |    |     |       |                |      |      |      |             |      |      |
|                | 设备维护                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 废机油、废油桶、废抹布                        |      |         |    |      |     |       |                           |         |       |       |       |    |                |    |     |    |      |                                    |    |      |        |       |       |        |      |            |       |                            |    |     |       |                |      |      |      |             |      |      |
|                | 职工生活                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 生活垃圾                               |      |         |    |      |     |       |                           |         |       |       |       |    |                |    |     |    |      |                                    |    |      |        |       |       |        |      |            |       |                            |    |     |       |                |      |      |      |             |      |      |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | <p>本项目为新建项目，租赁浙江力都新材料有限公司位于袁花镇联红路 158 号 2 号楼的 2F 空置车间实施生产，无原有污染物，项目运行期主要污染情况见后文分析。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |      |         |    |      |     |       |                           |         |       |       |       |    |                |    |     |    |      |                                    |    |      |        |       |       |        |      |            |       |                            |    |     |       |                |      |      |      |             |      |      |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

区域  
环境  
质量  
现状

1、环境空气质量现状与评价

(1) 基本污染物

根据《嘉兴市生态环境状况公报》（2023 年）可知：“嘉兴市区、嘉善县、平湖市、海盐县、海宁市和桐乡市 6 个城市大气功能区均属二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。2023 年县级城市中环境空气质量除南湖区、秀洲区和经开区外其余各县级城市均达到二级标准。各县（市）城市环境空气细颗粒物（PM<sub>2.5</sub>）年均值浓度范围为 23-29μg/m<sup>3</sup>；臭氧（O<sub>3</sub>）最大 8 小时滑动平均 90 百分位浓度范围为 142-166μg/m<sup>3</sup>。各县（市）优良天数比例范围为 83.6%-91.7%，秀洲区最低，平湖市最高。”

(2) 特征污染物

为了解项目所在地的空气环境质量现状，本评价引用浙江大工检测研究有限公司对《浙江晶科新材料有限公司年产能 300 吨 N 型 TOPCON 分布印刷导电浆料项目环境影响报告书》的检测结果（编号：JCR2023-0532），监测点位如下图，基本信息见表 3-1，监测结果见表 3-2。



图 3-1 监测点位图

表 3-1 大气现状监测点位信息

| 测点编号 | 点位名称 | 坐标           |              | 检测时段               | 相对厂址方位 | 与厂界距离(km) |
|------|------|--------------|--------------|--------------------|--------|-----------|
|      |      | 经度           | 纬度           |                    |        |           |
| 001  | 大气点位 | 120°46'7.79" | 30°25'26.36" | 2023.5.6-2023.5.12 | 东南     | 0.565     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                      |      |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|------|-------|
| 表 3-2 污染物检测结果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                      |      |       |
| 监测项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 监测值范围 mg/m <sup>3</sup> | 标准 mg/m <sup>3</sup> | 超标率  | 达标情况  |
| TSP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.071-0.087             | 0.3                  | 0    | 达标    |
| <p>由监测结果可知，项目所在区域 TSP 满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改单中的二级标准。</p> <p><b>2、地表水环境质量现状</b></p> <p>根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》，本项目附近水体为袁硖港，水功能区为袁硖港海宁工业用水区，编号为杭嘉湖 113，环境功能区工业用水区，目标水质为 III 类，为 III 类水环境功能区。</p> <p>为了解本项目附近水体的环境质量现状，本环评引用海宁市环境监测站 2022 年 1~12 月项目附近水体袁花回龙桥断面的监测数据。</p>                                                                                                                                                                                            |                         |                      |      |       |
| 表 3-3 地表水水质检测结果 单位：mg/L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                      |      |       |
| 监测断面                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 采样监测时间                  | COD <sub>Mn</sub>    | 氨氮   | 总磷    |
| 袁花回龙桥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022 年 1~12 月算术平均值      | 3.97                 | 0.38 | 0.199 |
| III类标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         | ≤6                   | ≤1.0 | ≤0.2  |
| 达标情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         | 达标                   | 达标   | 达标    |
| <p>由监测结果表明，项目附近水体袁硖港支流回龙桥断面水域水质均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 III 类标准。</p> <p><b>3、声环境质量现状与评价</b></p> <p>项目拟建地厂界外 50m 范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，无需开展声环境质量现状监测。</p> <p><b>4、生态环境质量现状与评价</b></p> <p>本项目位于海宁市袁花镇联红路 158 号，租赁浙江力都新材料有限公司的现有厂房 2F 实施生产，不新增用地且用地范围内无生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。</p> <p><b>5、电磁辐射质量现状与评价</b></p> <p>本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，不涉及电磁辐射现状调查。</p> <p><b>6、土壤及地下水环境质量现状与评价</b></p> <p>租赁车间地面已进行硬化处理，原材料仓库、危废仓库等均进行防腐防</p> |                         |                      |      |       |

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                      |                                            |                                |      |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|------|--------------------------|
|                                                                                                                                                                                     | 渗处理，生产过程中不涉及重金属及持久性难降解有机污染物，因此，不存在地下水及土壤污染途径。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），本项目无需开展土壤及地下水环境影响评价工作。 |                                            |                                |      |                          |
| 环境<br>保护<br>目标                                                                                                                                                                      | 根据该项目的特点及区域环境现状踏勘和调查，项目主要环境保护目标见表 3-4。                                                               |                                            |                                |      |                          |
|                                                                                                                                                                                     | 表 3-4 环境敏感保护目标一览表                                                                                    |                                            |                                |      |                          |
|                                                                                                                                                                                     | 环境类别                                                                                                 | 环境保护目标                                     | 方位                             | 距离 m | 保护级别                     |
|                                                                                                                                                                                     | 大气环境                                                                                                 | 吴家场                                        | 西侧                             | 180  | (GB3095-2012)中的二级标准及其修改单 |
|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                      | 孙家浜                                        | 东北侧                            | 365  |                          |
|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                      | 拆迁住宅（在建）                                   | 南侧                             | 410  |                          |
|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                      | 小坟前                                        | 西南侧                            | 420  |                          |
|                                                                                                                                                                                     | 声环境                                                                                                  | 厂界外 50m 范围内无声环境敏感目标                        |                                |      | /                        |
|                                                                                                                                                                                     | 地下水环境                                                                                                | 厂界外 500m 范围内无地下水集中式饮用水水源的热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源 |                                |      | /                        |
| 生态环境                                                                                                                                                                                | 无需进行生态现状调查                                                                                           |                                            |                                | /    |                          |
| 污<br>染<br>物<br>排<br>放<br>控<br>制<br>标<br>准                                                                                                                                           | 1、废气                                                                                                 |                                            |                                |      |                          |
|                                                                                                                                                                                     | 本项目运营期间产生废气为投料配料粉尘、挤出冷却废气、印刷及烘干废气、上光及固化废气、覆膜废气、破碎粉尘、恶臭。                                              |                                            |                                |      |                          |
|                                                                                                                                                                                     | 各污染因子排放执行标准汇总如下。                                                                                     |                                            |                                |      |                          |
|                                                                                                                                                                                     | 表 3-5 企业废气执行标准汇总表                                                                                    |                                            |                                |      |                          |
|                                                                                                                                                                                     | 废气类型                                                                                                 | 污染物                                        | 执行排放标准                         |      | 对应排气筒编号                  |
|                                                                                                                                                                                     | 投料配料粉尘                                                                                               | 颗粒物                                        | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）    |      | DA001                    |
|                                                                                                                                                                                     | 挤出冷却废气                                                                                               | HCl、氯乙烯、非甲烷总烃                              | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）    |      | DA002                    |
|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                      | 臭气浓度                                       | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）        |      |                          |
|                                                                                                                                                                                     | 印刷及烘干废气、上光及固化废气、覆膜废气                                                                                 | 非甲烷总烃                                      | 《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616-2022） |      | DA003                    |
|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                      | 臭气浓度、苯乙烯                                   | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）        |      |                          |
|                                                                                                                                                                                     | 厂界                                                                                                   | HCl、氯乙烯、非甲烷总烃、颗粒物                          | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）    |      | /                        |
|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                      | 臭气浓度、苯乙烯                                   | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）        |      |                          |
| 厂区内无组织                                                                                                                                                                              | VOCs                                                                                                 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）            |                                |      |                          |
| 注：1.苯乙烯从严执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 中限值，但应同时满足《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616-2022）中相关控制要求；<br>2.覆膜废气应执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关限值，印刷及烘干废气、上光及固化废气应执行《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616-2022） |                                                                                                      |                                            |                                |      |                          |

中排放限值，因覆膜废气、印刷及烘干废气、上光及固化废气一并高空排放，非甲烷总烃从严执行《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616-2022）中排放限值。

各标准数据具体如下。

**表 3-6 《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616-2022）**

| 污染物  | 有组织排放限值（mg/m <sup>3</sup> ） | 污染物排放监控位置  | 排气筒   |
|------|-----------------------------|------------|-------|
| NMHC | 70                          | 车间或生产设施排气筒 | DA003 |

**表 3-7 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）**

| 污染物   | 最高允许排放浓度（mg/m <sup>3</sup> ） | 最高允许排放速率 |            | 无组织排放监控浓度限值 |                        | 排气筒编号/监测点位 |
|-------|------------------------------|----------|------------|-------------|------------------------|------------|
|       |                              | 排气筒高度（m） | 排放速率（kg/h） | 监控点         | 浓度（mg/m <sup>3</sup> ） |            |
| 颗粒物   | 120                          | 25       | 14.45      | 周界外浓度最高点    | 1.0                    | DA001、厂界   |
| 非甲烷总烃 | 120                          | 25       | 35         |             | 4.0                    | DA002、厂界   |
| HCl   | 100                          | 25       | 0.915      |             | 0.20                   | DA002、厂界   |
| 氯乙烯   | 36                           | 25       | 2.85       |             | 0.60                   | DA002、厂界   |

注：本项目租赁楼层高不超过 20m，周边 200m 半径范围内建筑物均不超过 20m，因此考虑到周边建筑物高度及本项目所在厂房高度，排气筒高度以 25m 计，根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）附录 B，采用内插法计算最高允许排放速率。

**表 3-8 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）**

| 污染物项目 | 有组织特别排放限值 | 企业边界大气污染物排放限值 | 排气筒编号/监测点位     |
|-------|-----------|---------------|----------------|
| 臭气浓度  | 6000（无量纲） | 20（无量纲）       | DA002、DA003、厂界 |
| 苯乙烯   | 18（25m）   | 5.0           | DA003、厂界       |

本项目产生挤出冷却废气、印刷废气，因《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中排放限值严于《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616-2022）中排放限值，厂区内 VOCs 限值从严执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1 中排放限值，但应同时满足两个标准中相关控制要求，具体标准详见下表。

**表 3-9 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）**

| 污染物项目 | 特别排放限值              | 限值含义          | 无组织排放监控位置 |
|-------|---------------------|---------------|-----------|
| NMHC  | 6mg/m <sup>3</sup>  | 监控点处 1h 平均浓度值 | 在厂房外设置监控点 |
|       | 20mg/m <sup>3</sup> | 监控点处任意一次浓度值   |           |

## 2、废水

本项目仅排放生活污水，生活污水经化粪池预处理达标后纳管，纳管标准为《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准，最终由尖山污水处理厂处理，排放执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》

(DB33/2169-2018)表 1 现有城镇污水处理厂水污染物排放限值,《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB33/2169-2018) 中未涉及的指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 A 标准,最终排入钱塘江。主要水污染物排放标准如下表所示。

**表 3-10 污水综合排放标准 单位: 除 pH 外, mg/L**

| 参数 | pH  | SS  | COD <sub>Cr</sub> | NH <sub>3</sub> -N | BOD <sub>5</sub> | 总磷 | 总氮 |
|----|-----|-----|-------------------|--------------------|------------------|----|----|
| 标准 | 6~9 | 400 | 500               | 35*                | 300              | 8* | 70 |

注: \*——参照执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013) 中“其他企业”的排放限值。

**表 3-11 污水处理厂污染物排放标准限值 单位: 除 pH 外, mg/L**

| 参数 | pH  | SS | COD <sub>Cr</sub> | NH <sub>3</sub> -N | 总磷  | 总氮      |
|----|-----|----|-------------------|--------------------|-----|---------|
| 标准 | 6~9 | 10 | 40                | 2 (4)              | 0.3 | 12 (15) |

注: 括号内数值为每年 11 月 1 日至次年 3 月 31 日执行。

### 3、噪声

本项目营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3 类标准,具体情况见下表:

**表 3-12 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 单位: Leq dB(A)**

| 类别  | 昼间 | 夜间 |
|-----|----|----|
| 3 类 | 65 | 55 |

### 4、固体废物

根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) 中“采用库房、包装工具(罐、桶、包装袋等)贮存一般工业固体废物过程的污染控制,不适用本标准,其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求”,故本项目产生的各类一般固体废物应进行分类贮存,其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。固废的管理还应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《浙江省固体废物污染环境防治条例(2022 年修订)》等文件中的有关规定。

危险废物在厂区内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ1276-2022)等相关文件的要求。

生活垃圾委托环卫部门清运,参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》(建城[2000]120 号)和《生活垃圾处理技术指南》(建城[2010]61 号)以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。

总量控制指标

1、总量控制原则

根据浙江省和海宁现有总量控制要求，主要污染物总量控制种类包括：化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物和重点重金属。

结合上述总量控制要求、当地生态环境主管部门政策要求及本项目工程分析可知，本项目排放的污染因子中，纳入总量控制要求的主要污染物是COD<sub>Cr</sub>、NH<sub>3</sub>-N、VOCs、颗粒物。

根据《嘉兴市生态环境局关于修订护航经济稳进提质助力企业纾困解难若干措施的通知》（嘉环发[2023]7 号）可知：“对上一年度环境空气质量年平均浓度达标、水环境质量达到要求的区域，挥发性有机物、化学需氧量和氨氮等三项污染物排放总量控制指标按所需替代总量指标的 1:1 进行削减替代。对于市级及以上重大项目，化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物排污权指标由市级储备库优先保障”。

2、总量控制建议值

本项目为新建项目，根据项目工程分析以及企业主要污染物排放情况，并结合该区域总量控制要求，本项目仅排放生活污水，因此，COD<sub>Cr</sub>、NH<sub>3</sub>-N暂不实施总量控制制度。企业污染物总量控制方案见下表。

表 3-13 纳入总量控制的污染物排放量一览表 单位：t/a

| 类型 | 指标                 | 项目排放量 | 区域替代削减比例 | 替代削减量 | 总量控制建议值 |
|----|--------------------|-------|----------|-------|---------|
| 废水 | COD <sub>Cr</sub>  | 0.012 | /        | /     | 0.012   |
|    | NH <sub>3</sub> -N | 0.001 | /        | /     | 0.001   |
| 废气 | VOCs               | 1.512 | 1： 1     | 1.512 | 1.512   |
|    | 颗粒物                | 7.069 | /        | /     | 7.069   |

注：本项目废水总量控制值计算仍按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准进行计算，后续如有总量新政策，按新政策调整。

从上表可知，项目实施后，各污染物总量控制指标为：COD<sub>Cr</sub>0.012t/a、NH<sub>3</sub>-N0.001t/a、VOCs1.512t/a、颗粒物 7.069t/a。VOCs 需以 1:1 的比例进行区域替代削减，区域替代削减量为 1.512t/a。

#### 四、主要环境影响和保护措施

|                     |                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>施工期环境保护措施</p>    | <p>本项目租赁位于海宁市袁花镇联红路 158 号 2 号楼 2F 的现有车间，无需土建，施工期的影响主要为设备安装噪声影响。由于该噪声影响为暂时性，且噪声源强较小，其对周边声环境影响较小。此外，施工过程中，将产生一定量的装修废弃物。建设单位应委托具有资质的建筑垃圾经营服务企业清运至城管部门指定的地点处理。施工期产生的生活污水依托租赁方现有化粪池处理达标后纳管；施工期生活垃圾须合理堆放，委托环卫部门清运，日产日清，经处理后对环境产生的影响较小。</p> |
| <p>运营期环境影响和保护措施</p> | <p><b>1、废气</b></p> <p><b>（1）废气源强及达标情况</b></p> <p>本项目主要从事 PVC 装饰板的生产加工，生产过程中废气污染源主要为投料配料粉尘、挤出冷却废气、印刷及烘干废气、上光及固化废气、覆膜废气、破碎粉尘、恶臭。废气的产生及排放情况如下：</p> <p><b>1.1 源强核算</b></p>                                                               |

表 4-1 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 表 4-1 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 |                |                |         |         |         |                                  |              |             |        |
|---------------------------|----------------|----------------|---------|---------|---------|----------------------------------|--------------|-------------|--------|
| 工序/生产线                    |                | 投料配料           | 挤出、冷却   |         |         | 水性印刷及烘干、上光及固化、覆膜                 |              |             |        |
| 装置                        |                | 搅拌机            | 挤出线     |         |         | 印花线、贴合线                          |              |             |        |
| 污染源                       |                | DA001          | DA002   |         |         | DA003                            |              |             |        |
| 污染物                       |                | 颗粒物            | 非甲烷总烃   | HCl     | 氯乙烯     | 苯乙烯                              | 非甲烷总烃（除苯乙烯外） | 非甲烷总烃（含苯乙烯） |        |
| 污 染 物 产 生                 | 核算方法           |                | 产污系数法   | 产污系数法   |         |                                  | 产污系数法        |             |        |
|                           | 废气产生量/（m³/h）   |                | 4000    | 8000    |         |                                  | 12000        |             |        |
|                           | 最大产生浓度/（mg/m³） |                | 1912.40 | 24.64   | 7.8E-03 | 8.2E-03                          | 58.33        | 63.50       | 121.83 |
|                           | 最大产生速率/（kg/h）  |                | 7.650   | 0.197   | 6.3E-05 | 6.5E-05                          | 0.007        | 0.762       | 0.769  |
|                           | 最大产生量/（t/a）    |                | 36.718  | 1.419   | 4.5E-04 | 4.7E-04                          | 0.051        | 2.698       | 2.749  |
| 治 理 措 施                   | 工 艺            |                | 布袋除尘装置  | 活性炭处理设施 |         |                                  | 活性炭处理设施      |             |        |
|                           | 收集效率/处理效率/%    |                | 85/95   | 85/75   | 85/0    | 85/0                             | 85/75        |             |        |
|                           | 是否为可行技术        |                | 是       | 是       |         |                                  | 是            |             |        |
| 污 染 物 排 放                 | 核算方法           |                | 排污系数法   | 排污系数法   |         |                                  | 排污系数法        |             |        |
|                           | 废气排放量/（m³/h）   |                | 4000    | 8000    |         |                                  | 12000        |             |        |
|                           | 有 组 织          | 最大排放浓度/（mg/m³） | 81.3    | 5.24    | 6.6E-03 | 6.9E-03                          | 0.13         | 13.49       | 13.62  |
|                           |                | 最大排放速率/（kg/h）  | 0.325   | 0.042   | 5.3E-05 | 5.5E-05                          | 0.002        | 0.162       | 0.164  |
|                           |                | 最大排放量/（t/a）    | 1.561   | 0.302   | 3.8E-04 | 4.0E-04                          | 0.011        | 0.573       | 0.584  |
|                           | 无 组 织          | 最大排放速率/（kg/h）  | 1.148   | 0.030   | 9.4E-06 | 9.8E-06                          | 0.001        | 0.114       | 0.115  |
|                           |                | 最大排放量/（t/a）    | 5.508   | 0.213   | 6.8E-05 | 7.1E-05                          | 0.008        | 0.405       | 0.413  |
| 排放时间/h                    |                | 4800           | 7200    |         |         | 印刷及烘干 2667h、上光及固化 3600h、覆膜 7200h |              |             |        |

### ①投料配料粉尘

企业外购各种原料以袋装形式入厂，成袋原料由原辅料仓库人工运输至投料区域，在全封闭投料间投料口进行人工拆包，包装袋设置有专门的拆包线，投料时将拆包线抽出即可，按一定比例成袋投料，原料经搅拌线自带的集中供料系统密闭输送至搅拌机进行混合搅拌，混料搅拌时设备密闭，基本无粉尘产生，因此，本次仅考虑投料配料粉尘。

参考《工业源产排污核算方法和系数手册 塑料制品行业系数手册》中塑料板、管、型材制造行业系数表，投料配料粉尘的产生量为 6.0kg/t 产品，本项目粉末原辅材料（纳米碳酸钙、阻燃剂、钛白粉、增白剂）使用量为 6119.7t/a（包括全部回用的除尘装置收尘，约 29.7t/a），则粉尘产生量约为 36.718t/a。

环评要求企业设置 1 个全封闭投料间，并在投料口上方设置集气罩收集投料粉尘，集气面积约 1.8m<sup>2</sup>，集气装置控制风速不低于 0.6m/s，距排风罩开口面远处的废气产生点控制风速不应低于 0.3 m/s，则投料配料工序总风量约 4000m<sup>3</sup>/h。投料配料粉尘经布袋除尘装置处理，于不低于 25m 高排气筒 DA001 高空排放，总风量为 4000m<sup>3</sup>/h。

废气收集效率以 85%计，布袋除尘装置除尘效率以 95%计，投料配料工序年运行时间约 4800h，则投料配料粉尘产生和排放情况见表 4-1。

### ②挤出、冷却废气

本项目配好的混合料通过密闭管道输送至挤出线进行熔融塑化，物料经电加热（温度控制在 160℃左右）至熔融状态挤出，物料熔化、挤出、冷却切粒等过程均为物理变化过程，但有机物料在熔融状态下，仍会有少量有机废气产生，产生点位为真空排气口及挤出口。

经查阅资料，项目 PVC 塑料粒子注塑温度在 160℃左右，注塑时有少量单体以及杂质挥发（甲苯、乙烯、氯乙烯、HCl 等），因甲苯、乙烯产生量较少，本次评价不定量分析，废气以非甲烷总烃计，阻燃剂在 160℃时性质稳定，一般不会分解，只有在特殊情况下因局部温度过高或其中杂质受热分解才会有极少量的废气产生。此外，本项目使用的钛白粉、增白剂等原料中成分沸点较高，挤出温度均未达其沸点。

根据《浙江省重点行业 VOCs 污染排放源排放量计算方法(1.1 版)》，有机

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>废气产生量按 0.539kg/t 原料计算。本项目实施后，PVC 树脂、阻燃剂用量为 2606t/a，考虑边角料、次品回用后，实际投加量为 2632.06t/a，产生的挤出冷却废气约 1.419t/a。</p> <p>根据《气相色谱-质谱法分析聚氯乙烯加热分解产物》（林华影，林瑶，张伟，张琼 中国卫生检验杂志 2008 年 04 月第 18 卷第 4 期）的研究：“实验条件：将 25g 纯聚氯乙烯粉末至 250mL 具塞碘量瓶中，置于电热干燥箱中模拟加工使用温度，在 90-250℃区间内逐步提高”及“加热温度 190℃左右时，每 1 吨 PVC 分解产生的氯乙烯气体约为 0.18g、HCl 气体约为 0.17g”，本环评参考该文献，氯乙烯的产污系数按 0.18g/tPVC 原料、HCl 的产污系数按 0.17g/tPVC 原料计。本项目实施后，PVC、阻燃剂实际投加量为 2632.06t/a，则氯乙烯产生量约为 <math>4.7 \times 10^{-4}</math>t/a、HCl 产生量约为 <math>4.5 \times 10^{-4}</math>t/a。</p> <p>综上所述，本项目挤出、冷却过程中产生的非甲烷总烃约 1.419t/a、氯乙烯产生量约为 <math>4.7 \times 10^{-4}</math>t/a、HCl 产生量约为 <math>4.5 \times 10^{-4}</math>t/a。</p> <p>项目共配置 8 条挤出线，设备自带真空排气口，本环评要求于挤出口上方设置上吸式集气罩收集有机废气，真空排气口软管连接引至集气罩下方一并收集，单台集气罩集气面积约 0.45m<sup>2</sup>，集气装置控制风速不低于 0.6m/s，距排风罩开口面远处的 VOCs 无组织排放位置控制风速不应低于 0.3m/s，考虑风管沿程损失等因素，则单台设备集气风量约 1000m<sup>3</sup>/h，则挤出工序总集气风量为 8000m<sup>3</sup>/h，挤出冷却废气收集后通过一套活性炭处理设施处理，于不低于 25m 高排气筒（DA002）排放。</p> <p><b>排放情况：</b>废气收集效率以 85%计，因 HCl、氯乙烯产生量较少，初始浓度偏低，从保守角度考虑，考虑对 HCl、氯乙烯的处理效率为 0，非甲烷总烃处理效率以 75%计。本项目挤出工序年运行时间为 7200h，则挤出冷却废气产生和排放情况见表 4-1。</p> <p>③印刷、烘干废气</p> <p>本项目印刷后电烘干温度约 40-50℃，温度较低，不考虑板材受热产生废气，仅考虑印刷、烘干时产生的废气。本项目水性油墨使用时无需调配，根据企业提供的水性油墨 MSDS 和 VOC 检测报告（附件 5），本项目所用水性油墨 VOC 含量约为 1.27%，全厂水性油墨用量为 21.2t/a，则印刷、烘干废气产</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>生量约 0.269t/a。</p> <p>项目配置 1 条印花线（配套 1 台印刷机），本项目要求印刷区实施全密闭，密闭区域尺寸为 5m×6m×3m，则体积约为 90m<sup>3</sup>，参考《海宁市包装印刷行业挥发性有机物（VOCs）深化治理要求》中的要求“车间密闭时，密闭间换气次数建议不小于 20 次/小时，所有密闭间最大开口处的截面控制风速不小于 0.5m/s”，则理论风量为 1800m<sup>3</sup>/h，考虑风管沿程损失等因素，风机风量约为 2000m<sup>3</sup>/h。印刷及烘干废气收集后与上光及固化废气、覆膜废气一并通过一套活性炭装置处理，处理后经不低于 25m 高排气筒（DA003）排放，总风量为 12000m<sup>3</sup>/h（上光及固化集气风量为 2000m<sup>3</sup>/h，覆膜集气风量为 8000m<sup>3</sup>/h）。</p> <p>废气收集效率以 85%计，非甲烷总烃处理效率以 75%计。本项目拟配置的印花线最大生产速率为 10m/min，加工宽为 1.0m 的 160 万平方米 PVC 装饰板最短年用时约 160000min，约 2667h，据此核算印刷废气最大产生及排放浓度，则印刷废气单独产生和排放情况见表 4-2。</p> <p>④上光、固化废气</p> <p>本项目上光、固化使用光固化树脂，主要成分为环氧丙烯酸树脂 50%、乙氧基化三羟甲基丙烷三丙烯酸酯（活性稀释剂）25%、季戊四醇三丙烯酸酯（活性稀释剂）20%、光引发剂 184 5%，在 UV 光照射后固化。本项目使用的光固化树脂自正规渠道购得，属于符合相关标准的产品，上述物质常温常压下挥发量极少，符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB 38507-2020）中的 VOCs 含量限值要求（能量固化油墨——凹印油墨：VOCs≤10%），本项目评价时，光固化树脂使用过程中产生的有机废气按用量的 10%计。本项目上光后固化采用 UV 光照射，照射温度约 30-40℃，温度较低，不考虑板材受热产生废气。本项目上光、固化产生的有机废气以非甲烷总烃计，光固化树脂用量为 23.3t/a，则上光及固化废气产生量约 2.330t/a。</p> <p>项目配置 1 条印花线（配套 1 台上光机、1 条固化通道），上光机连接固化通道，本环评要求于固化通道进口、出口上方均设置上吸式集气罩收集有机废气，单台集气罩集气面积约 0.45m<sup>2</sup>，集气装置控制风速不低于 0.6m/s，距排风罩开口面远处的 VOCs 无组织排放位置控制风速不应低于 0.3m/s，则单个集气罩集气风量约 1000m<sup>3</sup>/h，则上光及固化工序总集气风量为 2000m<sup>3</sup>/h，上光</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

及固化废气收集后与印刷及烘干废气、覆膜废气一并通过一套活性炭装置处理，处理后经不低于 25m 高排气筒（DA003）排放，总风量为 12000m<sup>3</sup>/h（印刷及烘干集气风量为 2000m<sup>3</sup>/h，覆膜集气风量为 8000m<sup>3</sup>/h）。

废气收集效率以 85%计，非甲烷总烃处理效率以 75%计。本项目上光及固化工序年运行时间为 3600h，则上光及固化废气单独产生和排放情况见表 4-2。

#### ⑤覆膜废气

本项目覆膜采用水性冷贴胶，主要成分为苯乙烯、丙烯酸丁酯和丙烯酸的共聚物 41%、水 59%。参考《浙江省工业涂装工序挥发性有机物排放量计算暂行方法》“游离单体按实测挥发比例计入 VOCs，无实测数据时按水性乳液（树脂）质量的 2%计”，水性冷贴胶用量为 18.3t/a，则冷贴覆膜废气产生量为 0.150t/a（其中，因共聚物聚合比例涉密，本项目以 1：1：1 计，并结合分子量核算，则苯乙烯约为 0.051t/a）。

项目共配置 8 条贴合线，本环评要求于贴合线贴合口上方设置上吸式集气罩收集有机废气，单台集气罩集气面积约 0.45m<sup>2</sup>，集气装置控制风速不低于 0.6m/s，距排风罩开口面远处的 VOCs 无组织排放位置控制风速不应低于 0.3m/s，则单台设备集气风量约 1000m<sup>3</sup>/h，则覆膜工序总集气风量为 8000m<sup>3</sup>/h，覆膜废气收集后与印刷及烘干废气、上光及固化废气一并通过一套活性炭装置处理，处理后经不低于 25m 高排气筒（DA003）排放，总风量为 12000m<sup>3</sup>/h（印刷及烘干集气风量为 2000m<sup>3</sup>/h，上光及固化集气风量为 2000m<sup>3</sup>/h）。

**排放情况：**废气收集效率以 85%计，非甲烷总烃处理效率以 75%计。本项目覆膜工序年运行时间为 7200h，则覆膜废气单独产生和排放情况见表 4-2。

本项目实施后，印刷及烘干、上光及固化、覆膜废气产生及排放情况如下。

**表 4-2 印刷及烘干、上光及固化、覆膜废气产排污汇总表**

| 污染源  | 污染物名称        | 产生量 t/a | 最大产生速率 kg/h | 有组织     |             |                          | 无组织     |             | 总排放量 t/a |
|------|--------------|---------|-------------|---------|-------------|--------------------------|---------|-------------|----------|
|      |              |         |             | 排放量 t/a | 最大排放速率 kg/h | 最大排放浓度 mg/m <sup>3</sup> | 排放量 t/a | 最大排放速率 kg/h |          |
| 印刷烘干 | 非甲烷总烃        | 0.269   | 0.101       | 0.057   | 0.021       | 1.79                     | 0.040   | 0.015       | 0.097    |
| 上光固化 | 非甲烷总烃        | 2.330   | 0.647       | 0.495   | 0.138       | 11.46                    | 0.350   | 0.097       | 0.845    |
| 覆膜   | 苯乙烯          | 0.051   | 0.007       | 0.011   | 0.002       | 0.13                     | 0.008   | 0.001       | 0.019    |
|      | 非甲烷总烃（除苯乙烯外） | 0.099   | 0.014       | 0.021   | 0.003       | 0.24                     | 0.015   | 0.002       | 0.036    |

|    |              |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 合计 | 苯乙烯          | 0.051 | 0.007 | 0.011 | 0.002 | 0.13  | 0.008 | 0.001 | 0.019 |
|    | 非甲烷总烃（除苯乙烯外） | 2.698 | 0.762 | 0.573 | 0.162 | 13.49 | 0.405 | 0.114 | 0.978 |

此外，类比同类项目的有机废气产排污情况，本项目采用类似原辅材料及处理工艺，经活性炭装置处理后的臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相应排放限值。

⑥破碎粉尘

本项目需破碎的边角料和不合格产品数量总计 85.66t/a（已剥离 PVC 膜），均经粉碎机破碎为大颗粒后送至搅拌设备回收利用，产生少量破碎粉尘。

破碎工序单独设置隔间，粉碎机运行时完全密闭，出料过程产生的少量粉尘基本于车间内沉降，定期清扫后作为一般固废外售。因此，破碎过程粉尘溢出量较少，本次评价不进行定量分析。

⑦恶臭

根据《浙江省工业企业恶臭异味管控技术指南（试行）》（浙江省生态环境厅 2021 年 11 月），臭气强度等级与感官描述如下：

**表 4-3 臭气强度等级与感官描述**

| 恶臭强度等级 | 特征                |
|--------|-------------------|
| 0 级    | 无臭                |
| 1 级    | 气味似有似无            |
| 2 级    | 微弱的气味，但是能确定什么样的气味 |
| 3 级    | 能够明显的感觉到气味        |
| 4 级    | 感觉到比较强烈气味         |
| 5 级    | 非常强烈难以忍受的气味       |

根据类比调查，在采取相应的废气收集处理措施后，本项目挤出冷却、印刷、烘干、上光、固化等工序的恶臭等级在 2~3 级左右，厂界基本无异味。

**废气处理可行性分析：**本项目产生的投料配料粉尘收集后采用布袋除尘装置处理；挤出冷却废气收集后采用活性炭吸附装置处理；印刷及烘干、上光及固化、覆膜废气收集后采用活性炭装置处理，根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066—2019）中污染防治技术，均为可行技术。

**1.2 排放口基本情况**

本项目废气排放口基本情况见下表。

| 表 4-4 废气排放口基本情况表     |     |               |                                                    |                                        |
|----------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 排放口编号                |     | DA001         | DA002                                              | DA003                                  |
| 排放口名称                |     | 投料配料粉尘排<br>气筒 | 挤出冷却废气排<br>气筒                                      | 印刷、上光、覆膜废<br>气排气筒                      |
| 排放口类型                |     | 一般排放口         | 一般排放口                                              | 一般排放口                                  |
| 排气筒地理坐标<br>(根据天地图获取) | 东经° | 120.762471    | 120.762499                                         | 120.762835                             |
|                      | 北纬° | 30.424084     | 30.424205                                          | 30.424027                              |
| 排气筒高度（m）             |     | 25            | 25                                                 | 25                                     |
| 排气筒出口内径（m）           |     | 0.35          | 0.5                                                | 0.6                                    |
| 排气温度（℃）              |     | 30            | 30                                                 | 30                                     |
| 标准限值（mg/m³）          |     | 120           | 非甲烷总烃 120、<br>HCl 100、氯乙烯<br>36、臭气浓度 6000<br>（无量纲） | 非甲烷总烃 70、苯乙<br>烯 18、臭气浓度 6000<br>（无量纲） |

生产异味：加强车间通风、加强生产管理，可达标排放，对周边环境影  
响较小。

根据前文分析，经各处理设施处理后，投料配料粉尘、挤出冷却废气排  
放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中排放限值；印刷及烘  
干废气、上光及固化废气、覆膜废气排放执行《印刷工业大气污染物排放  
标准》（GB 41616-2022）中排放限值。

正常工况下废气中主要污染物得到有效的治理，废气达标排放。

1.3 非正常工况

本项目最有可能出现的非正常工况为废气治理设施出现故障，导致污  
染物未达到预定的处理效率，其排放情况如表 4-5 所示。

| 表 4-5 非正常工况排放情况     |                                |                  |               |              |                |              |             |
|---------------------|--------------------------------|------------------|---------------|--------------|----------------|--------------|-------------|
| 非正常<br>排放源          | 非正常排放原因                        | 污染物              | 排放浓度<br>mg/m³ | 排放速率<br>kg/h | 单次持续<br>时间 h/次 | 年发生频<br>率次/年 | 排放量<br>kg/a |
| 废气处<br>理设施<br>DA001 | 布袋除尘装置故<br>障(废气处理效率<br>降低为 0)  | 颗粒物              | 1912.4        | 7.65         | 1              | 1            | 7.65        |
| 废气处<br>理设施<br>DA002 | 活性炭处理装置<br>故障(废气处理效<br>率降低为 0) | HCl              | 0.0078        | 0.000063     | 1              | 1            | 0.000063    |
|                     |                                | 氯乙烯              | 0.0082        | 0.000065     | 1              | 1            | 0.000065    |
|                     |                                | 非甲烷总烃            | 24.64         | 0.197        | 1              | 1            | 0.197       |
| 废气处<br>理设施<br>DA003 | 活性炭处理装置<br>故障(废气处理效<br>率降低为 0) | 苯乙烯              | 58.33         | 0.007        | 1              | 1            | 0.007       |
|                     |                                | 非甲烷总烃(除<br>苯乙烯外) | 63.5          | 0.762        | 1              | 1            | 0.762       |

应对措施：为防止废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的  
管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行  
或出现

故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放：

①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行；

②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测；

③生产加工前，废气处理设备开启，关闭生产设备一段时间后再关闭废气处理设备，避免废气突然排放的情况。

#### 1.4 监测要求

结合《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207—2021）、《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》（HJ 1246—2022）制定相应的污染源监测计划，具体见表 4-6。

表 4-6 企业废气自行监测计划表

| 污染物类型 | 监测点位     |    | 指标                | 频次   | 执行标准                            |
|-------|----------|----|-------------------|------|---------------------------------|
| 有组织废气 | DA001    | 出口 | 颗粒物               | 次/年  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）     |
|       | DA002    | 出口 | 非甲烷总烃             | 次/半年 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）     |
|       |          |    | HCl、氯乙烯           | 次/年  |                                 |
|       |          |    | 臭气浓度              | 次/年  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）         |
|       | DA003    | 出口 | 非甲烷总烃             | 次/半年 | 《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616-2022）  |
|       |          |    | 臭气浓度、苯乙烯          | 次/年  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）         |
| 无组织废气 | 厂界无组织监控点 |    | HCl、氯乙烯、非甲烷总烃、颗粒物 | 次/年  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）     |
|       |          |    | 臭气浓度、苯乙烯          | 次/年  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）         |
|       | 厂区内厂房外   |    | 非甲烷总烃             | 次/年  | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |

#### 1.5 项目废气对环境的影响

目前项目所在区域内的 SO<sub>2</sub>、NO<sub>2</sub>、CO、O<sub>3</sub>、PM<sub>2.5</sub>、PM<sub>10</sub> 等基本因子质量现状均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求。项目所在区域 2023 年为达标区。本项目周边分布有居民点等大气环境敏感目标；本项目废气经收集处理后高空排放，可满足相关排放标准的要求，对周围

环境影响较小。

为减少项目无组织废气排放，要求企业加强各废气收集装置及处理装置的管理，保障其正常运转，杜绝废气非正常排放事件发生，加强车间定向通风。同时应加强车间操作员工自我防范、配备必要劳保用品以及按照规范操作等。

### 1.6 排放量汇总

根据前述分析，本项目废气污染物排放量见下表。

**表 4-7 本项目废气污染物排放量汇总表**

| 产污工序                | 污染物          | 排放方式 | 核算年排放量 t/a |
|---------------------|--------------|------|------------|
| 投料配料                | 颗粒物          | 有组织  | 1.561      |
|                     |              | 无组织  | 5.508      |
| 挤出、冷却               | 非甲烷总烃        | 有组织  | 0.302      |
|                     |              | 无组织  | 0.213      |
|                     | HCl          | 有组织  | 3.8E-04    |
|                     |              | 无组织  | 6.8E-05    |
|                     | 氯乙烯          | 有组织  | 4.0E-04    |
|                     |              | 无组织  | 7.1E-05    |
| 水性油墨印刷、烘干、上光固化废气、覆膜 | 苯乙烯          | 有组织  | 0.011      |
|                     |              | 无组织  | 0.008      |
|                     | 非甲烷总烃（除苯乙烯外） | 有组织  | 0.573      |
|                     |              | 无组织  | 0.405      |
| 合计                  | 颗粒物          |      | 7.069      |
|                     | VOCs         |      | 1.512      |
|                     | HCl          |      | 4.5E-04    |
|                     | 氯乙烯          |      | 4.7E-04    |

## 2、废水

### (1) 废水源强核算及防治措施

本项目用水主要为间接冷却用水、生活用水。

#### ①循环冷却系统

本项目挤出工序中的冷却水为间接冷却水，间接冷却水循环使用，配置 1 台冷却塔，循环量为 10t/h，冷却水年循环时间为 7200h，循环水量合计 72000t/a，定期补充，不外排，仅考虑部分水因蒸发等因素损失，需定期补充自来水，损耗量按照 1.5%计，则需要循环水补充量为 1080t/a。本项目冷却为间接冷却，冷却水不与产品接触，根据对同行业的调查，该类行业间接冷却用水均循环使

用，不外排，定期补充损耗，因此，本项目间接冷却水循环使用，定期补充是可行的。

## ②职工生活

本项目劳动定员 20 人，厂区不设食堂及宿舍，每人每天用水量按 60L 计，则生活用水量约为 1.2t/d、360t/a，排污系数按 0.85 计，则生活污水排放量约 1.02t/d、306t/a。生活污水按 COD350mg/L、SS200mg/L、NH<sub>3</sub>-N30mg/L 计，则生活污水中 COD<sub>Cr</sub>产生量 0.107t/a、SS 产生量为 0.061t/a、NH<sub>3</sub>-N 为 0.009t/a。

生活污水经化粪池处理后排入污水管网，最终输送至尖山污水处理厂处理后达标后排入钱塘江。

本项目废水类别、污染物及废水处理设施、废水间接排放口基本信息如下：

**表 4-8 本项目废水类别、污染物及废水处理设施**

| 废水类别           | 污染物种类              | 污染物治理设施 |     |      |      | 入网量<br>t/a | 入网浓度<br>mg/L | 入网标准<br>mg/L | 是否达标 |
|----------------|--------------------|---------|-----|------|------|------------|--------------|--------------|------|
|                |                    | 编号      | 名称  | 工艺   | 是否可行 |            |              |              |      |
| 生活污水<br>306t/a | pH                 | TW001   | 化粪池 | 厌氧消化 | 可行   | /          | 6-9<br>(无量纲) | 6-9<br>(无量纲) | 是    |
|                | COD                |         |     |      |      | 0.107      | 350          | 500          | 是    |
|                | SS                 |         |     |      |      | 0.061      | 200          | 400          | 是    |
|                | NH <sub>3</sub> -N |         |     |      |      | 0.009      | 30           | 35           | 是    |

## (2) 废水排放口基本信息

本项目废水间接排放口基本信息如下：

**表 4-9 废水排放口基本情况表**

|                     |    |                              |
|---------------------|----|------------------------------|
| 排放口名称               |    | 废水总排口                        |
| 排放口编号               |    | DW001                        |
| 排放口类型               |    | 一般排放口                        |
| 排放方式                |    | 间接排放                         |
| 排放去向                |    | 进入尖山污水处理厂                    |
| 排放规律                |    | 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 |
| 排放口地理坐标<br>（天地图获取）。 | 经度 | 120.762991                   |
|                     | 纬度 | 30.423994                    |

**表 4-10 废水污染物排放信息表**

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类              | 排放浓度/(mg/L) | 日排放量/(t/d) | 年排放量/(t/a) |
|----|-------|--------------------|-------------|------------|------------|
| 1  | DW001 | COD <sub>Cr</sub>  | 40          | 4.1E-05    | 0.012      |
|    |       | NH <sub>3</sub> -N | 2(4)        | 2.9E-06    | 0.001      |

|             |                    |       |
|-------------|--------------------|-------|
| 全厂排放口<br>合计 | COD <sub>Cr</sub>  | 0.012 |
|             | NH <sub>3</sub> -N | 0.001 |

注：氨氮（）内为每年 11 月 1 日至次年 3 月 31 日执行；根据《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表 1 现有城镇污水处理厂水污染物排放限值计算，其中氨氮分时段限值权重加和。

### （3）废水达标可行性分析

化粪池属于厌氧处理技术，参考《排污许可证申请与核发技术规范-水处理通用工序》（HJ1120-2020），厌氧处理属于生活污水治理的可行技术。

### （4）项目依托污水处理厂可行性分析

#### ①处理能力

目前，海宁市尖山污水处理厂废水设计日处理能力为 5 万吨，而实际日废水处理量约 4.5 万吨左右，仍有一定的余量。

#### ②处理工艺

海宁市尖山污水处理厂污水处理工艺如下图：

原有设施

新建设施

改造设施

综合废水

进水泵房

曝气沉砂池

调节池

初沉发酵池

水解酸化池

AAO池

MRR池

紫外消毒及排江泵池

经尾水输送系统排放钱塘江

中水回用工程

综合废水

栅渣

栅渣、沉砂

污泥

污泥浓缩池

脱水机房

污泥外运

醋酸钠

污水

污泥

图 4-1 一期工程提标改造后主体污水处理工艺流程图

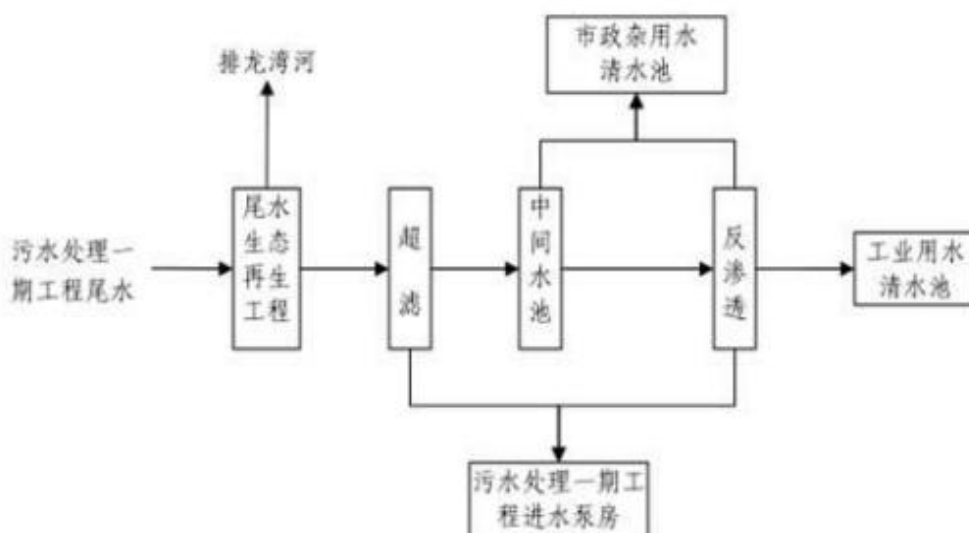


图 4-2 一期工程尾水预处理与生态再生工程处理工艺流程图

### ③运行情况

尖山污水处理厂设计进水水质要求为：COD500mg/L、SS500mg/L、NH<sub>3</sub>-N30mg/L，设计出水水质为 COD40mg/L、SS10mg/L、NH<sub>3</sub>-N2（4）mg/L，本项目生活污水可达标入网，可满足尖山污水处理厂进水水质要求，根据浙江省生态环境厅网站上浙江省企业自行监测信息公开平台上的数据，尖山污水处理厂运行良好，出水水质基本稳定，污水排放浓度均符合《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表 1 现有城镇污水处理厂水污染物排放限值以及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级 A 标准限值。

表 4-11 尖山污水处理厂在线监测出水浓度 单位：mg/L，pH 无量纲

| 时间        | PH 值 | 化学需氧量 | 氨氮     | 总磷     | 总氮     |
|-----------|------|-------|--------|--------|--------|
| 2023/12/4 | 7.31 | 11.56 | 0.05   | 0.1066 | 11.466 |
| 2023/12/3 | 7.17 | 11.22 | 0.05   | 0.1042 | 11.297 |
| 2023/12/2 | 7.15 | 12.02 | 0.05   | 0.1283 | 11.473 |
| 2023/12/1 | 7.06 | 11.82 | 0.1472 | 0.1698 | 10.498 |
| 标准限值      | 6-9  | 40    | 2（4）   | 0.3    | 12（15） |
| 达标符合性     | 符合   | 符合    | 符合     | 符合     | 符合     |

注：括号内数值为每年 11 月 1 日至次年 3 月 31 日执行

由上表可知，目前尖山污水处理厂出水水质达标。尖山污水处理厂目前正常运行，各排放因子均能满足《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》

(DB33/2169-2018)表1 现有城镇污水处理厂水污染物排放限值以及《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级A标准限值。本项目附近管网已铺设完成,生活污水可纳网排放,本项目生活污水排放量约306t/a(平均约1.02t/d),本项目生活污水可纳入污水处理厂,经处理达标后排入钱塘江。

综上所述,本项目生活污水经处理后能够达到纳管标准,满足尖山污水处理厂的进水水质要求,接收本项目生活污水的污水处理厂处理能力较大,生活污水接管后不会对污水处理厂产生不良影响,生活污水经尖山污水处理厂治理后达标排放,不会对周围的地表水环境产生明显影响。因此,本项目生活污水进入尖山污水处理厂处理是完全可行的。

### (5) 废水自行监测情况

本项目仅排放生活污水,生活污水排放口可不开展自行监测,为保证水质达标,本次评价建议企业定期进行监测。

## 3、噪声

### (1) 噪声源强分析

本项目营运期噪声主要来自于设备产生的噪声,具体源强见下表。

表 4-12 工业企业噪声源强调查清单(室内声源)

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 数量<br>(只/台/套) | 声源源强                 |            | 声源控制措施 |      | 空间相对位置/m |     |     | 距室内边界距离/m | 室内最近边界声级/dB(A) | 运行时段                       | 建筑物插入损失/dB(A) | 建筑物外噪声    |    |
|----|-------|------|---------------|----------------------|------------|--------|------|----------|-----|-----|-----------|----------------|----------------------------|---------------|-----------|----|
|    |       |      |               | (声压级/距声源距离)/dB(A)/m) | 声功率级/dB(A) | 工艺     | 降噪效果 | X        | Y   | Z   |           |                |                            |               | 声压级/dB(A) | 距离 |
| 1  | 生产车间  | 搅拌机  | 3             | 79                   | /          | 减振基础   | 10   | -20      | -3  | 8.5 | ≥5        | ≤60.0          | 0:<br>00<br>-2<br>4:<br>00 | 20            | 40.0      | 1m |
| 2  |       | 挤出线  | 8             | 81                   | /          | 减振基础   | 10   | -5       | 6   | 8.5 | ≥3        | ≤62.4          |                            | 20            | 42.4      | 1m |
| 3  |       | 印花线  | 1             | 75                   | /          | 减振基础   | 10   | -5       | -12 | 8.5 | ≥2        | ≤57.0          |                            | 20            | 37.0      | 1m |
| 4  |       | 粉碎机  | 1             | 78                   | /          | 减振基础   | 10   | -1       | -2  | 8.5 | ≥20       | ≤58.8          |                            | 20            | 38.8      | 1m |
| 5  |       | 贴合线  | 8             | 81                   | /          | 减振基础   | 10   | 15       | -10 | 8.5 | ≥2        | ≤63.0          |                            | 20            | 43.0      | 1m |
| 6  |       | 冷却塔  | 1             | 78                   | /          | 减振基础   | 10   | -5       | 13  | 8.5 | ≥4        | ≤59.1          |                            | 20            | 39.1      | 1m |
| 7  |       | 空压机  | 1             | 82                   | /          | 减振基础   | 10   | -10      | -15 | 8.5 | ≥5        | ≤64.7          |                            | 20            | 44.7      | 1m |

注: 1.以厂区中心为原点(0,0,0),以厂区所在平面为Z坐标0,正东为X轴正向,正北为Y轴正向,垂直向上为z轴正向; 2.点声源组采用等效点声源;

2. 因本项目按工艺划分区域，且单个区域内集中摆放同种设备，可对同类设备噪声声压级进行等效计算，表中声源源强为等效声压级，空间相对位置为等效点位。
3. 部分设备根据生产需求不定时进行生产加工，运行时段无法单独统计，表中为全厂各设备可运行时段。

表 4-13 工业企业噪声源强调查清单（室外声源）

| 序号 | 声源名称         | 空间相对位置 m |    |      | 声压级/距声源距离/dB(A)/m | 声源控制措施          | 运行时段       |
|----|--------------|----------|----|------|-------------------|-----------------|------------|
|    |              | X        | Y  | Z    |                   |                 |            |
| 1  | 布袋除尘装置（风机等）  | -12      | -3 | 21.2 | 82/1              | 基础减振/隔声罩/低噪声设备等 | 8:00-24:00 |
| 2  | 活性炭吸附装置（风机等） | -5       | 15 | 21.2 | 82/1              |                 | 0:00-24:00 |
| 3  | 活性炭吸附装置（风机等） | 27       | -8 | 21.2 | 82/1              |                 |            |

注：1.以厂区中心为原点（0,0,0），以厂区所在平面为 Z 坐标 0，正东为 X 轴正向，正北为 Y 轴正向，垂直向上为 z 轴正向；

根据噪声源和环境特征，本项目采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）推荐方法和模式预测噪声源对边界声环境质量的影响。本次对全厂所有噪声源重新计算，可不考虑背景叠加。经预测，项目厂界噪声预测计算及结果见下表：

表 4-14 本项目噪声排放预测结果 单位：dB

| 预测点<br>噪声单元 | 东侧厂界      | 南侧厂界      | 西侧厂界      | 北侧厂界      |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 预测值（昼间/夜间）  | 48.1/48.1 | 49.6/49.6 | 48.5/48.5 | 49.8/49.8 |
| 标准值（昼间/夜间）  | 65/55     |           |           |           |
| 达标情况（昼间/夜间） | 达标/达标     | 达标/达标     | 达标/达标     | 达标/达标     |

根据上表可知，本项目四周厂界噪声排放能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准。本项目的实施不会改变项目所在地声环境质量现状等级，不触及当地声环境质量底线。

参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》（HJ1246-2022）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207—2021），本项目噪声自行监测方案见下表。

表 4-15 本项目噪声自行监测计划表

| 监测类型 | 监测点位 | 监测指标      | 监测频次 | 执行排放标准                              |
|------|------|-----------|------|-------------------------------------|
| 噪声   | 厂界   | 等效连续 A 声级 | 一次/季 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准 |

#### 4、固体废物

根据工艺可知，本项目产生的固体副产物主要为一般包装材料、边角料和次品、除尘装置收尘、废 PVC 膜、废布袋、废水性油墨、废光固化树脂、废胶水、危险废包装、废活性炭、废机油、废油桶、废抹布、废滤网和生活垃圾。

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>①<b>一般包装材料</b>：本项目原辅料使用产生的一般包装材料约为 10t/a，代码为 900-099-S59，收集后出售给物资公司。</p> <p>②<b>边角料和次品</b>：本项目产生边角料和次品，产生量约为原料用量的 1%，产生量为 85.66t/a，经覆膜加工的边角料、次品需剥除表面附着的 PVC 膜后进行破碎，经印刷、上光加工的边角料、次品直接破碎，根据企业提供信息，水性冷贴胶、水性油墨、已固化的光固化树脂相比 PVC 树脂等原料占比较小，回用后对产品质量影响较小，可用于生产质量要求一般的 PVC 装饰板，因此，边角料、次品回用是可行的。</p> <p>根据《固体废物鉴别标准通则》“6.1 a）任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质”，不作为固体废物管理。项目边角料和次品回用于生产，因此不属于固体废物。</p> <p>③<b>除尘装置收尘</b>：本项目布袋除尘装置使用过程产生收集粉尘，根据前文分析，产生量约 29.7t/a，收集后回用于生产。根据《固体废物鉴别标准通则》“6.1 a）任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质”，不作为固体废物管理。项目除尘装置收尘为企业生产所需原辅材料粉料，未经污染，可直接全部回用于生产，因此不属于固体废物。</p> <p>④<b>废 PVC 膜</b>：本项目边角料、次品需剥除表面附着的 PVC 膜后破碎，剥离的 PVC 膜无法重复使用，年产生量约 1t/a，因沾染少量水性冷贴胶，危废代码参照 900-014-13，暂存于危废仓库，委托有资质单位处理。</p> <p>⑤<b>废布袋</b>：本项目布袋除尘装置长时间使用后可能会损坏，需进行更换，废布袋产生量约 0.02t/a，代码为 900-009-S59，收集后出售给物资公司。</p> <p>⑥<b>废水性油墨</b>：本项目水性油墨使用过程产生少量废油墨，约 0.131t/a，企业拟作为危险废物处理，危废代码参照 900-252-12，暂存于危废仓库，委托有资质单位处理。</p> <p>⑦<b>废光固化树脂</b>：本项目上光固化工序会产生废光固化树脂，年产生量约 0.49t/a，企业拟作为危险废物处理，危废代码参照 900-252-12，暂存于危废仓库，委托有资质单位处理。</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>⑨<b>废胶水</b>：本项目覆膜工序会产生少量废胶水，年产生量约 0.15t/a，企业拟作为危险废物处理，危废代码参照 900-014-13，暂存于危废仓库，委托有资质单位处理。</p> <p>⑩<b>危险废包装</b>：本项目水性油墨（21.2t/a，25kg/桶，每个空桶按 2.5kg 计）、光固化树脂（23.3t/a，25kg/桶，每个空桶按 2.5kg 计）、水性冷贴胶（18.3t/a，25kg/桶，每个空桶按 2.5kg 计）使用产生的危险废包装约 6.28t/a，属于危险废物，危废代码 900-041-49，需暂存于危废仓库，委托有资质单位处理。</p> <p>⑪<b>废活性炭</b>：本项目采用活性炭处理装置处理挤出冷却废气，采用活性炭处理设施处理印刷及烘干废气、上光及固化废气和覆膜废气，根据前文涂料核算，活性炭处理设施吸附的有机废气分别约 0.904t/a（DA002）、1.753t/a（DA003），根据 15%的活性炭吸附容量核算活性炭更换周期，所需活性炭分别约 6.931t/a（DA002）、13.440t/a（DA003）（含吸附废气）。</p> <p>此外，根据《浙江省分散吸附-集中再生活性炭法挥发性有机物治理体系建设技术指南（试行）》附录 A，两套措施活性炭更换频次分别为 7 次/年（DA002，单级活性炭填充量为 1.0t/次）、8 次/年（DA003，单级活性炭填充量为 1.5t/次），则废活性炭产生量分别为 7.904t/a、13.753t/a（含吸附废气）。</p> <p>综上，废活性炭年产生量取 2 种计算方法的较大值，即合计 21.657t/a。废活性炭属于危险废物，危废代码为 900-039-49，收集后委托有资质单位处置。</p> <p>⑫<b>废机油</b>：本项目机械设备润滑保养时使用到机油，年用量约为 1.0t/a。机油定期更换，损耗率以 50%计，则废机油产生量为 0.5t/a。废机油属于危险废物，危废代码为 900-249-08，企业收集后委托有资质的单位处置。</p> <p>⑬<b>废油桶</b>：本项目机油（1.0t/a，25kg/桶），平均每个按 0.8kg 计，则废油桶产生量约 0.032t/a，属于危险废物，危废代码 900-249-08，需暂存于危废仓库，委托有资质单位处理。</p> <p>⑭<b>废抹布</b>：本项目设备维护过程中会有少量含油废抹布产生，产生量约 0.005t/a；企业需定期用抹布蘸取自来水清理印刷机、贴合机沾染的水性油墨、水性冷贴胶，此过程废抹布产生量约 0.01t/a，因废抹布沾染少量物料，拟作为危险废物处理，危废代码参照 900-041-49，废抹布年产量合计 0.015t/a，暂存于危废仓库，委托有资质单位处理。</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

⑭**废滤网**：挤出工序所使用的滤网需定期进行更换，产生量约 0.5t/a，代码为 900-009-S59，收集后出售给物资公司。

⑮**生活垃圾**：本项目拟配备员工 20 人，生活垃圾产生量每人按 1kg/d 计，预计生活垃圾年产生量为 6t/a，由环卫部门定期清运。

本项目固副产污体产生及排放具体情况如下表所示：

表 4-16 本项目固体副产物源强核算表 单位：t/a

| 工序/<br>生产线 | 固废<br>名称       | 属<br>性   | 一般<br>固废<br>代码 | 危废<br>代码   | 产生量      |         |        |                |          |                | 处置措施                       |                |          |
|------------|----------------|----------|----------------|------------|----------|---------|--------|----------------|----------|----------------|----------------------------|----------------|----------|
|            |                |          |                |            | 核算<br>方法 | 产生<br>量 | 形<br>态 | 主要<br>成分       | 有害<br>成分 | 环境<br>危险<br>特性 | 利用<br>处置<br>方式<br>去向       | 利用<br>或处<br>置量 | 贮存<br>方式 |
| 原辅<br>料使用  | 一般<br>包装<br>材料 | 一般<br>固废 | 900-09-S59     | /          | 类比法      | 10      | 固态     | 包装纸等           | /        | /              | 出售<br>给物<br>资公<br>司        | 10             | 分类<br>存放 |
| 布袋<br>除尘   | 废布<br>袋        |          | 900-09-S59     | /          | 类比法      | 0.02    | 固态     | 废布袋            | /        | /              |                            | 0.02           |          |
| 挤出         | 废滤<br>网        |          | 900-09-S59     | /          | 类比法      | 0.5     | 固态     | 废滤网            | /        | /              |                            | 0.5            |          |
| 检验         | 废<br>PVC<br>膜  | 危险<br>废物 | /              | 900-014-13 | 类比法      | 1.0     | 固态     | 废 PVC 膜、废胶水    |          | T              | 委托<br>有资<br>质的<br>单位<br>处置 | 1.0            |          |
| 印刷、<br>烘干  | 废水<br>性油<br>墨  |          | /              | 900-252-12 | 类比法      | 0.131   | 固态     | 废水性油墨          |          | T, I           |                            | 0.131          |          |
| 上光、<br>固化  | 废光<br>固化<br>树脂 |          | /              | 900-252-12 | 类比法      | 0.49    | 固态     | 废光固化树脂         |          | T, I           |                            | 0.49           |          |
| 覆膜、<br>固化  | 废胶<br>水        |          | /              | 900-014-13 | 类比法      | 0.15    | 固态     | 废胶水            |          | T              |                            | 0.15           |          |
| 化学<br>品使用  | 危险<br>废包<br>装  |          | /              | 900-041-49 | 类比法      | 6.28    | 液态     | 危险废包装          |          | T/In           |                            | 6.28           |          |
| 废气<br>处理   | 废活<br>性炭       |          | /              | 900-039-49 | 类比法      | 21.657  | 固态     | 废活性炭           |          | T              |                            | 21.657         |          |
| 设备<br>维护   | 废机<br>油        |          | /              | 900-249-08 | 类比法      | 0.5     | 固态     | 废机油            |          | T, I           |                            | 0.5            |          |
| 设备<br>维护   | 废油<br>桶        |          | /              | 900-249-08 | 类比法      | 0.032   | 固态     | 废油桶            |          | T, I           |                            | 0.032          |          |
| 设备<br>维护   | 废抹<br>布        |          | /              | 900-041-49 | 类比法      | 0.015   | 固态     | 废抹布            |          | T/In           |                            | 0.015          |          |
|            |                |          |                |            |          |         |        | 机油、<br>稀释<br>剂 |          |                |                            |                |          |

|                                                                                                                                                             |      |         |             |        |       |      |         |          |         |   |      |     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------------|--------|-------|------|---------|----------|---------|---|------|-----|--|
| 职工生活                                                                                                                                                        | 生活垃圾 | 生活垃圾    | /           | /      | 产污系数法 | 6.0  | 固态      | 废纸屑等     | /       | / | 环卫清运 | 6.0 |  |
| 注：根据《固体废物鉴别标准通则》“6.1 a）任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质”，不作为固体废物管理。项目边角料和次品、除尘装置收尘均回用于生产，因此不属于固体废物。                   |      |         |             |        |       |      |         |          |         |   |      |     |  |
| 固体废物贮存和处置情况：                                                                                                                                                |      |         |             |        |       |      |         |          |         |   |      |     |  |
| 本项目固体废物贮存和处置情况见下表。                                                                                                                                          |      |         |             |        |       |      |         |          |         |   |      |     |  |
| 表 4-17 固体废物贮存场所（设施）基本情况                                                                                                                                     |      |         |             |        |       |      |         |          |         |   |      |     |  |
| 序号                                                                                                                                                          | 类别   | 固体废物名称  | 废物代码        | 环境危险特性 | 贮存方式  | 贮存周期 | 贮存能力（t） | 贮存面积（m²） | 仓库位置    |   |      |     |  |
| 1                                                                                                                                                           | 一般固废 | 一般包装材料  | 900-099-S59 | /      | 袋装    | 半年   | 5       | 10       | 生产车间西南侧 |   |      |     |  |
| 2                                                                                                                                                           |      | 废布袋     | 900-009-S59 | /      | 袋装    | 1 年  | 1.0     |          |         |   |      |     |  |
| 3                                                                                                                                                           |      | 废滤网     | 900-009-S59 | /      | 袋装    | 1 年  | 1.0     |          |         |   |      |     |  |
| 4                                                                                                                                                           | 危险废物 | 废 PVC 膜 | 900-014-13  | T      | 桶装    | 1 年  | 1.5     | 15       | 生产车间西南侧 |   |      |     |  |
| 5                                                                                                                                                           |      | 废水性油墨   | 900-252-12  | T, I   | 桶装    | 1 年  | 0.5     |          |         |   |      |     |  |
| 6                                                                                                                                                           |      | 废光固化树脂  | 900-252-12  | T, I   | 桶装    | 1 年  | 1.0     |          |         |   |      |     |  |
| 7                                                                                                                                                           |      | 废胶水     | 900-014-13  | T      | 桶装    | 1 年  | 0.5     |          |         |   |      |     |  |
| 8                                                                                                                                                           |      | 危险废包装   | 900-041-49  | T/In   | 堆放    | 半年   | 4.0     |          |         |   |      |     |  |
| 9                                                                                                                                                           |      | 废活性炭    | 900-039-49  | T      | 袋装    | 1 季  | 6.0     |          |         |   |      |     |  |
| 10                                                                                                                                                          |      | 废机油     | 900-249-08  | T, I   | 桶装    | 1 年  | 0.5     |          |         |   |      |     |  |
| 11                                                                                                                                                          |      | 废油桶     | 900-249-08  | T, I   | 堆放    | 1 年  | 0.1     |          |         |   |      |     |  |
| 12                                                                                                                                                          |      | 废抹布     | 900-041-49  | T/In   | 袋装    | 1 年  | 0.1     |          |         |   |      |     |  |
| 13                                                                                                                                                          | 生活垃圾 | 生活垃圾    | /           | /      | 袋装    | 1 天  | /       | /        | 垃圾桶     |   |      |     |  |
| 环境管理要求：                                                                                                                                                     |      |         |             |        |       |      |         |          |         |   |      |     |  |
| (1) 一般固体废物贮存场所（设施）要求及环境影响分析                                                                                                                                 |      |         |             |        |       |      |         |          |         |   |      |     |  |
| 本项目一般固废产废企业转移固废，出省处置的须严格执行审批制度，出省利用的须严格执行备案制度；省内跨市转移固废(除可外售综合利用的固废)利用、处置的，要及时报告属地生态环境部门；禁止跨市贮存固废(除可外售综合利用的固废)。同时企业需要督促市外运输、利用、处置企业在信息化系统中注册登记流转，确保转移过程闭环监管。 |      |         |             |        |       |      |         |          |         |   |      |     |  |
| 一般固废在企业中暂存，应选在符合规范的贮存场所以及贮存容器，并贴有标识、标志，具体格式如下。                                                                                                              |      |         |             |        |       |      |         |          |         |   |      |     |  |



图 4-3 一般固废贮存场所标识



图 4-4 一般固废标志

综上所述，本项目一般固废在产废、运输、利用、处置各环节均达到信息化监管要求，并确保固废依法处置，不会对生态环境造成显著影响。

## (2) 危险废物贮存场所（设施）要求及环境影响分析

### ◆贮存场所（设施）污染防治措施如下：

企业按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）建设危险废物仓库。

#### ①危险废物贮存的一般要求

贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。

贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板 and 墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于 $10^{-7}$  cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 $10^{-10}$  cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、泄漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。




贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。

#### ②贮存库要求

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。</p> <p>在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量 1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。</p> <p>贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合 GB16297 要求。</p> <p>③容器和包装物污染控制要求</p> <p>容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。</p> <p>针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。</p> <p>硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。</p> <p>柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。</p> <p>使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。</p> <p>容器和包装物外表面应保持清洁。</p> <p>④贮存过程污染控制要求一般规定</p> <p>在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。</p> <p>液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。</p> <p>半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。</p> <p>具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内进行贮存。</p> <p>易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。</p> <p>危险废物贮存过程中易产生粉尘等无组织排放的，应采取抑尘等有效措</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>施。</p> <p>⑤贮存设施运行环境管理要求</p> <p>危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。</p> <p>应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。</p> <p>作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。</p> <p>贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。</p> <p>贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。</p> <p>贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。</p> <p>贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。</p> <p>⑥贮存点环境管理要求</p> <p>贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。</p> <p>贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险物流失、扬散等措施。</p> <p>贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。</p> <p>贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。</p> <p>贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过 3 吨。</p> <p>企业需做好危险废物台账，并于全国固体废物和化学品管理信息系统填报危险废物电子管理台账。</p> <p>◆危险废物识别标志设置</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <h2 style="text-align: center;">危险废物<br/>贮存设施</h2> <p>单位名称: _____</p> <p>设施编码: _____</p> <p>负责人及联系方式: _____</p> |  <p style="text-align: center; font-weight: bold;">危 险 废 物</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                   |  |                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">危险废物</div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%; padding: 5px;"> <div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;">废物名称:</div> <div style="flex: 1;">危险特性</div> </div> <div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;">废物类别:</div> <div style="flex: 1;">废物形态:</div> </div> <div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;">废物代码:</div> <div style="flex: 1;">主要成分:</div> </div> <div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;">有害成分:</div> </div> </td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="411 716 730 779">  </td> <td colspan="2" data-bbox="730 716 1262 779">  </td> </tr> </table> |  | <div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;">废物名称:</div> <div style="flex: 1;">危险特性</div> </div> <div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;">废物类别:</div> <div style="flex: 1;">废物形态:</div> </div> <div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;">废物代码:</div> <div style="flex: 1;">主要成分:</div> </div> <div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;">有害成分:</div> </div> |  |  |  |  |  |
| <div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;">废物名称:</div> <div style="flex: 1;">危险特性</div> </div> <div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;">废物类别:</div> <div style="flex: 1;">废物形态:</div> </div> <div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;">废物代码:</div> <div style="flex: 1;">主要成分:</div> </div> <div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;">有害成分:</div> </div> |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                   |  |                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                   |  |                                                                                    |  |

[illegible]

## 5、地下水和土壤环境分析

73

于项目所排放废气不涉及重金属及苯系物等难降解污染物，因此，本次评价认为本项目所排放废气不会因大气沉降而对周边的土壤和地下水环境产生影响。

#### （1）污染源、污染物类型和污染途径

①项目从事 PVC 装饰板的生产加工，项目废气主要为投料配料粉尘、挤出冷却废气、印刷及烘干废气、上光及固化废气、覆膜废气、破碎粉尘、恶臭，主要污染因子为：HCl、氯乙烯、非甲烷总烃、颗粒物、苯乙烯、臭气浓度。鉴于项目所排放废气不涉及重金属及苯系物等难降解污染物，因此，本次评价认为本项目所排放废气不会因大气沉降而对周边的土壤和地下水环境产生影响。

②项目生产车间等在防渗层破损情况下可能会对土壤和地下水环境产生垂直入渗影响，项目废水中主要污染因子为：pH、COD<sub>Cr</sub>、NH<sub>3</sub>-N、SS 等。主要危废为危险废包装、废水性油墨、废活性炭等。

#### （2）防控措施

本项目危废仓库、化学品仓库等进行分区防渗处理，防渗技术要求按重点防渗区执行，生产车间按一般防渗区执行，其余区域进行一般性地面硬化，在落实上述分区防渗措施的前提下，可有效避免因污染物垂直入渗对厂区及周边土壤、地下水环境产生影响。

要全面排查涉及有毒有害物质的生产设备、储罐、管线，排污设施、污染治理设施等的运行管理情况，关注日常运行管理记录、防渗设施及泄露收集设施等的完好性、跑冒滴漏痕迹、污染迹象、日常检查记录等；要排查涉及有毒有害物质的原辅材料及工业废弃物的堆存区、储放区和转运区等区域的地面铺装情况、防渗设施及泄露收集设施等的完好性、跑冒滴漏痕迹、污染迹象、日常检查记录等，设置金属托盘、导流槽等措施强化车间研磨区等风险物质的跑冒滴漏防治。

本项目分区防渗参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中的分区防渗要求，具体如下：

**表 4-18 分区防渗参照表**

| 防渗分区  | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 防渗技术要求                                           | 防渗区域       |
|-------|-----------|----------|--------------------------------------------------|------------|
| 重点防渗区 | 弱         | 难        | 等效黏土防渗层<br>Mb≥6.0m,<br>K≤1×10 <sup>-7</sup> cm/s | 危废仓库、化学品仓库 |
|       | 中~强       | 难        |                                                  |            |
|       | 弱         | 易        |                                                  |            |

|       |     |     |                                                  |      |
|-------|-----|-----|--------------------------------------------------|------|
| 一般防渗区 | 弱   | 易~难 | 等效黏土防渗层<br>Mb≥1.5m,<br>K≤1×10 <sup>-7</sup> cm/s | 生产车间 |
|       | 中~强 | 难   |                                                  |      |
|       | 中   | 易   |                                                  |      |
|       | 强   | 易   |                                                  |      |
| 简单防渗区 | 中~强 | 易   | 一般地面硬化                                           | 其余区域 |

此外，根据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021），企业不属于土壤污染重点监管单位，目前尚无明确的强制要求企业进行自行监测。待相关政策发布后，企业需按政策要求进行。

### 6、环境风险分析

（1）主要风险物质及分布情况

本项目涉及的风险物质主要为水性油墨、苯乙烯、机油、危险废物，主要分布于危化品仓库、危废仓库。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 C，计算所涉及的每种危险物质在场界内的最大存储总量与其在附录 B 中对应临界量的比值 Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

参照附录 B，危险物质数量与临界量见下表。

**表 4-19 建设项目 Q 值确定表**

| 序号      | 危险物质名称 | CAS 号 | 最大存在总量<br>qn/t | 临界值 Qn/t | 该种危险物质 Q 值 |
|---------|--------|-------|----------------|----------|------------|
| 1       | 水性油墨   | /     | 0.5            | 100      | 0.005000   |
| 2       | 苯乙烯    | /     | 0.07（折纯）       | 10       | 0.007000   |
| 3       | 机油     | /     | 0.1            | 2500     | 0.000040   |
| 4       | 危险废物   | /     | 10.872         | 50       | 0.217440   |
| 项目 Q 值Σ |        |       |                |          | 0.229480   |

注：1.水性油墨、覆膜胶等使用时存在车间在线量，因其产生量较少，Q 值占比较低，表中仅计算原辅材料于厂区的最大暂存量；  
2.根据水性油墨 MSDS，属于危害水环境物质（急性毒性类别 1），临界值为 100t

根据上表计算，项目 Q 值<1，无需设置环境风险专项评价。

（2）环境影响途径

①大气：水性冷贴胶、机油、包装材料等属可燃物，但在周边无明火或温度不是特别高的情况下，一般不会发生火灾事故，对周围环境影响不大。如遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起火灾、爆炸的危险，对大气环境造成污染。本项目废气治理设施出现故障，去除率达不到预期效果，导致废气事故性排放。废气发生事故性排放会导致短时间内项目地周边废气外排量增加，影响大气环境质量。

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>②地表水、地下水、土壤：水性油墨、水性冷贴胶、机油、危险废物等如发生泄漏，在无防渗措施或防渗措施破裂，或者未设置截流设施或围堰的情况下，通过溢流、下渗等途径，如果进入自然环境会污染水源，同时造成土壤变质，危害植被，造成环境污染。项目发生火灾、爆炸时，在事故处理过程中会产生消防废水，若不能及时收集或拦截将直接排入附近河流或经过雨水管网排入附近河流，影响地表水环境。</p> <p>（3）风险防范措施</p> <p>生产过程中，必须加强安全管理，提高事故防范措施；严格把好工程设计、施工关；提高认识，完善制度，严格检查；加强技术培训，提高安全意识；提高应急处理的能力；在运输中应特别小心谨慎、确保安全。合理地规划运输路线及时间；装运应做到定车、定人；担负长途运输的车辆，途中不得停车住宿；被装运的物品必须在其外包装的明显部位按规定粘贴规定的物品标志，包装标志的粘贴要正确、牢固；发生意外采取应急处理并报环保、公安等部门。</p> <p>①大气：废气治理措施必须确保日常运行；为确保处理效率，在车间设备检修期间，废气处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。总平面布置与建筑安全防范措施。项目平面及竖向布置、厂区消防道路、安全疏散通道及出口的设置应符合相应设计规范。在消防道路和安全疏散通道上不能堆放东西，全厂按规定布置消防栓和消防灭火器材。在存放仓库及使用区域预留消防安全通道，设置明显的警示牌，告诫禁止明火、禁止吸烟。</p> <p>②地表水、地下水及土壤：危废不得露天堆放，须存放于危废仓库，并张贴明显标注；出入库必须检查验收登记；遵守储存相关法律法规；做好四防措施。为防止生活污水泄漏污染地表水，需加强对废水收集管道的维护，加强各类废水分流工作，落实雨污分流制；配备专职管理人员。厂区需做好分区防渗。</p> <p>③其他防治措施：将水性油墨、水性冷贴胶、机油等密封存放于化学品仓库内，危化品仓库需符合国家对安全、消防的标准要求、设置明显标志的专用仓库，由专人管理，危险化学品入库，进行核查登记，库存应该定期检查。机油密封存放，储存于阴凉、通风处。</p> <p>为了防止出现由于安全事故产生的次生环境事故，发生风险事故后，泄露的液体必须进行收集，建议企业在厂区设置应急桶、沙袋等应急物资，发生事</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

故后及时将泄漏废水转移至应急桶中。同时企业应按相关要求并根据实际情况编制突发环境事件应急预案，并按应急预案要求设置相关应急措施。

企业应根据《浙江省应急管理厅 浙江省生态环境厅关于加强工业企业环保设施安全生产工作的指导意见》（浙应急基础[2022]143号）相关要求进行管理。企业应委托有相应资质的设计单位进行设计；要把环保设施安全落实到生产经营工作全过程各方面，建立环保设施台账和维护管理制度，对环保设施操作、危险作业等相关岗位人员开展安全操作规程、风险管控、应急处置等专项安全培训教育；要依法依规开展环保设施安全风险辨识管控和隐患排查治理，定期进行安全可靠性鉴定，设置必要的安全监测监控系统 and 联锁保护严格日常安全检查；要严格执行吊装、动火、登高、有限空间、检维修等危险作业审批制度，落实安全隔离措施，实施现场安全监护，配齐应急处置装备，确保环保设施安全、稳定、有效运行。

## 7、生态

本项目位于海宁市袁花镇联红路158号，租赁浙江力都新材料有限公司的现有厂房2F实施生产，不新增用地且用地范围内无生态环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），无需进行生态环境影响分析。

## 8、电磁辐射

本项目无需对电磁辐射影响进行分析。

## 9、项目环保投资

本项目环保投资估算见下表：

**表4-20 环保投资估算表**

| 时段  | 治理项目 | 治理方式                                 | 投资（万元） |
|-----|------|--------------------------------------|--------|
| 营运期 | 废气治理 | 集气罩、排气管道、布袋除尘装置、活性炭处理装置、活性炭处理设施、排气筒等 | 58     |
|     | 废水治理 | 化粪池（依托租赁方）、污水管道（依托租赁方）               | 0      |
|     | 固废处置 | 一般固废仓库、危废仓库                          | 3      |
|     | 噪声防治 | 减振垫、消音器等                             | 6      |
| 合计  |      |                                      | 67     |

注：具体环保投资应以实际费用为准

## 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容要素  | 排放口（编号、名称）/污染源                                 | 污染物项目                     | 环境保护措施                        | 执行标准                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 大气环境  | DA001（投料配料粉尘排放口）                               | 颗粒物                       | 经布袋除尘装置处理后高空排放                | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）                                                                                                                                                                                                        |
|       | DA002（挤出冷却废气排放口）                               | 非甲烷总烃、HCl、氯乙烯             | 经活性炭吸附处理后高空排放                 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）                                                                                                                                                                                                        |
|       |                                                | 臭气浓度                      |                               | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）                                                                                                                                                                                                            |
|       | DA003（印刷及烘干废气、上光及固化废气、覆膜废气排放口）                 | 非甲烷总烃                     | 经活性炭吸附处理后高空排放                 | 《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616-2022）                                                                                                                                                                                                     |
|       |                                                | 臭气浓度、苯乙烯                  |                               | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）                                                                                                                                                                                                            |
|       | 厂界                                             | HCl、氯乙烯、非甲烷总烃、颗粒物         | 经车间换气系统排出                     | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）                                                                                                                                                                                                        |
|       |                                                | 臭气浓度、苯乙烯                  |                               | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）                                                                                                                                                                                                            |
|       | 厂区内无组织                                         | VOCs                      | 经车间换气系统排出                     | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）                                                                                                                                                                                                    |
| 地表水环境 | DW001                                          | pH、COD、NH <sub>3</sub> -N | 生活污水经化粪池预处理后纳管，最终送入尖山污水处理厂处理  | 纳管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，其中氨氮入网标准执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013），污水处理厂排放执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表 1 现有城镇污水处理厂水污染物排放限值，《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）中未涉及的指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准 |
| 声环境   | 生产设备                                           | 噪声（等效声级）                  | 选用低噪声设备，做好设备的减振基础，合理布局，注意维护设备 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准                                                                                                                                                                                                |
| 电磁辐射  | /                                              |                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 固体废物  | 本项目产生的一般固废外卖综合利用，危险废物委托有资质单位处理，生活垃圾委托环卫部门清运处理。 |                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                    |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 土壤及地下水污染防治措施 | 参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中的分区防渗要求，本项目危废仓库、化学品仓库等进行分区防渗处理，防渗技术要求按重点防渗区执行，生产车间按一般防渗区执行，其余区域进行一般性地面硬化。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 生态保护措施       | 本项目位于海宁市袁花镇联红路 158 号，租赁浙江力都新材料有限公司的现有厂房 2F 实施生产，不新增用地且用地范围内无生态环境保护目标，营运期产生的废气、废水、固废均按要求处理，噪声达标排放，对生态影响较小。通过落实各项防治措施，使项目对生态环境影响降至最低。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 环境风险防范措施     | <p>生产过程中，必须加强安全管理，提高事故防范措施；严格把好工程设计、施工关；提高认识，完善制度，严格检查；加强技术培训，提高安全意识；提高应急处理的能力；在运输中应特别小心谨慎、确保安全。合理地规划运输路线及时间；装运应做到定车、定人；担负长途运输的车辆，途中不得停车住宿；被装运的物品必须在其外包装的明显部位按规定粘贴规定的物品标志，包装标志的粘贴要正确、牢固；发生意外采取应急处理并报环保、公安等部门。</p> <p>①大气：废气治理措施必须确保日常运行；为确保处理效率，在车间设备检修期间，废气处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。总平面布置与建筑安全防范措施。项目平面及竖向布置、厂区消防道路、安全疏散通道及出口的设置等应符合相应设计规范。在消防道路和安全疏散通道上不能堆放东西，全厂按规定布置消防栓和消防灭火器材。在存放仓库及使用区域预留消防安全通道，设置明显的警示牌，告诫禁止明火、禁止吸烟。</p> <p>②地表水、地下水及土壤：危废不得露天堆放，须存放于危废仓库，并张贴明显标注；出入库必须检查验收登记；遵守储存相关法律法规；做好四防措施。为防止生活污水泄漏污染地表水，需加强对废水收集管道的维护，加强各类废水的分流工作，落实雨污分流制；配备专职管理人员。厂区需做好分区防渗。</p> <p>③其他防治措施：为了防止出现由于安全事故产生的次生环境事故，发生风险事故后，泄露的液体必须进行收集，按危废处置要求委托危险废物处置单位处置。</p> <p>此外，根据《浙江省应急管理厅·浙江省生态环境厅关于加强工业企业环保设施安全生产工作的指导意见》(浙应急基础(2022)143 号)和《浙江省安全生产委员会成员单位安全生产工作任务分工》(浙安委(2024)20 号)，企业应落实环保设施安全生产工作要求，从设计、建设、验收等多阶段进行管理，确保环保设施安全、稳定、有效运行，并委托有相应资质的设计单位对重点环保设施进行设计自行(或委托)开展安全风险评估。</p> |
| 其他环境管理要求     | <p>1.环境管理</p> <p>环境管理应由总经理主管负责，下设环境保护专职机构，并与各职能部门保持密切的联系，由专职环境保护管理和工作人员实施全公司的环境管理工作，其主要</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>职责是：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①贯彻执行国家和嘉兴市的环境保护法规和标准；</li> <li>②接受环保主管部门的检查监督，定期上报各项环境管理工作的执行情况；</li> <li>③组织制定公司各部门的环境管理规章制度；</li> <li>④负责环保设施的正常运转，以及环境监测计划的实施。</li> </ul> <p>2.排污许可证</p> <p>本项目从事 PVC 装饰板的生产加工，企业应按《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版）进行排污许可证登记管理。</p> <p>3.其他管理要求</p> <p>厂方应加强环境保护意识，在项目实施后，厂方要重点做好环保设施的运行管理工作，制定环保设施操作运行规程，建立健全各项环保岗位责任制，强化环境管理；必须严格落实环评提出的各项意见，执行环保“三同时”制度，做好“三废”污染防治工作；应定期向嘉兴市生态环境局海宁分局和相关管理部门申报排污状况，并接受其依法监督与管理；同时项目完成后应及时组织自主验收。企业应对车间设备进行定期检修，保证其正常运行，进一步减小其对周围环境的影响。</p> <p>以上评价结果是根据委托方提供的规模、布局做出的，如委托方扩大规模、改变布局，委托方必须按照环保要求重新申报。</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 六、结论

海宁美合塑业有限公司年产 400 万平方米 PVC 装饰板项目符合相关产业政策要求，符合《嘉兴市生态环境分区管控动态更新方案》、《海宁市生态环境分区管控动态更新方案》要求，选址合理；项目建设经本评价提出的污染防治措施处理后均能达标排放，不会导致当地的区域环境质量下降，区域环境质量基本能维持现状；严格落实总量控制制度；环境风险防范及应急措施可行；设备和工艺符合清洁生产要求；只要厂方重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。因此该项目从环保角度来说说是可行的。